




finestre più resistenti delle altre

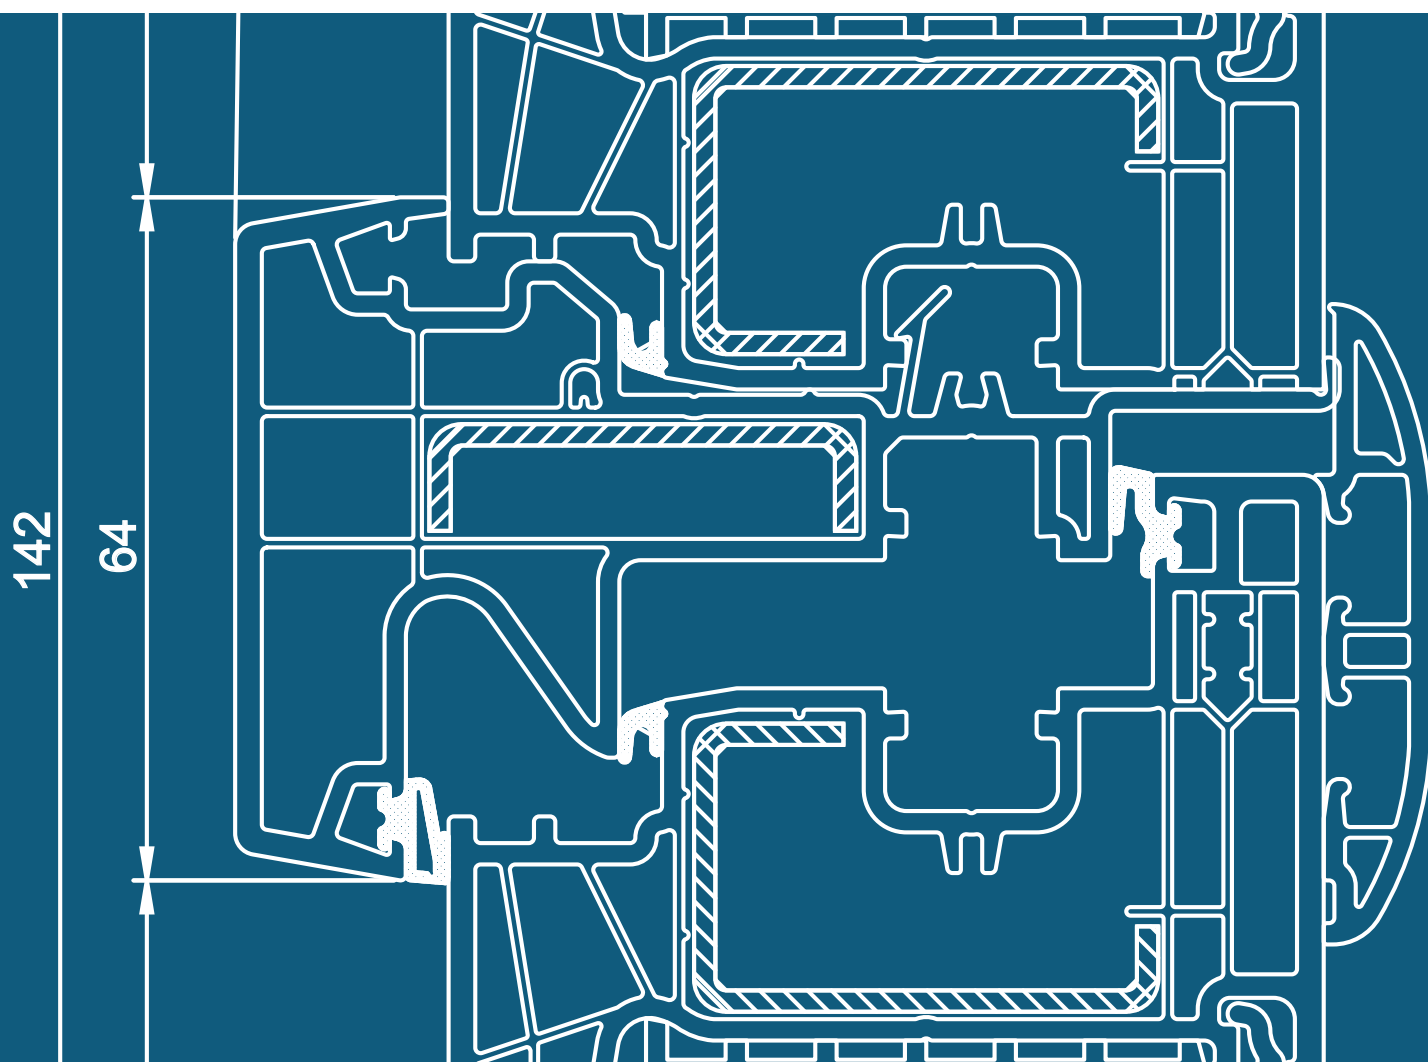

GUIDA AI SISTEMI | **SERRAMENTI IN PVC**

IN ITALIA DA QUASI 20 ANNI

Indice

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC

Sezioni T-COMFORT	7
Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo L	10
Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo C	12
Sezioni T-CLASSIC	17
Sezioni T-CLASSIC SLIM	23
Sezioni T-CLASSIC PLUS	29
Sezioni T-CLASSIC FORTE IN	35
Sezioni T-CLASSIC FORTE IN con AluClip	38
Sezioni T-CLASSIC FORTE OUT	40
Sezioni T-CLASSIC FORTE OUT con AluClip	42
Sezioni T-PERFEKT	45
Sezioni T-PERFEKT FORTE	49
Sezioni T-ENERGY	53

SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC

Sezioni T-SLIDE HST	59
Sezioni T-SLIDE HST con AluClip	64
Sezioni PSK	71
Sezioni Premiline	81


PORTE D'INGRESSO IN PVC | PORTE TECNICHE IN PVC

Sezioni T-COMFORT DOOR IN Porta d'ingresso	87
Sezioni T-COMFORT DOOR OUT Porta d'ingresso	90
Sezioni T-PERFEKT DOOR IN Porta d'ingresso	93
Sezioni T-PERFEKT DOOR LIGHT IN Porta tecnica	95
Sezioni T-CLASSIC DOOR IN Porta d'ingresso	99
Sezioni T-CLASSIC DOOR OUT Porta d'ingresso	102
Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT IN Porta tecnica	103
Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT OUT Porta tecnica	106

PROFILI AGGIUNTIVI

Cassonetto da restauro	110
Celino	111
Profili aggiuntivi Sistema da 70 mm	112
Profili aggiuntivi Sistema da 82 mm	113
Profili aggiuntivi Sistema da 88 mm	114
Profili aggiuntivi T-SLIDE HST	115
Altri profili aggiuntivi	116

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC

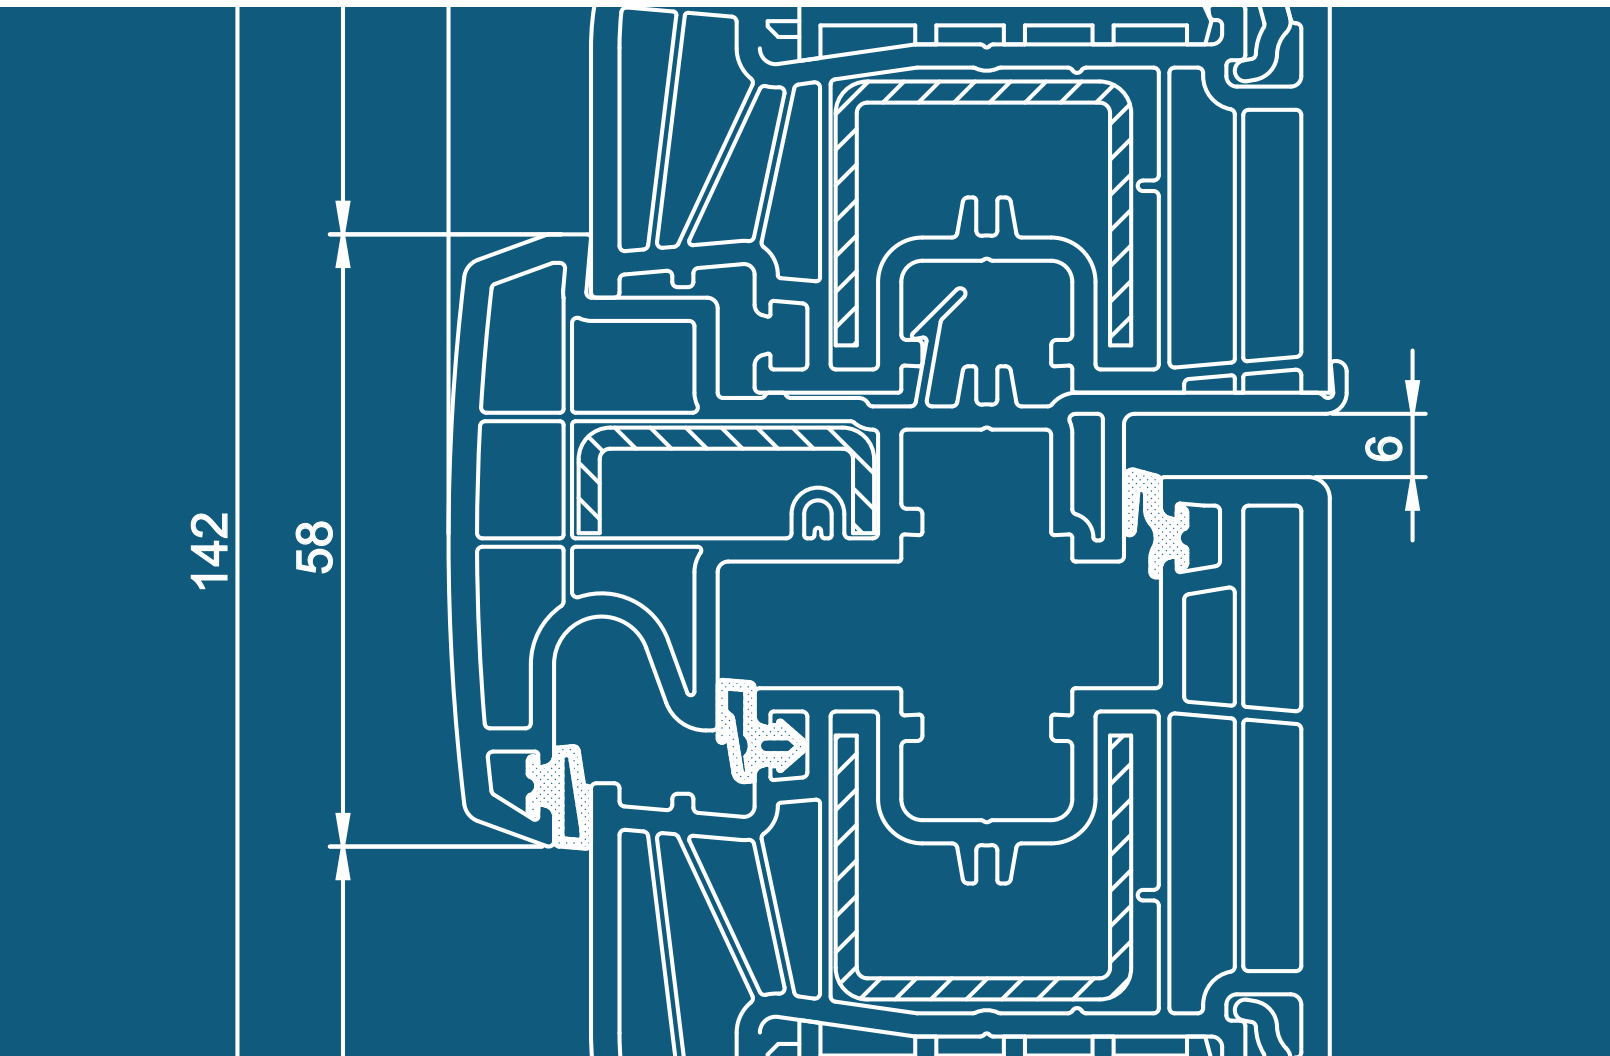

	T-COMFORT	T-CLASSIC	T-CLASSIC SLIM	T-CLASSIC PLUS	T-CLASSIC FORTE		T-PERFEKT	T-PERFEKT FORTE	T-ENERGY
profondità del telaio	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm		82 mm	82 mm	88 mm
altezza della sezione: telaio* + anta	112 mm	112 mm	105 mm	112 mm	128 mm		112 mm	141 mm	129 mm
numero di camere	6	7	7	8	5		6	6	6
numero di guarnizioni	2 guarnizioni o 3 guarnizioni	2 guarnizioni o 3 guarnizioni	2 guarnizioni o 3 guarnizioni	2 guarnizioni o 3 guarnizioni	2 guarnizioni o 3 guarnizioni		3 guarnizioni	3 guarnizioni	3 guarnizioni
direzione apertura	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)	verso l'esterno (Out)	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)	verso l'interno (In)
tipo di telaio	standard da restauro 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm svizzero 39,5 mm	standard da restauro 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard da restauro 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard da restauro 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard da restauro 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard	standard da restauro 65 mm	standard da restauro 65 mm	standard
larghezza della sezione: anta + montante mobile largo + anta	162 mm	162 mm	148 mm	162 mm	194 mm		162 mm	220 mm	182 mm
larghezza della sezione: anta + montante mobile stretto + anta	142 mm	142 mm	112 mm	126 mm	174 mm		142 mm	200 mm	x
maniglia centrale	o	o	o	o	o	x	o	o	x
AluClip esterno	o	x	x	x	o		x	x	x
saldatura invisibile - tecnologia V-Perfect	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
rinforzo chiuso nel telaio	o	o	o	o	o		o	o	o
serramenti conformi con DTA (profili certificati QB59)	x	o	x	x	o	x	x	x	x
vetrocamere disponibili	24 - 36 mm	24 - 36 mm	24 - 36 mm	24 - 44 mm	24 - 36 mm		28 - 48 mm	28 - 48 mm	24 - 52 mm
vetrocamere certificate CEKAL	o	o	o	o	o		o	o	o
incollaggio strutturale del vetro	o	o	o	o	o		o	o	o
possibilità di montaggio tapee	o	o	o	o	o	x	o	o	o
soglia ribassata in ALU	o	o	o	o	o		o	o	o
maniglia passante per portafinestra (o porta) + serratura a chiave	x consigliata la scelta di T-Perfekt Forte	T-Classic Forte	T-Classic Forte	T-Classic Forte	o		T-Perfekt Forte	o	x consigliata la scelta di T-Perfekt Forte
soluzione inclinazione e scorrimento (PSK)	o	o	x	o	o	x	o	o	o

*Altezza della sezione con il telaio standard ad L



incluso nello standard




disponibile in opzione



non disponibile

U_w
0,84
w/m²k


T-COMFORT

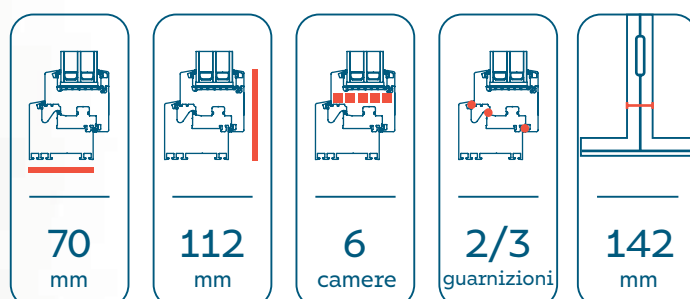

TIPI DI TELAIO




PACCHETTI DI VETRO

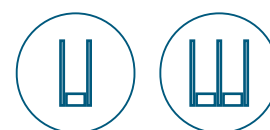


PARAMETRI TERMICI


Standard



Standard +




Super caldo




*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-COMFORT

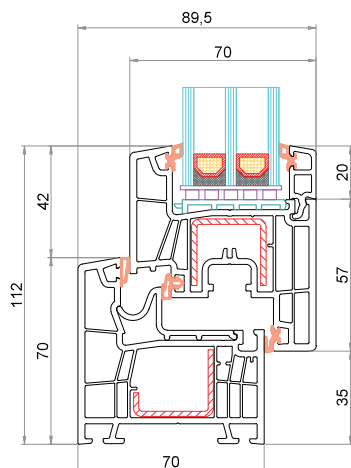


Telaio CK-L052
Anta CK-Z051

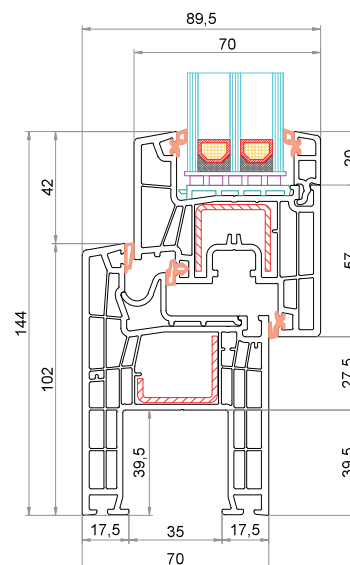


Telaio svizzero CK-L053
Anta CK-Z051

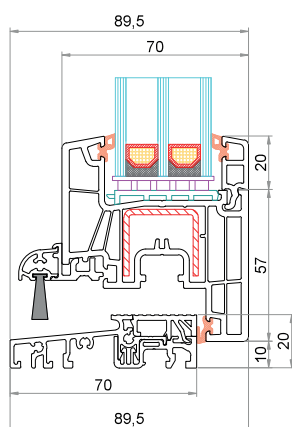


Anta CK-Z051
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

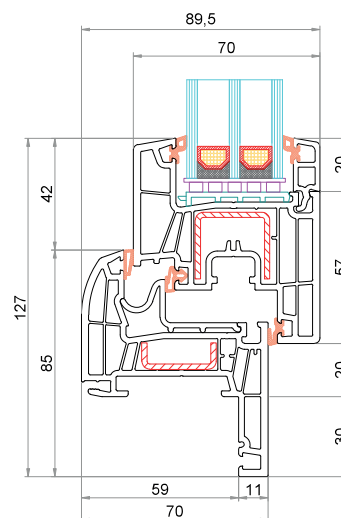

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z051

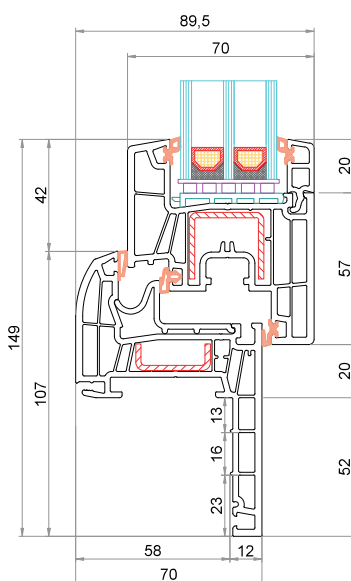


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z051

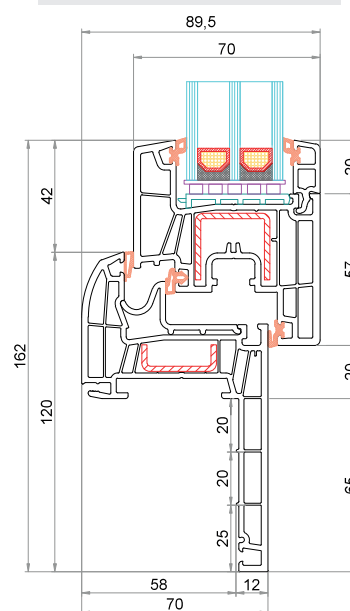


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z051


Sezioni T-COMFORT

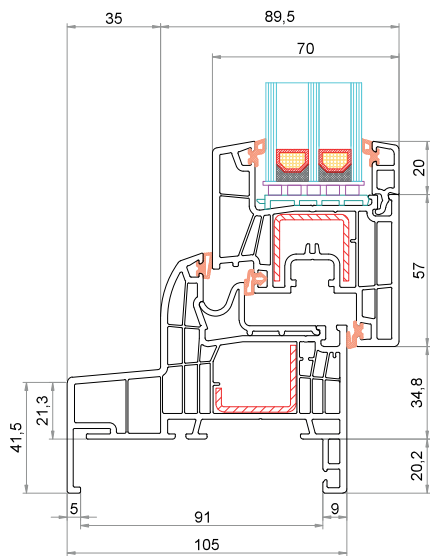


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z051

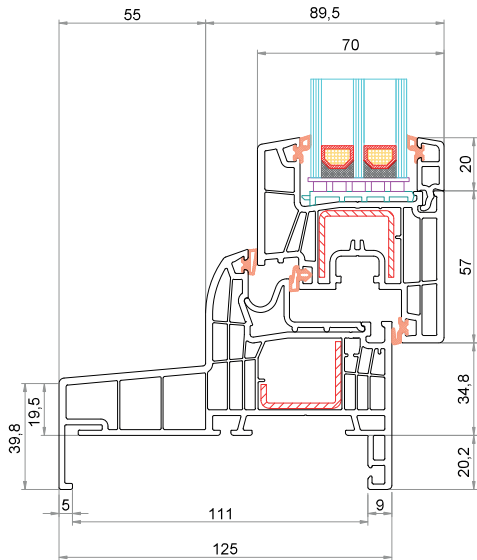

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z051

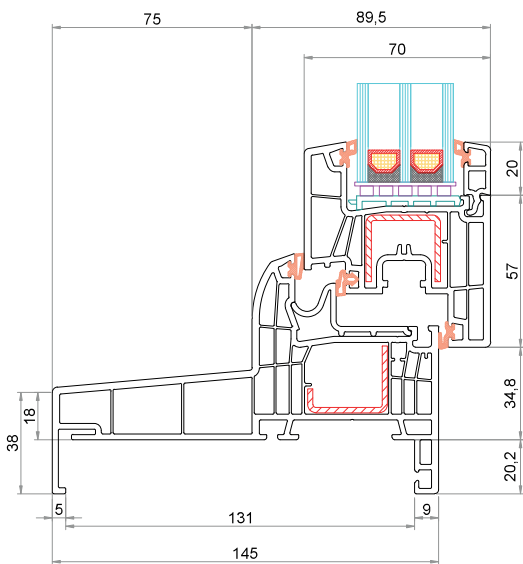


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z051

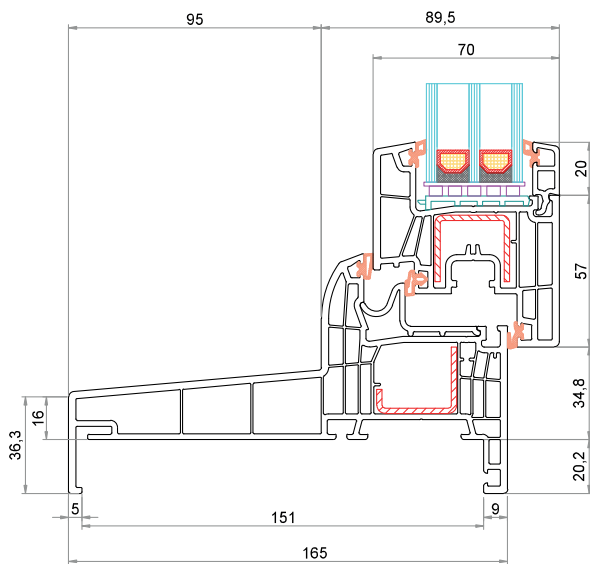


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z051


Sezioni T-COMFORT

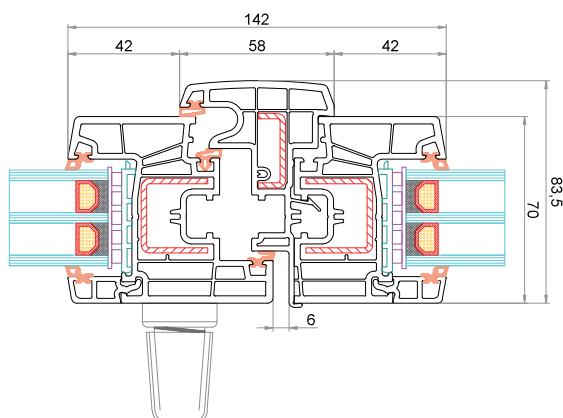


Anta CK-Z051
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051

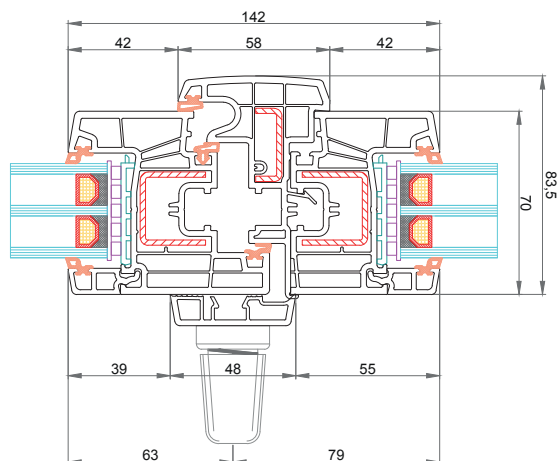


Anta CK-Z051
Profilo di copertura squadro per maniglia centrale 76833
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051

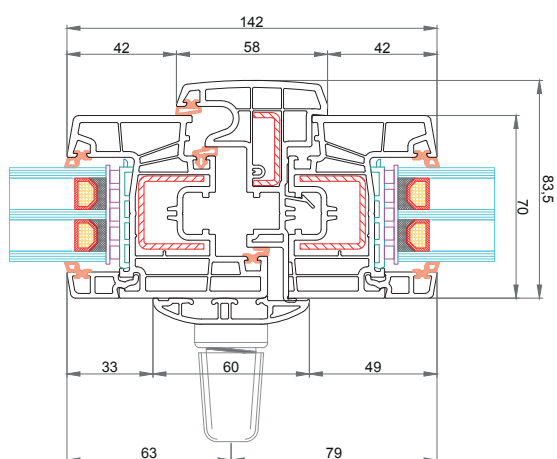


Anta CK-Z051
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051

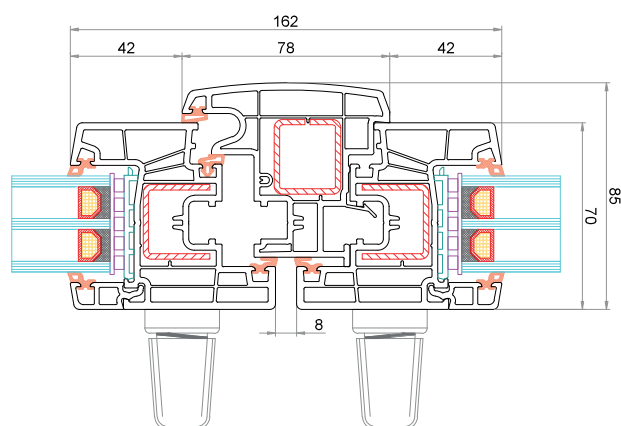

Anta CK-Z051
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z051 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

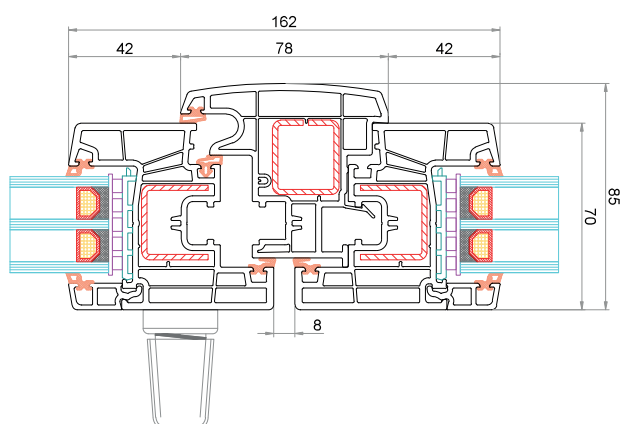


Anta CK-Z051
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z051

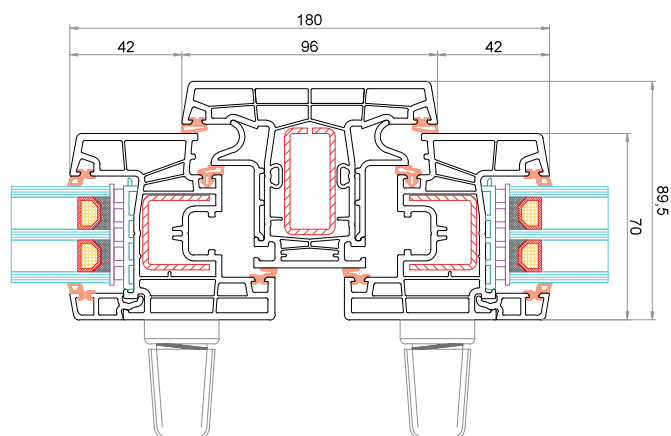


Anta CK-Z051
Montante fisso da 96 mm CK-T050
Anta CK-Z051


Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo L

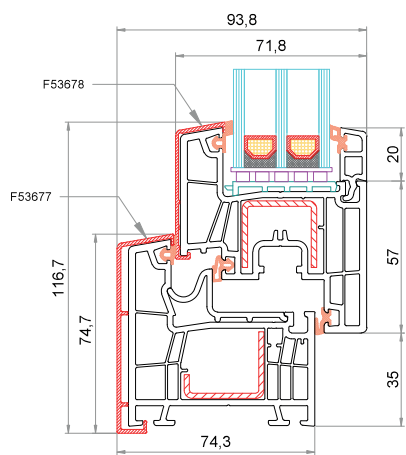


Telaio CK-L052 + AluClip F53677
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

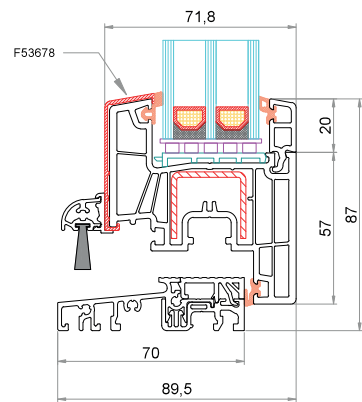


Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

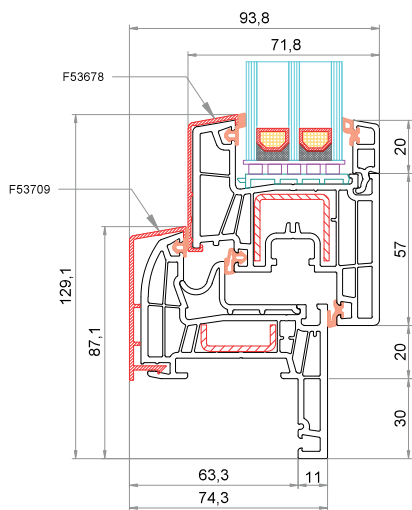

Telaio Reno 30 mm CK-L031 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

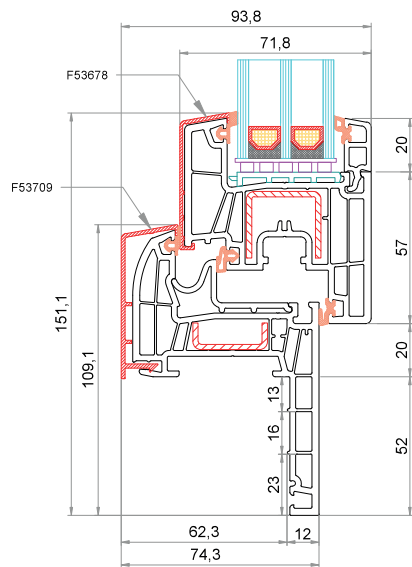


Telaio Reno 52 mm CK-L029 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

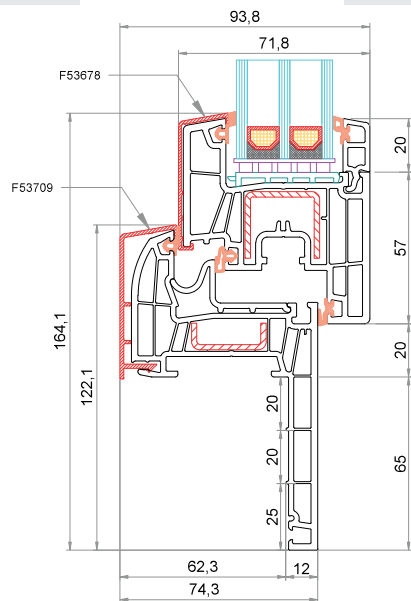


Telaio Reno 65 mm CK-L065 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip F53678


Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo L

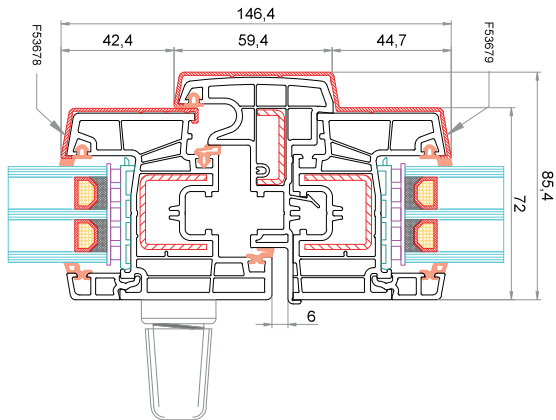


Anta CK-Z051+ AluClip F53678
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip F53679

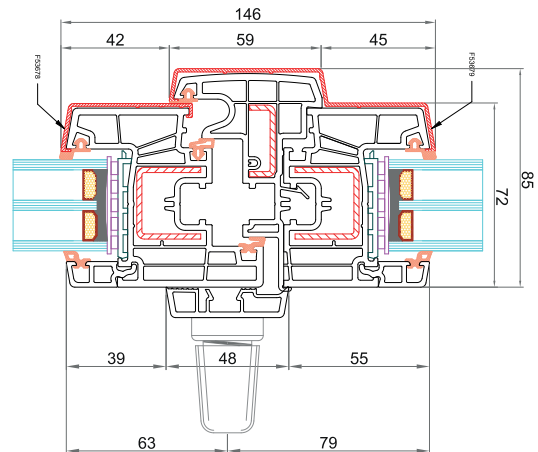


Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip F53679

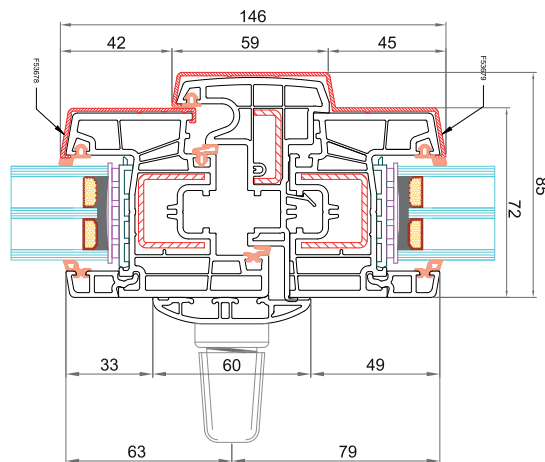


Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip F53679

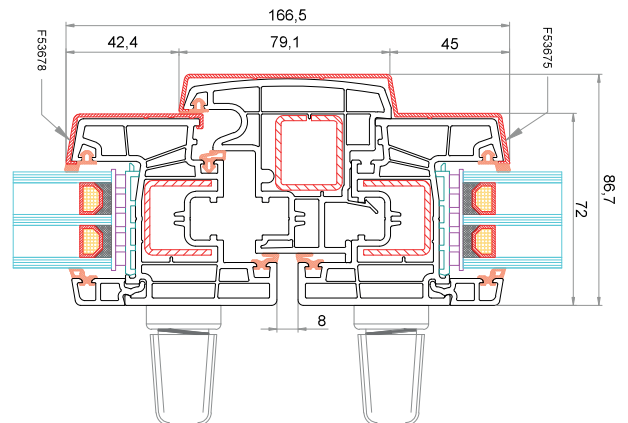

Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z051 (maniglia anche sull'anta secondaria) + AluClip F53675

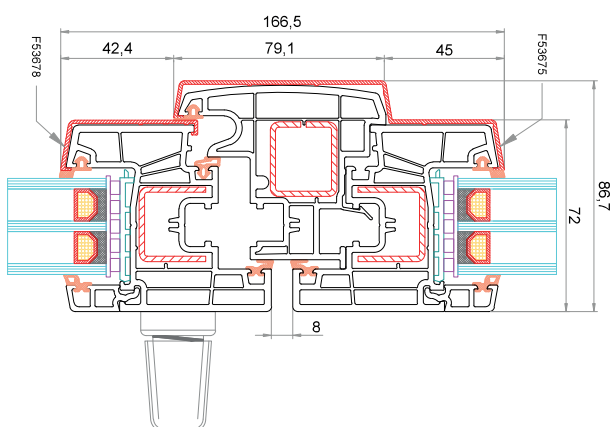


Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z051 + AluClip F53675

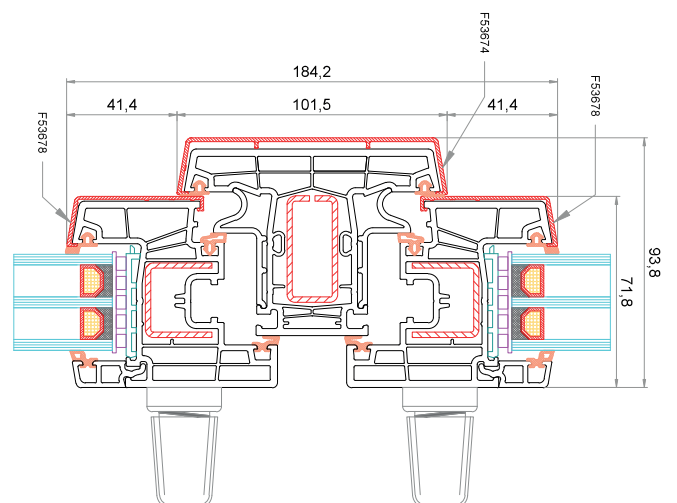


Anta CK-Z051 + AluClip F53678
Montante fisso da 96 mm CK-T050 + AluClip F53674
Anta CK-Z051 + AluClip F53678


Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo C

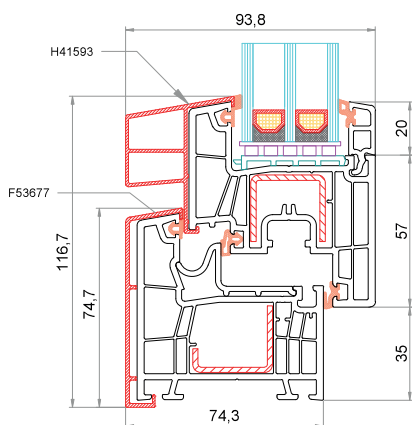


Telaio CK-L052 + AluClip F53677
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

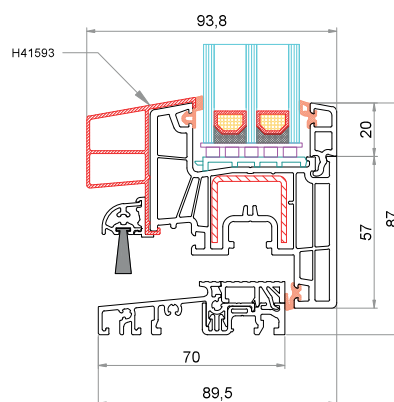


Anta CK-Z051 + AluClip H41593
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

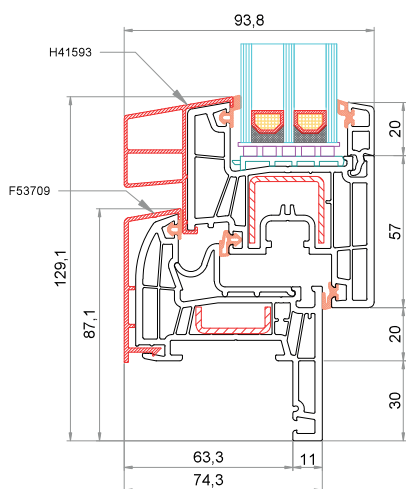

Telaio Reno 30 mm CK-L031 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

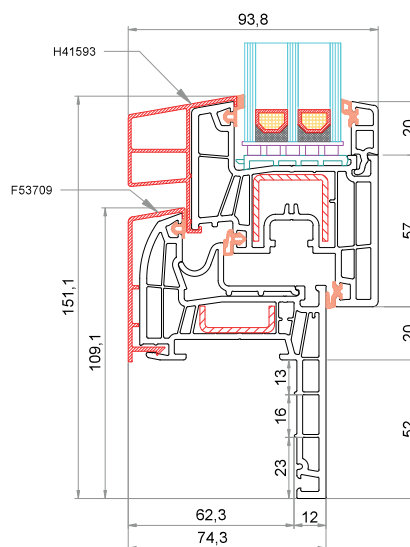


Telaio Reno 52 mm CK-L029 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

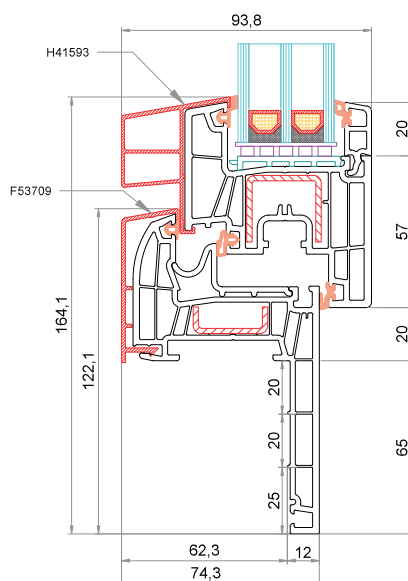


Telaio Reno 65 mm CK-L065 + AluClip F53709
Anta CK-Z051 + AluClip H41593


Sezioni T-COMFORT con AluClip Tipo C

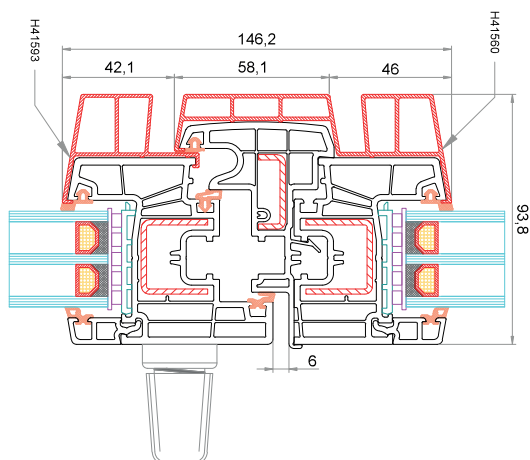


Anta CK-Z051 + AluClip H41593
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip H41560

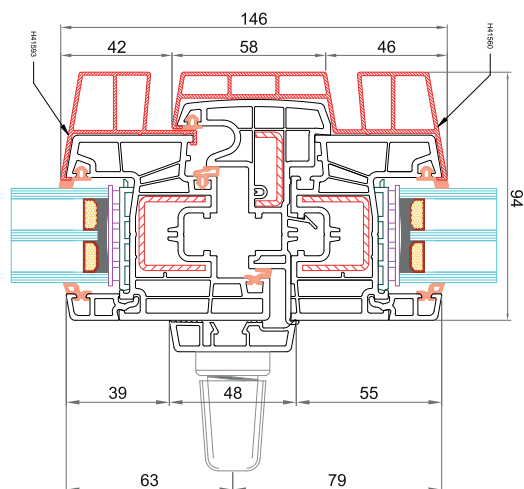

Anta CK-Z051 + AluClip H41593
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip H41560

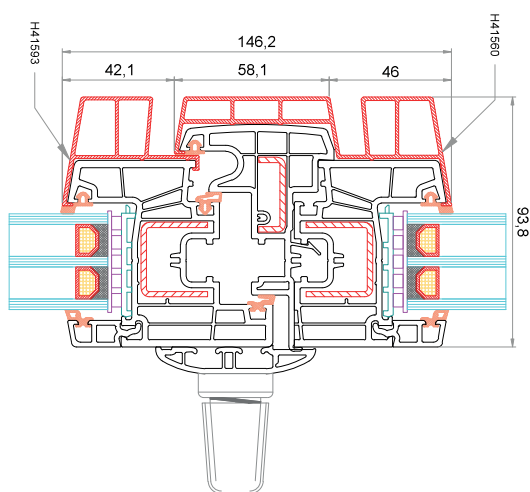


Anta CK-Z051 + AluClip H41593
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z051 + AluClip H41560

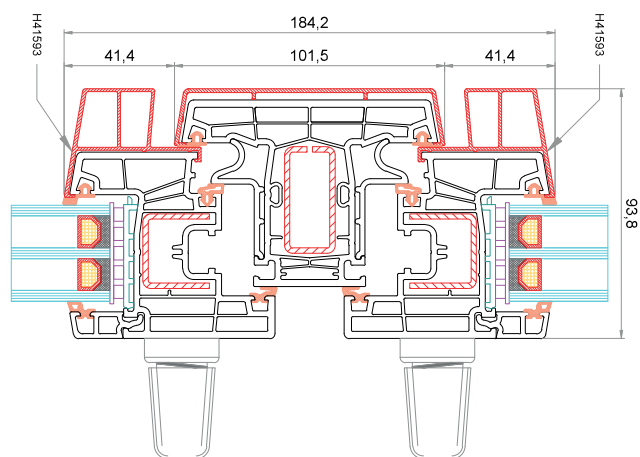

Anta CK-Z051 + AluClip H41593
Montante fisso da 96 mm CK-T050 + AluClip F53674
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

Fermavetri T-COMFORT


STANDARD

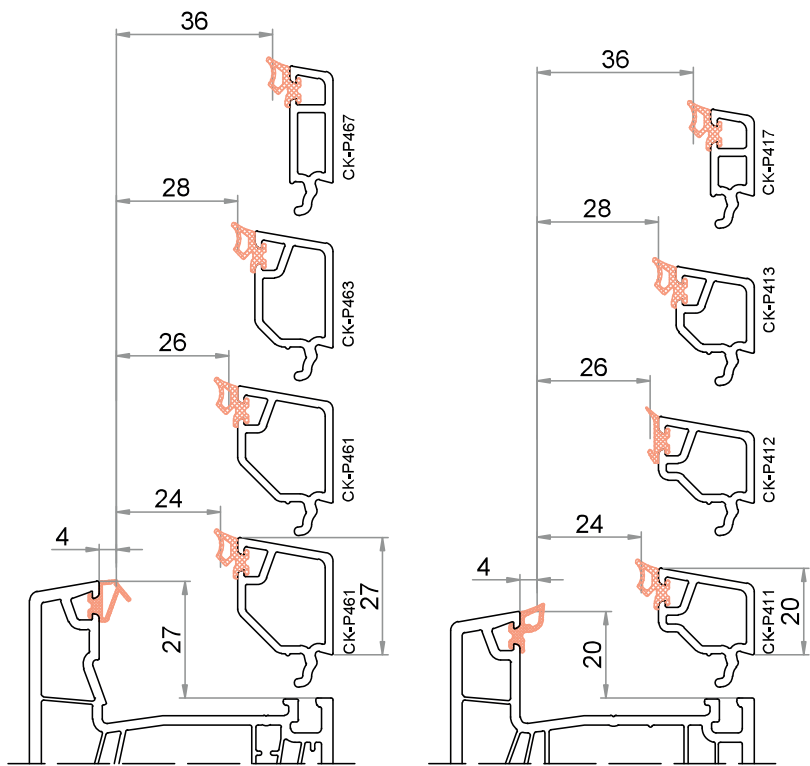

Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

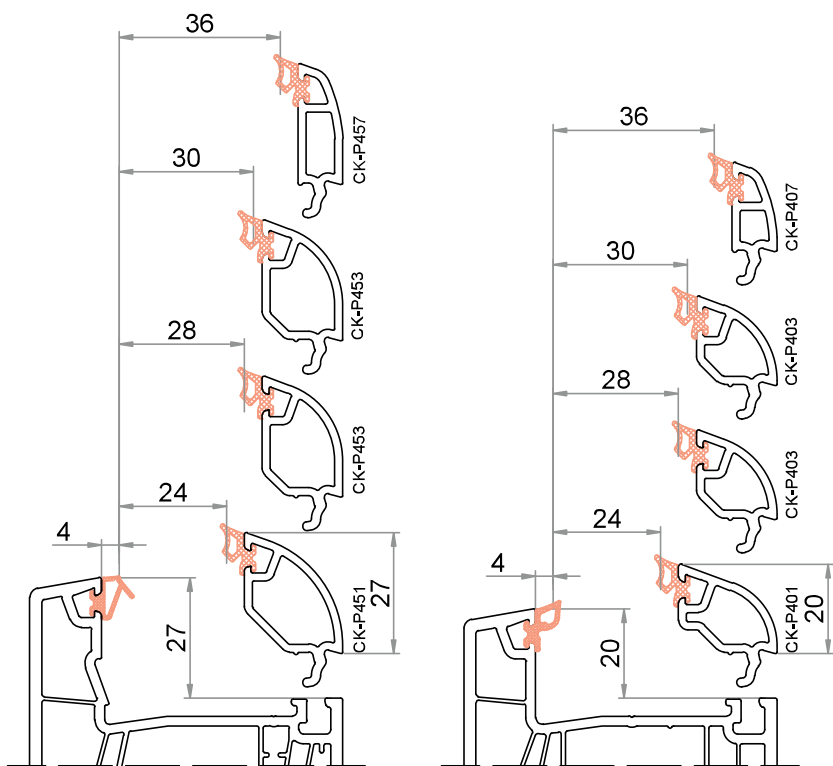


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,84
w/m²k


T-CLASSIC

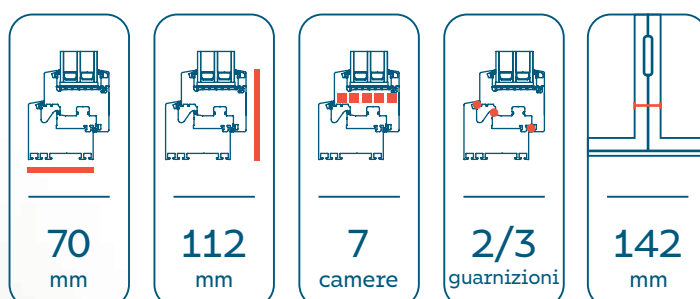

TIPI DI TELAIO



PACCHETTI DI VETRO



PARAMETRI TERMICI

Standard

U_w 1,3 W/m²K vetrocamera 4/16Az/4		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	2	1,1 W/m ² K

Standard +


U_w 0,97 W/m²K vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	3	0,7 W/m ² K

Super caldo


U_w 0,84 W/m²K vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4 con la canalina a bordo caldo		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
3	3	0,7 W/m ² K

*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-CLASSIC

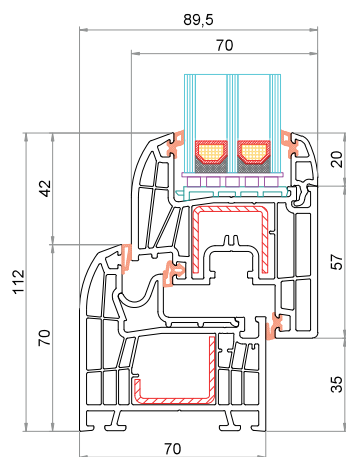


Telaio CK-L001
Anta CK-Z044

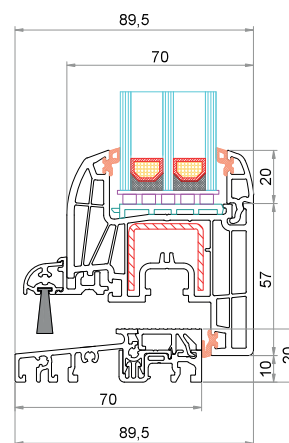


Anta CK-Z044
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

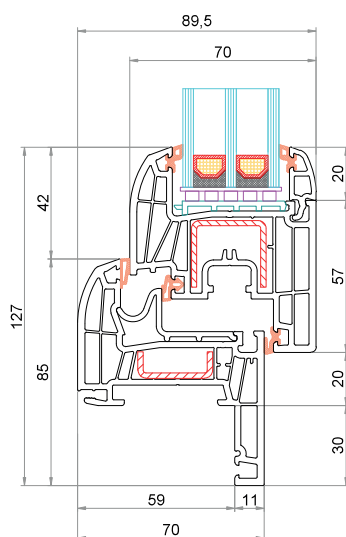

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z044

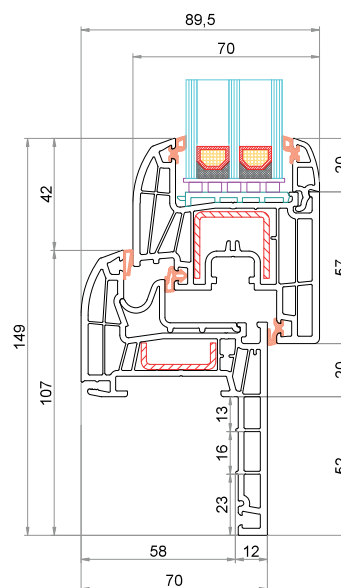


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z044

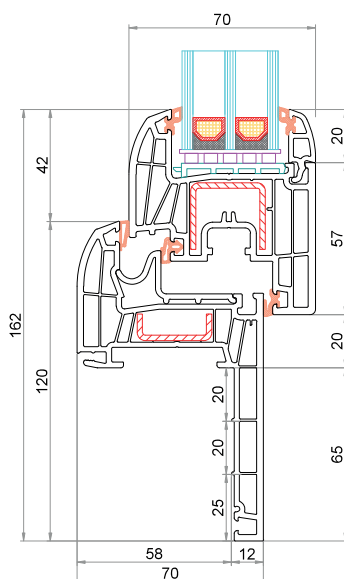


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z044


Sezioni T-CLASSIC

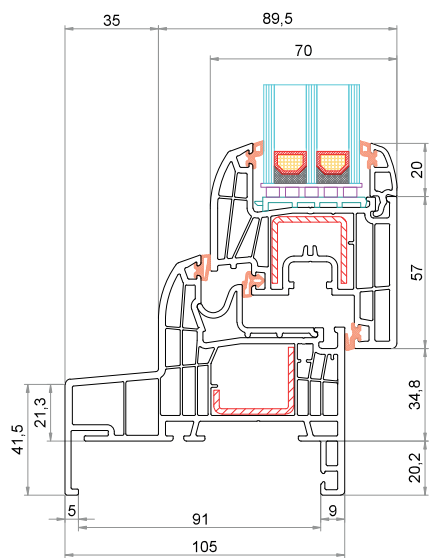


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z044

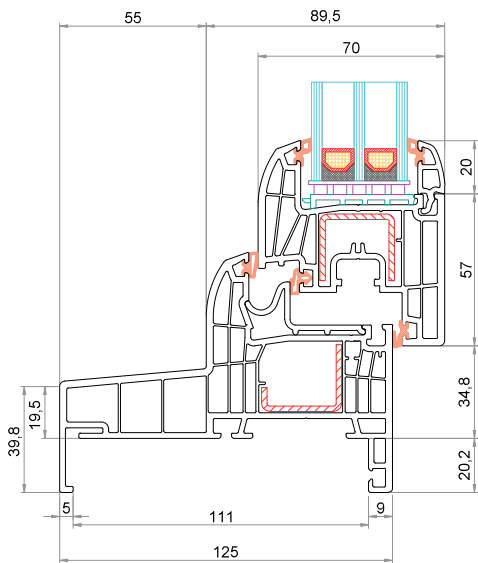

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z044

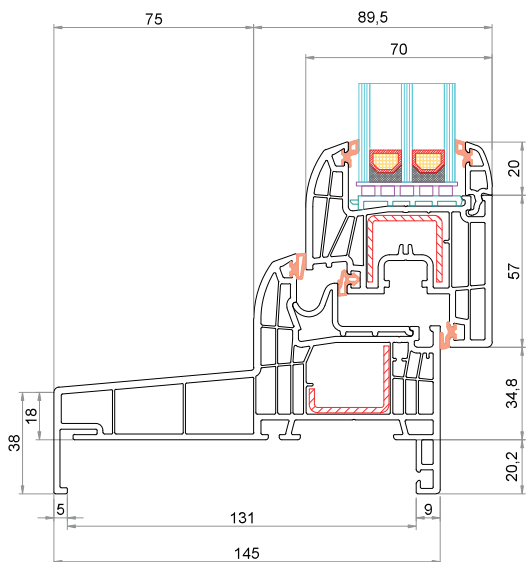


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z044

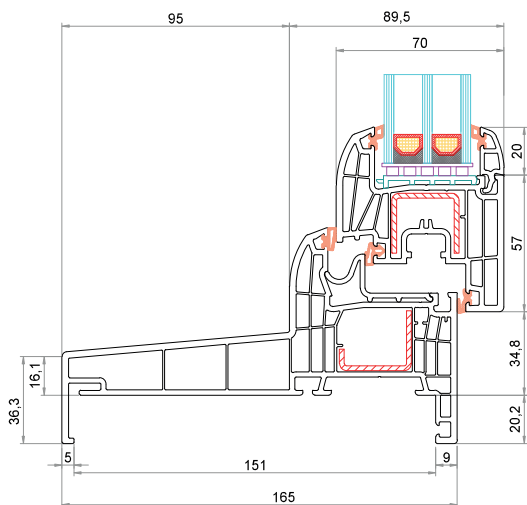


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z044


Sezioni T-CLASSIC

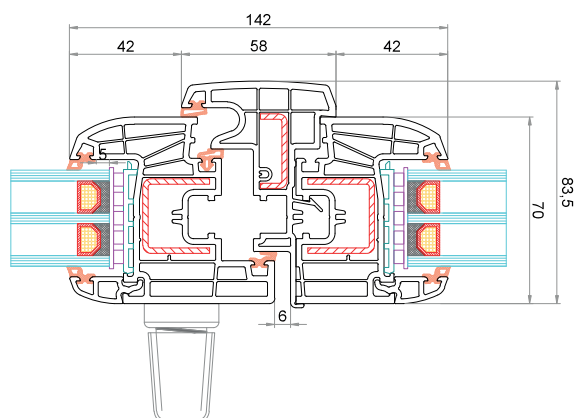


Anta CK-Z044
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z044

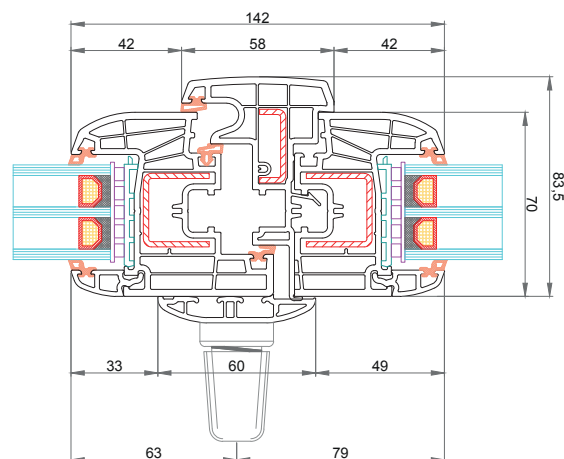


Anta CK-Z044
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z044

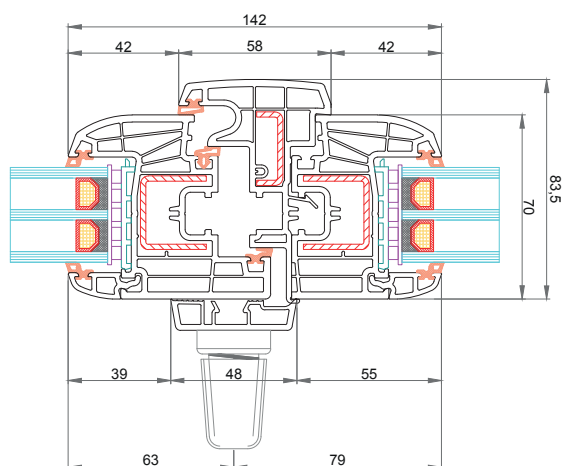


Anta CK-Z044
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z044

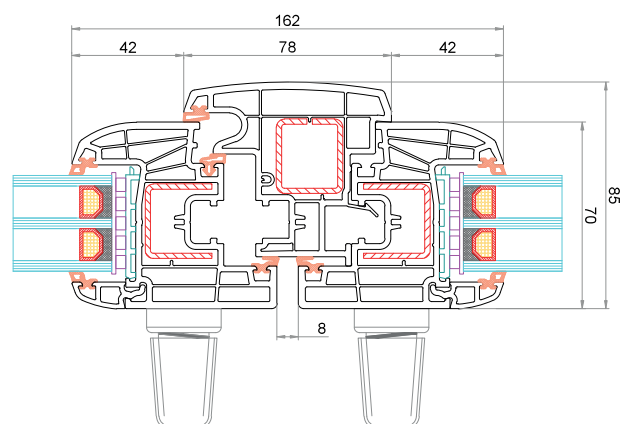

Anta CK-Z044
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z044 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

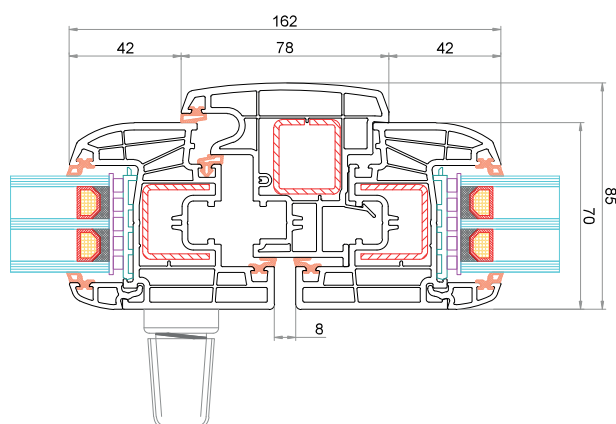


Anta CK-Z044
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z044

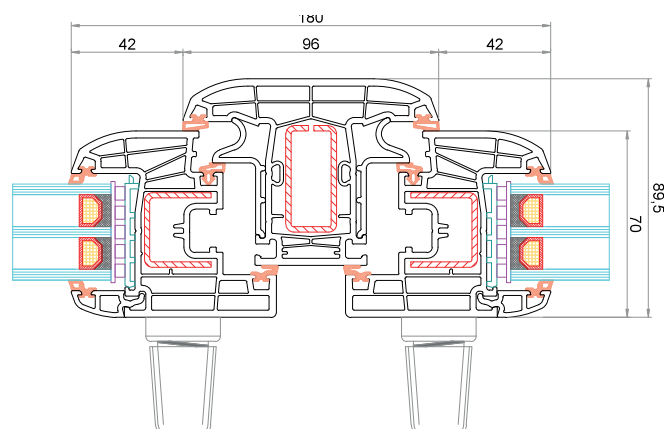


Anta CK-Z044
Montante fisso da 96 mm CK-T004
Anta CK-Z044

Fermavetri T-CLASSIC

STANDARD

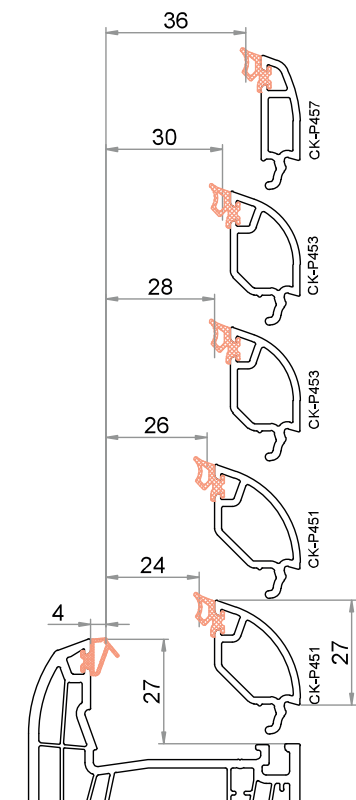


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

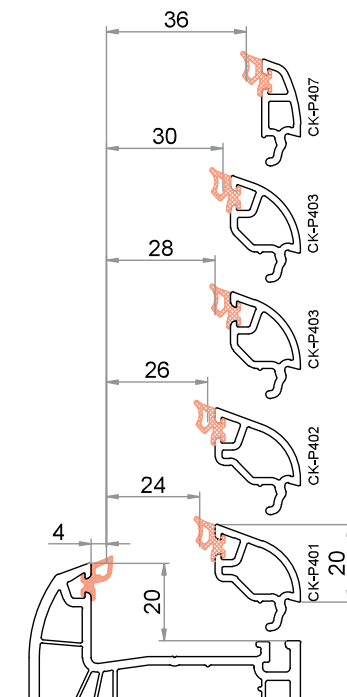


Anta / Trasverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

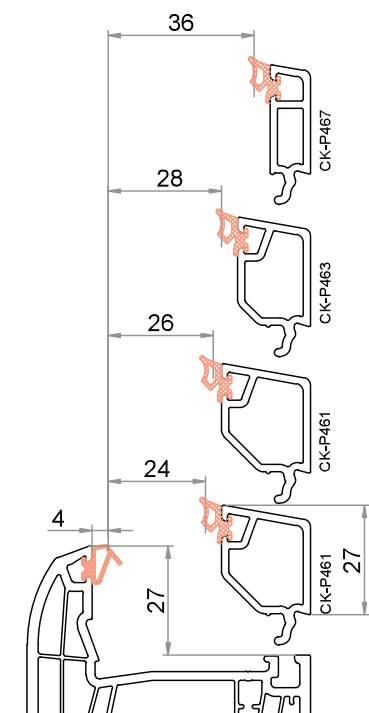


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

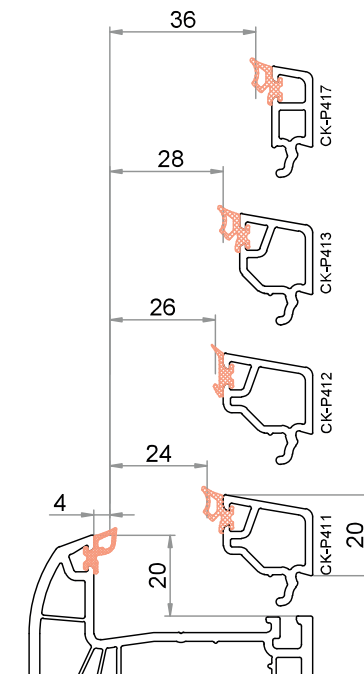

Anta / Trasverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,85
W/m²K


T-CLASSIC SLIM

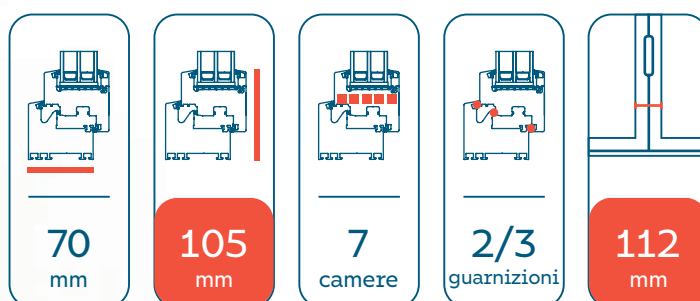

TIPI DI TELAIO



PACCHETTI DI VETRO



PARAMETRI TERMICI

Standard

U_w 1,3 W/m²K vetrocamera 4/16Az/4		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	2	1,1 W/m ² K

Standard +


U_w 0,98 W/m²K vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	3	0,7 W/m ² K

Super caldo


U_w 0,85 W/m²K vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4 con la canalina a bordo caldo		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
3	3	0,7 W/m ² K

*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-CLASSIC SLIM

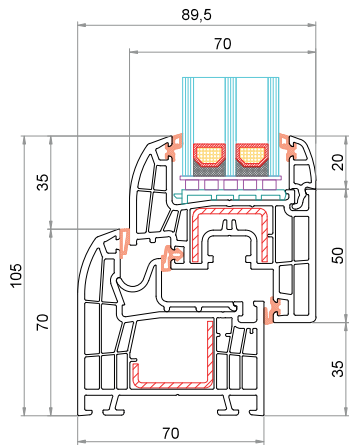


Telaio CK-L001
Anta CK-Z043

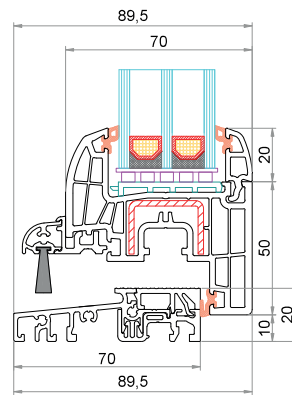


Anta CK-Z043
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

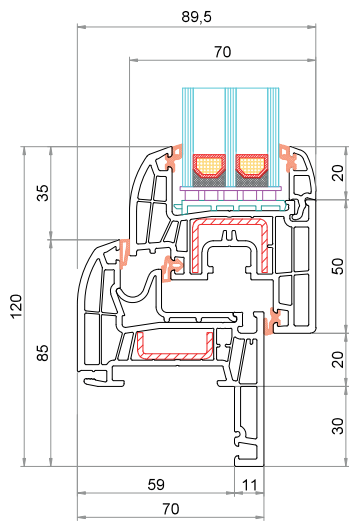

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z043

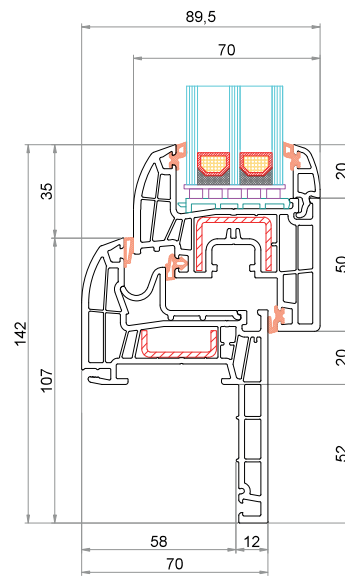


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z043

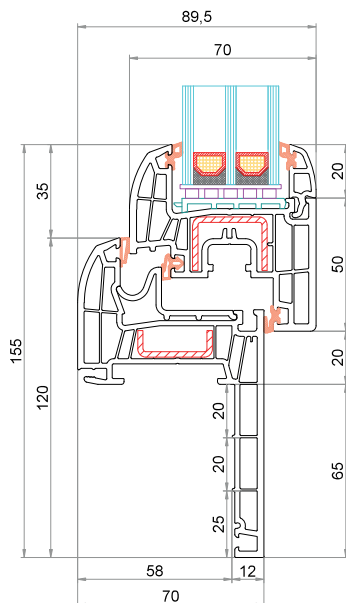


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z043


Sezioni T-CLASSIC SLIM

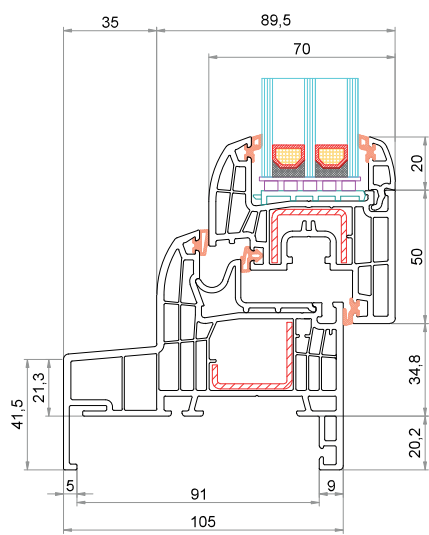


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z043

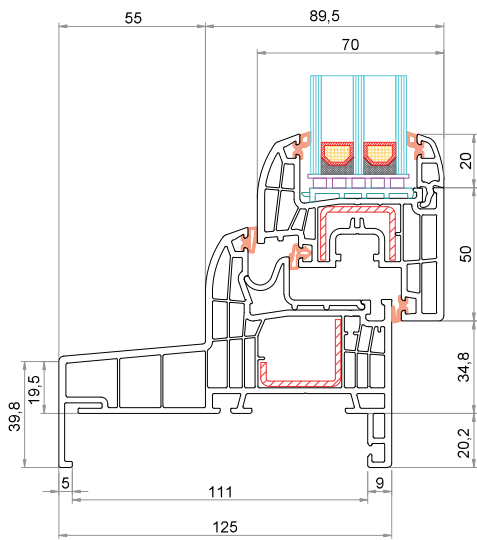

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z043

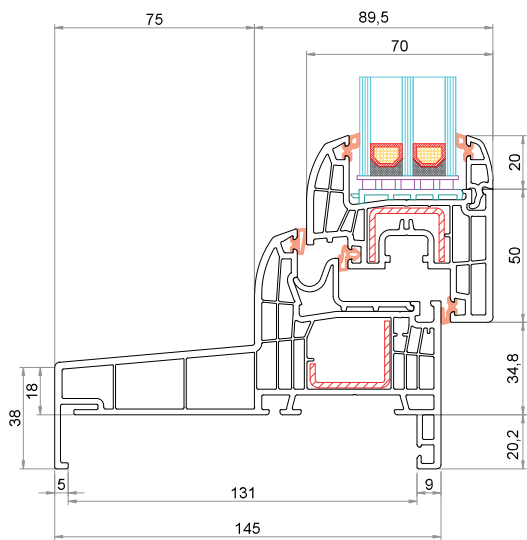


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z043

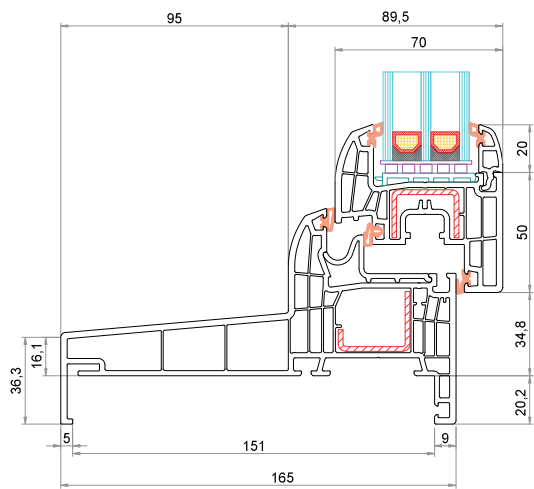


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z043


Sezioni T-CLASSIC SLIM

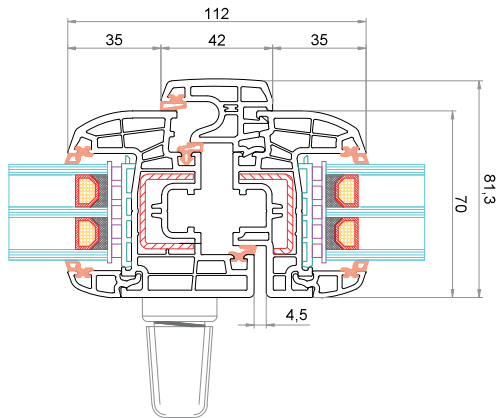


Anta CK-Z043
Battente mobile 42 mm CK-T037
Anta CK-Z042

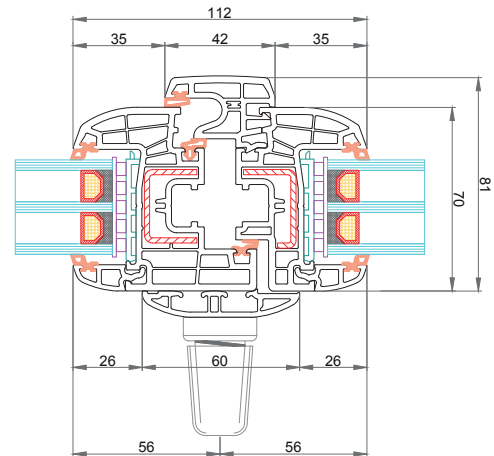


Anta CK-Z043
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 42 mm CK-T037
Anta CK-Z042

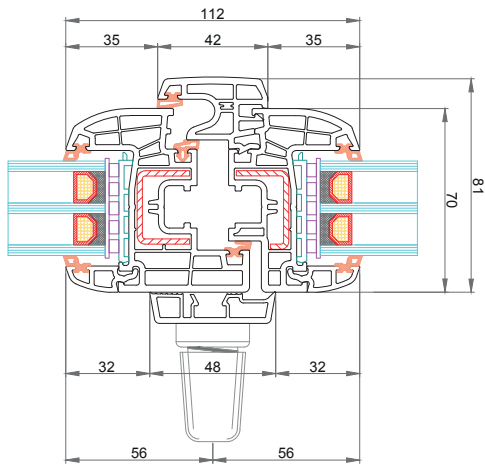


Anta CK-Z043
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 42 mm CK-T037
Anta CK-Z043

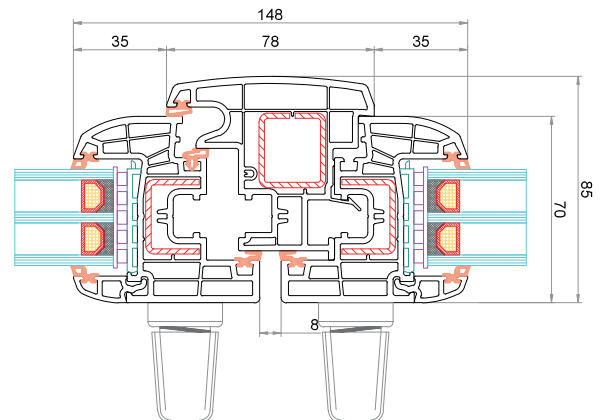

Anta CK-Z043
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z043 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

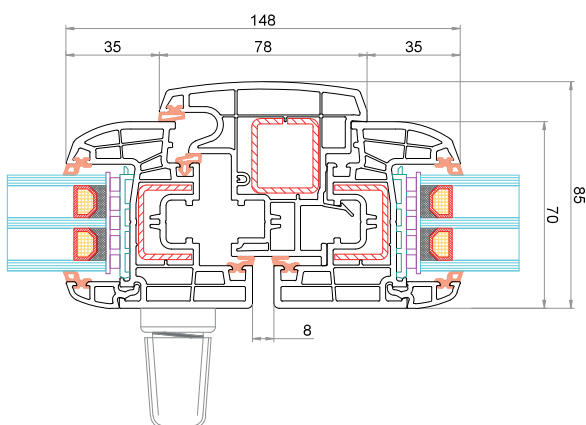


Anta CK-Z043
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z043

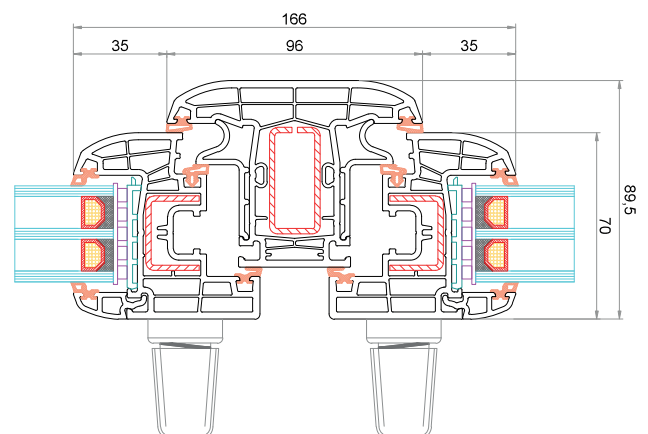


Anta CK-Z043
Montante fisso da 96 mm CK-T004
Anta CK-Z043

Fermavetri T-CLASSIC SLIM

STANDARD

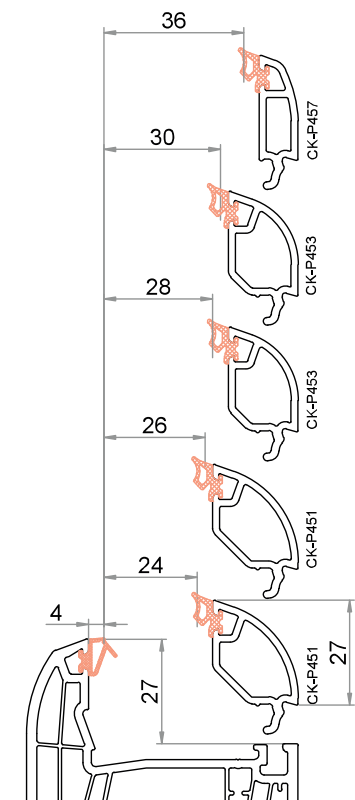


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

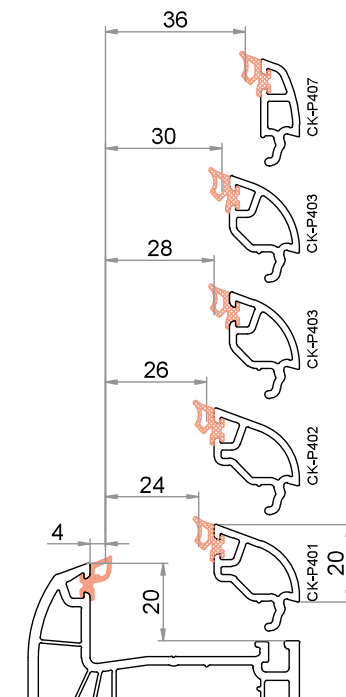


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

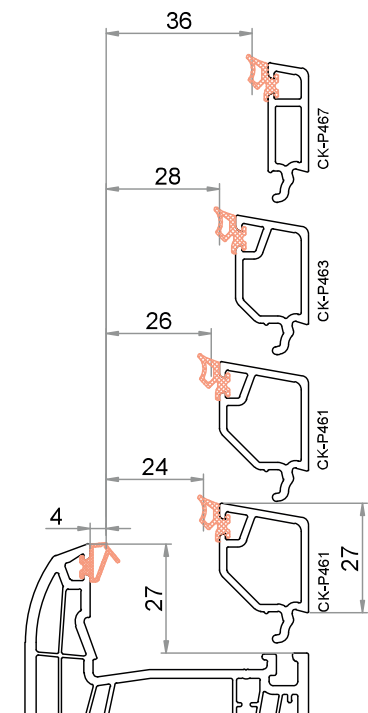


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

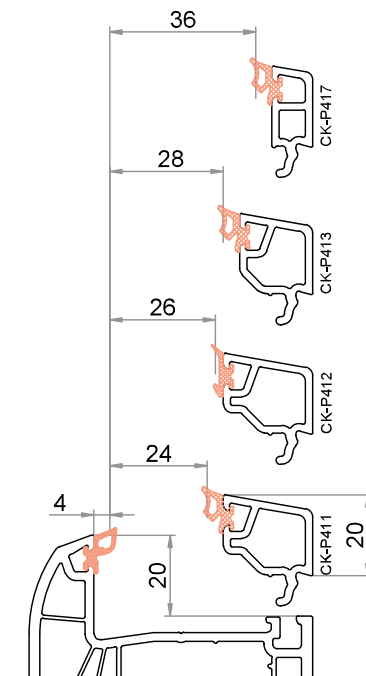


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,75
W/m²K


T-CLASSIC PLUS

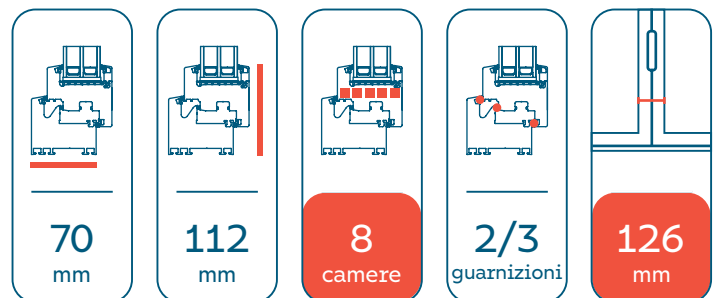

TIPI DI TELAIO

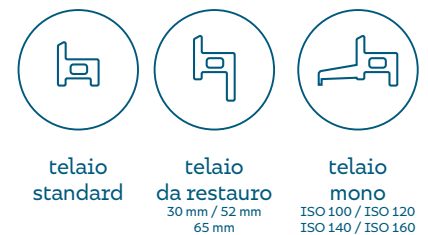

PACCHETTI DI VETRO

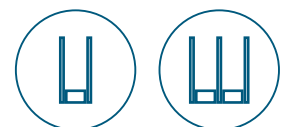

PARAMETRI TERMICI

Standard



Standard +




Super caldo




*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-CLASSIC PLUS

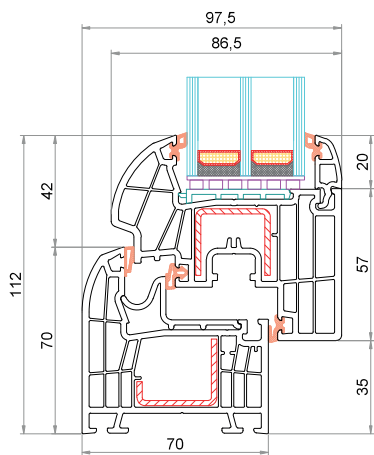


Telaio CK-L001
Anta CK-Z003

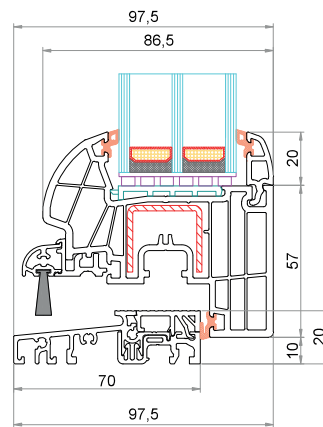


Anta CK-Z003
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

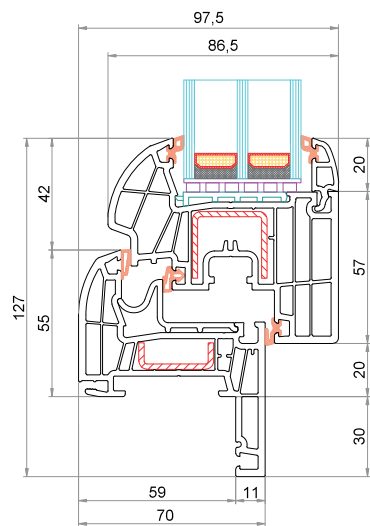

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z003

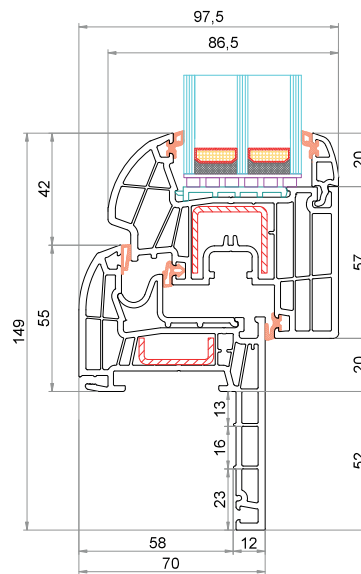


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z003

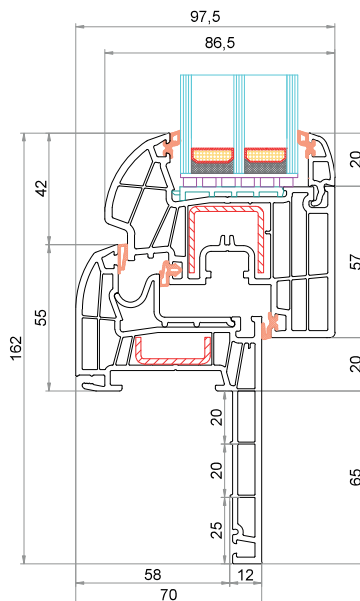


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z003


Sezioni T-CLASSIC PLUS

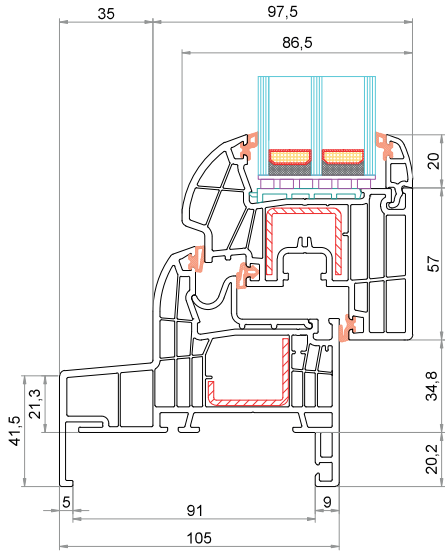


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z003

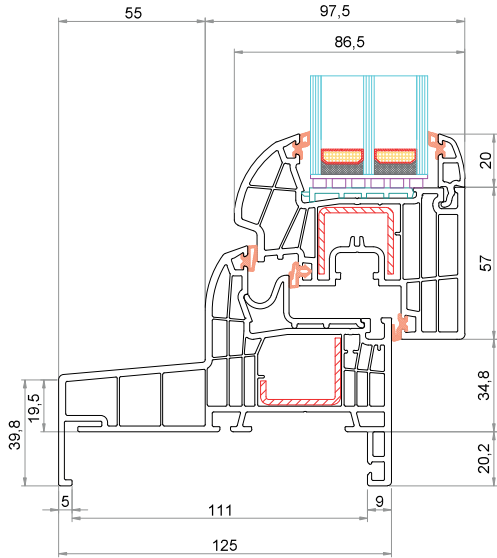

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z003

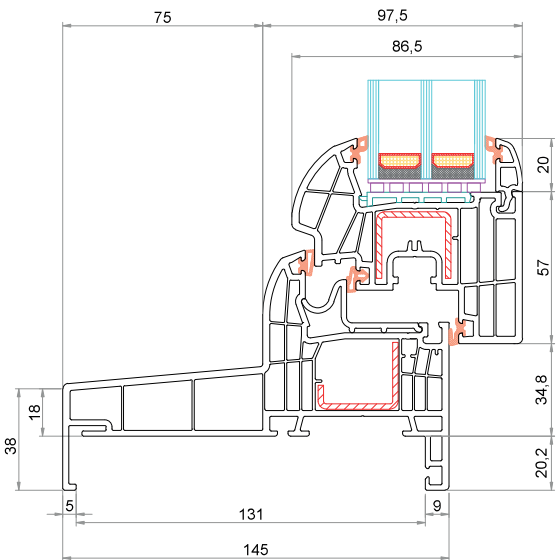


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z003

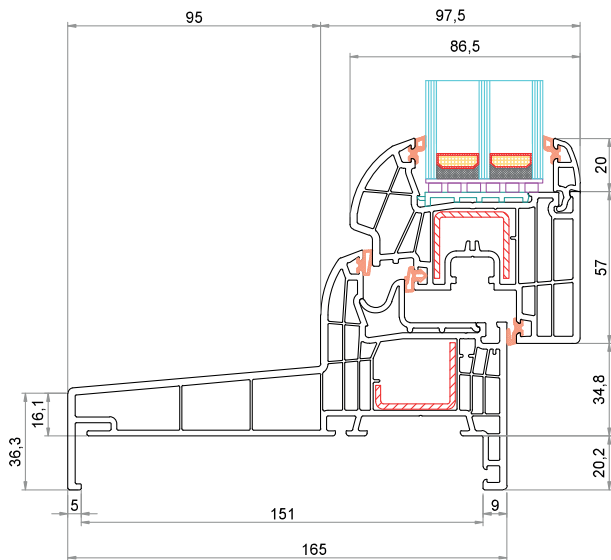


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z003


Sezioni T-CLASSIC PLUS

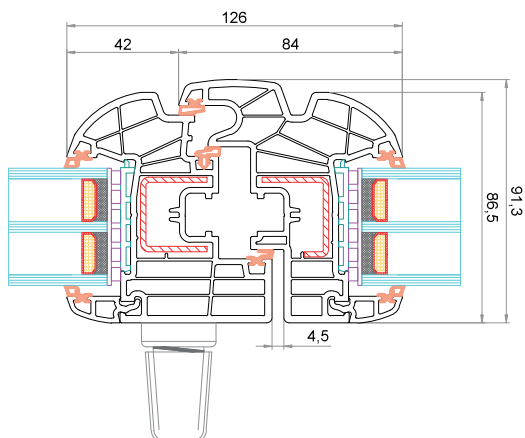


Anta CK-Z003
Anta - montante mobile 84 mm CK-Z030

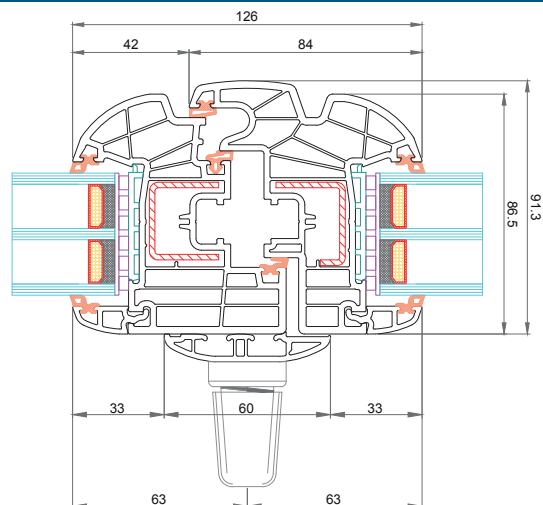


Anta CK-Z003
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Anta - montante mobile 84 mm CK-Z030

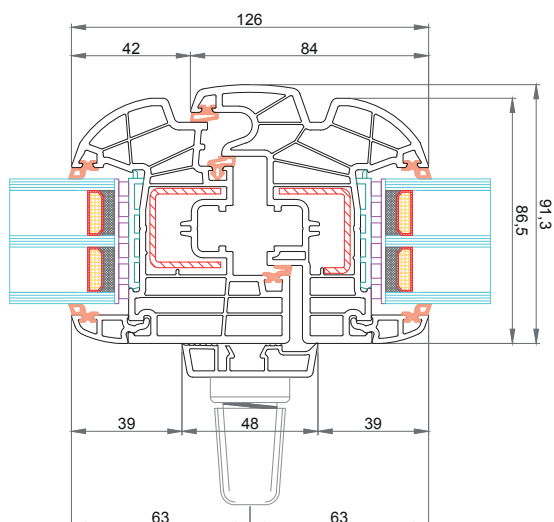


Anta CK-Z003
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Anta - montante mobile 84 mm CK-Z030

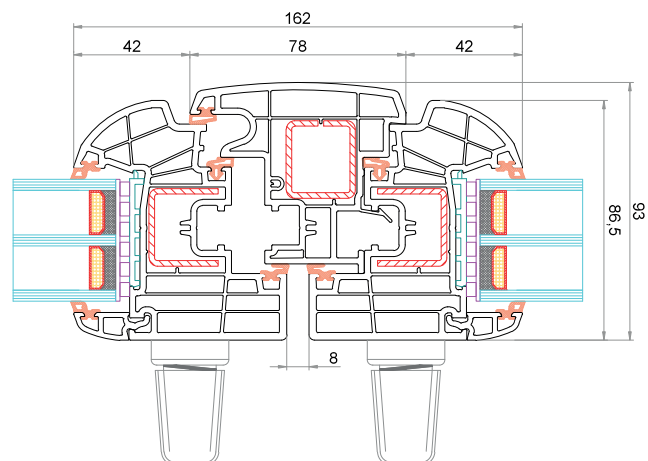

Anta CK-Z003
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z003 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

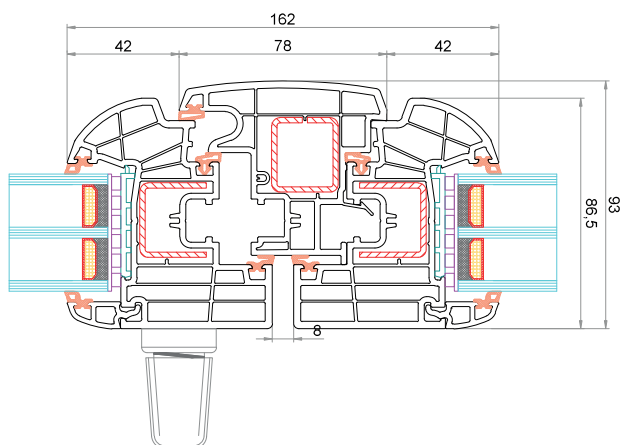


Anta CK-Z003
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z003

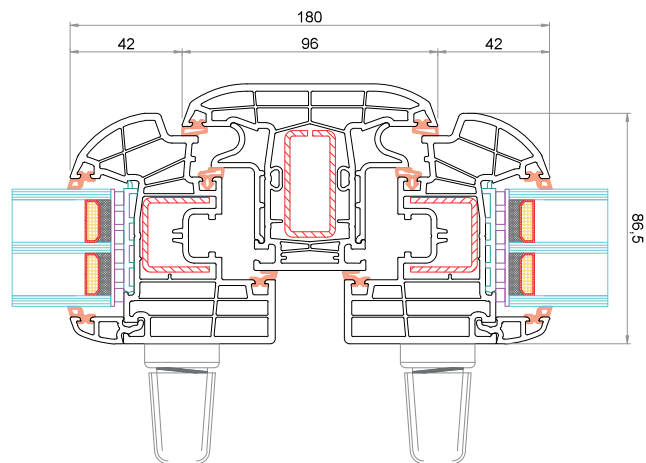


Anta CK-Z003
Montante fisso da 96 mm CK-T004
Anta CK-Z003

Fermavetri T-CLASSIC PLUS

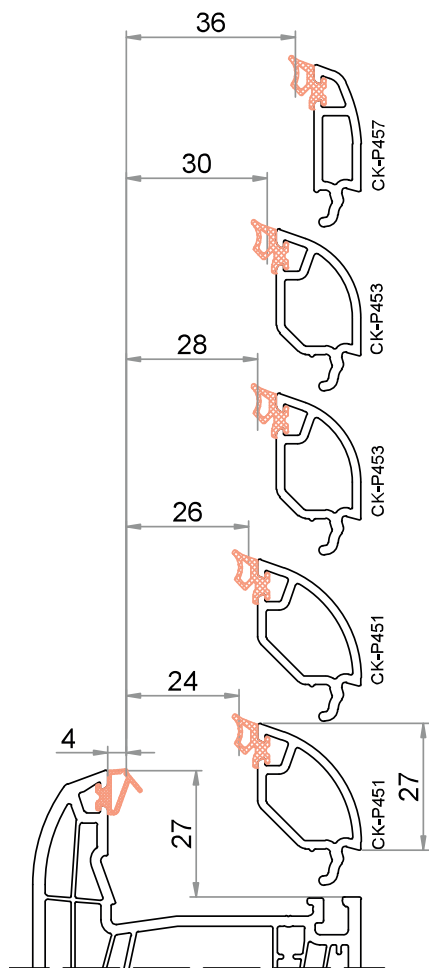





Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

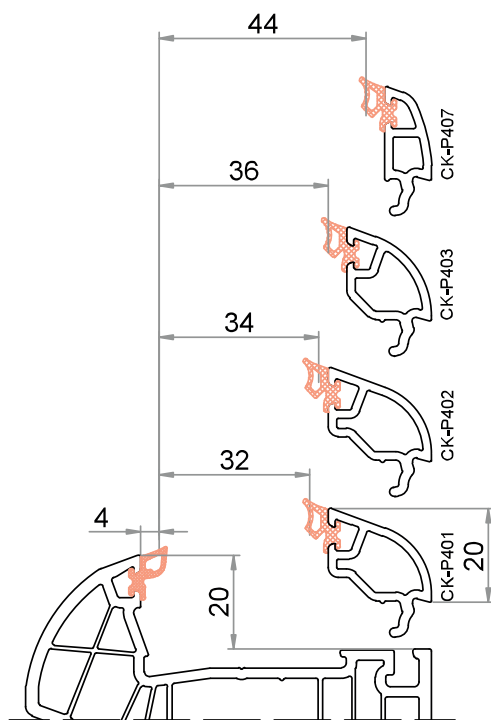



Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,89
w/m²k


T-CLASSIC FORTE

 70 mm	 128 mm	 5 camere	 2/3 guarnizioni	 maniglia passante serratura a chiave
--	--	---	--	--

TIPI DI TELAIO

 telaio standard	 telaio da restauro 30 mm / 52 mm 65 mm	 telaio mono ISO 100 / ISO 120 ISO 140 / ISO 160	 in/out	 Alu Clip
---	---	---	---	--

PACCHETTI DI VETRO

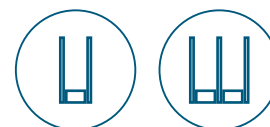

PARAMETRI TERMICI

Standard

U_w 1,3 W/m ² K	vetrocamera 4/16Az/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	2	1,1 W/m ² K

Standard +


U_w 1,0 W/m ² K	vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
2	3	0,7 W/m ² K

Super caldo


U_w 0,89 W/m ² K	vetrocamera 4/12Az/4/12Az/4 con la canalina a bordo caldo	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
3	3	0,7 W/m ² K

*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-CLASSIC FORTE IN

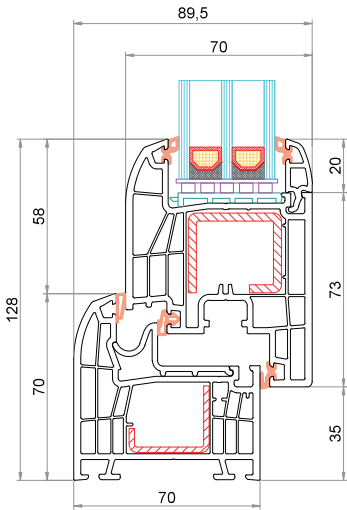


Telaio CK-L001
Anta CK-Z041

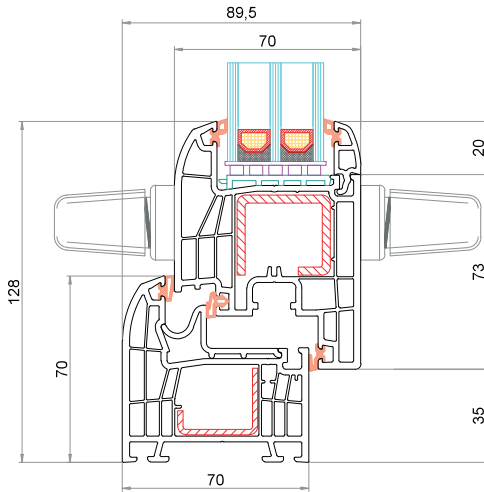


Telaio CK-L001
Anta CK-Z041 (maniglia passante)

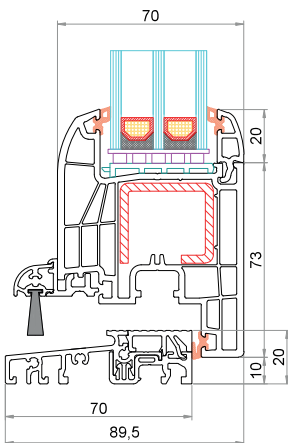


Anta CK-Z041
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

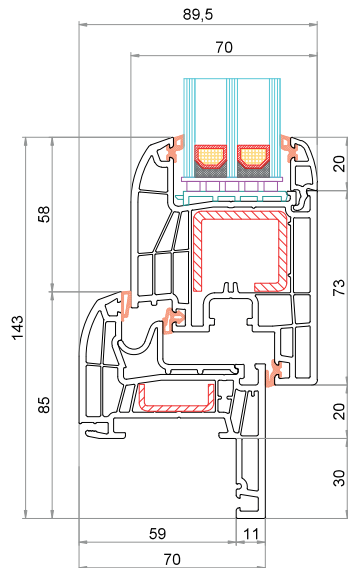

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z041

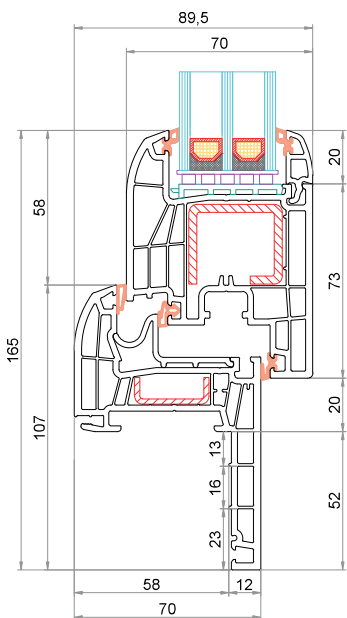


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z041

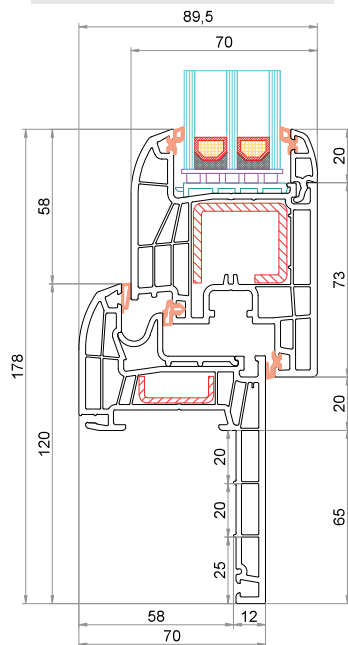


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z041


Sezioni T-CLASSIC FORTE IN

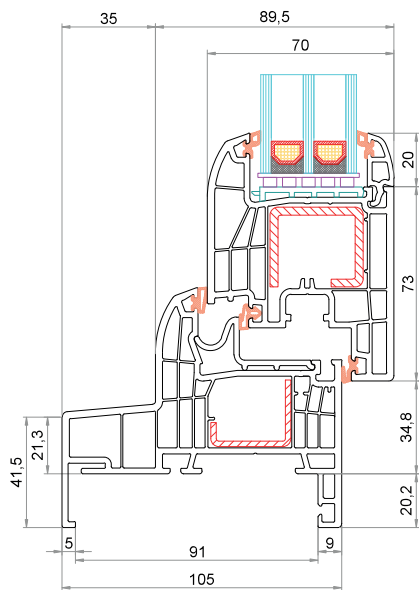


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z041

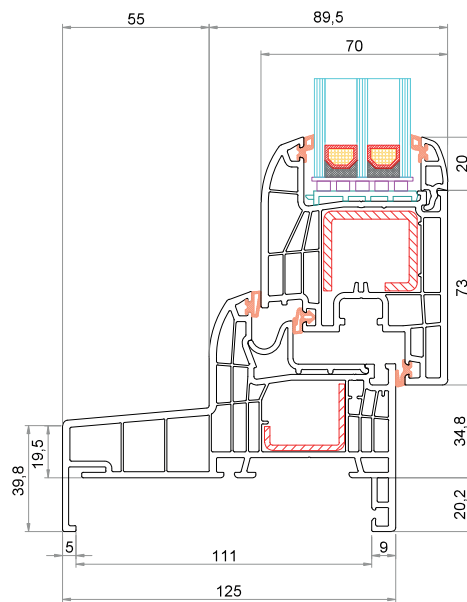

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z041

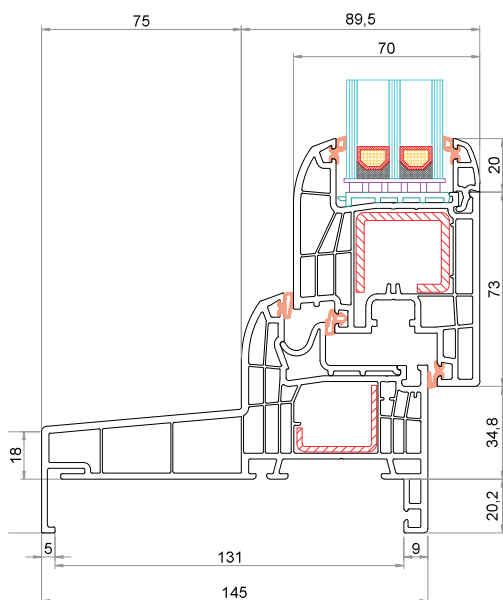


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z041

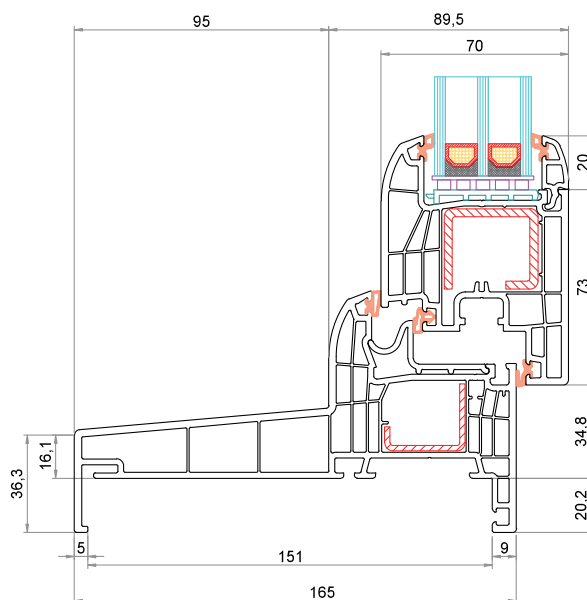


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z041


Sezioni T-CLASSIC FORTE IN

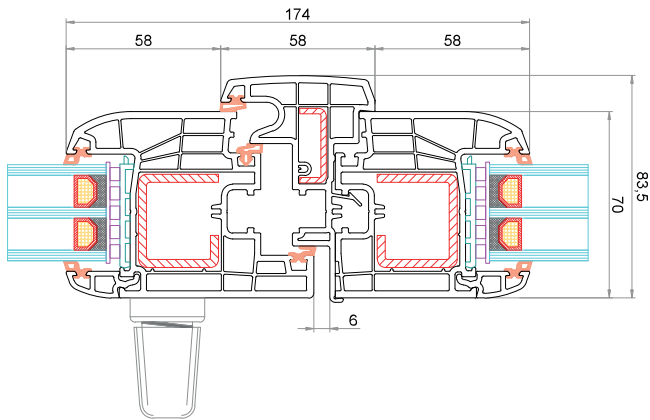


Anta CK-Z041
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z041

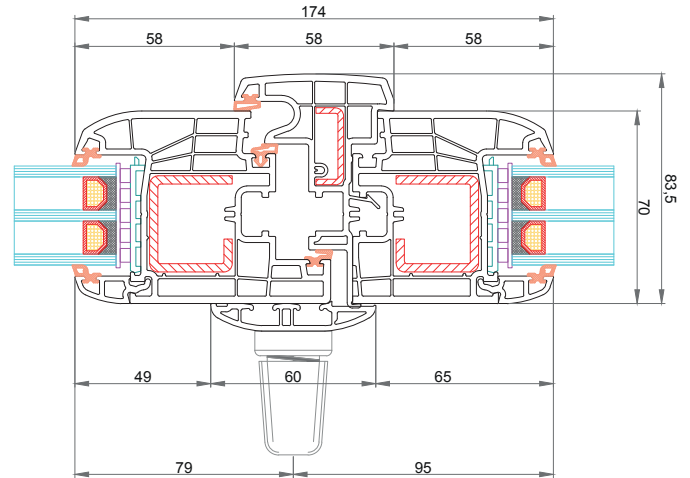


Anta CK-Z041
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z041

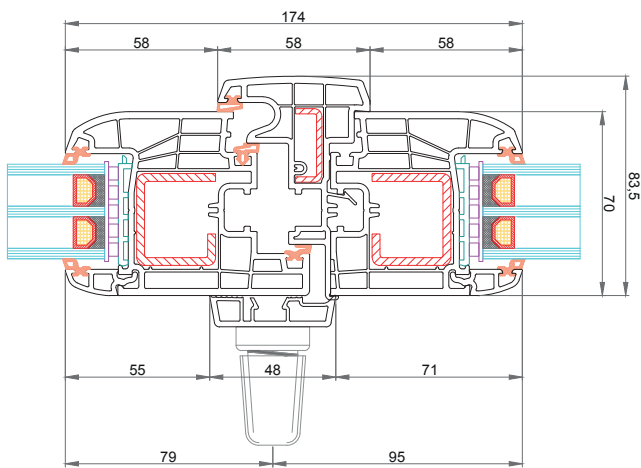


Anta CK-Z041
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z041

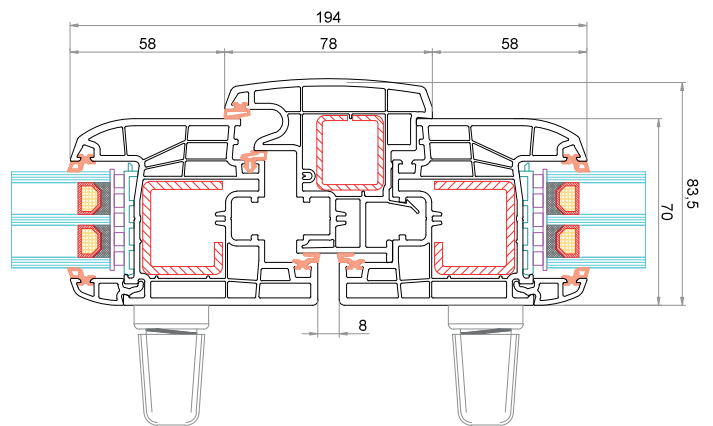

Anta CK-Z041
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

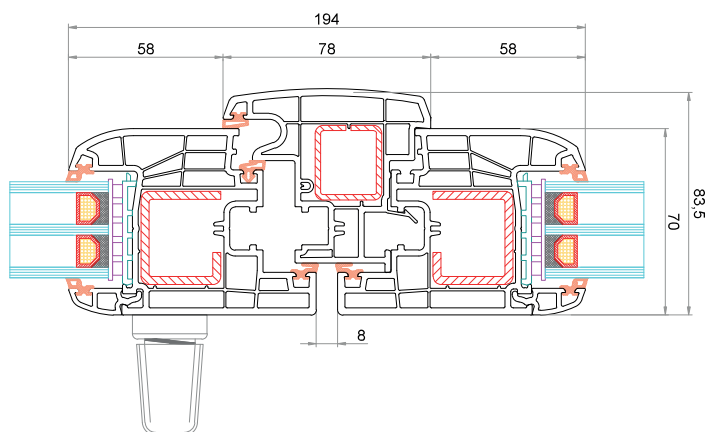


Anta CK-Z041
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041

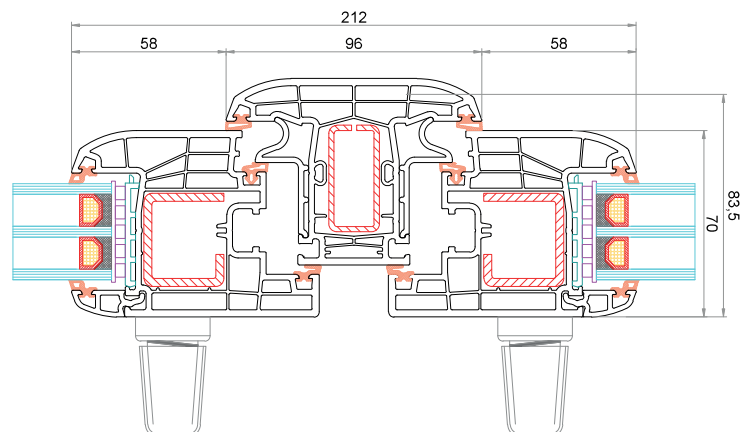


Anta CK-Z041
Montante fisso da 96 mm CK-T004
Anta CK-Z041


Sezioni T-CLASSIC FORTE IN con AluClip

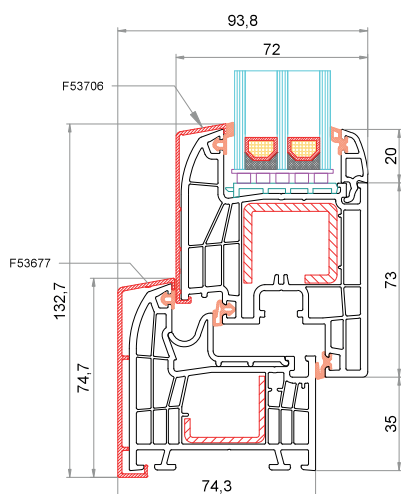


Telaio CK-L001 + AluClip F53677
Anta CK-Z041 + AluClip F53706

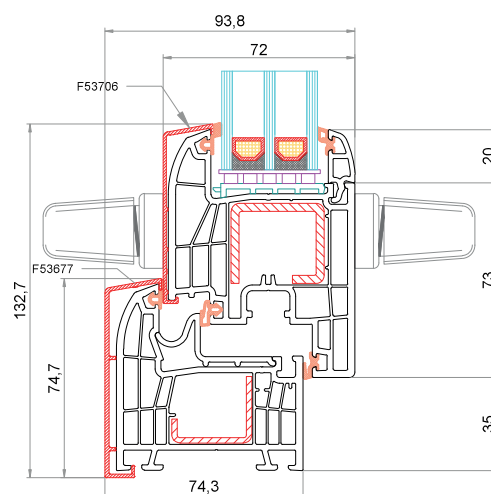


Telaio CK-L001 + AluClip F53677
Anta CK-Z041 (maniglia passante) + AluClip F53706

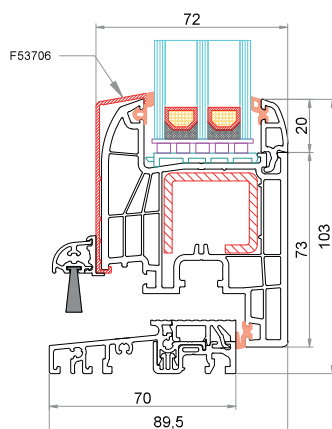


Anta CK-Z041 + AluClip F53706
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

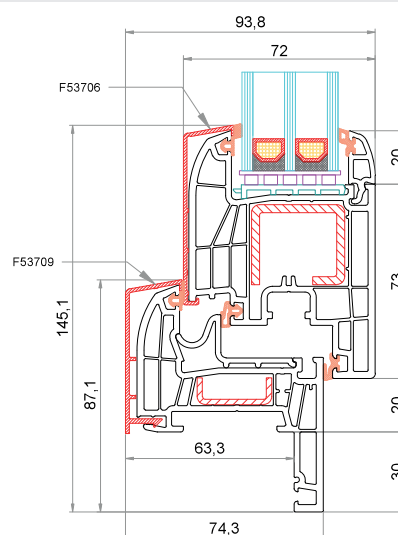

Telaio Reno 30 mm CK-L031 + AluClip F53709
Anta CK-Z041 + AluClip F53706

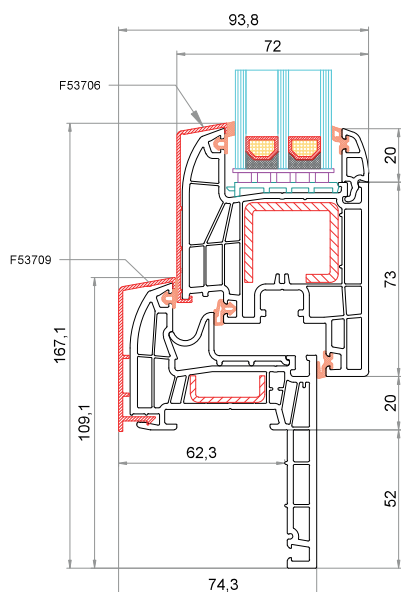


Telaio Reno 52 mm CK-L029 + AluClip F53709
Anta CK-Z041 + AluClip F53706

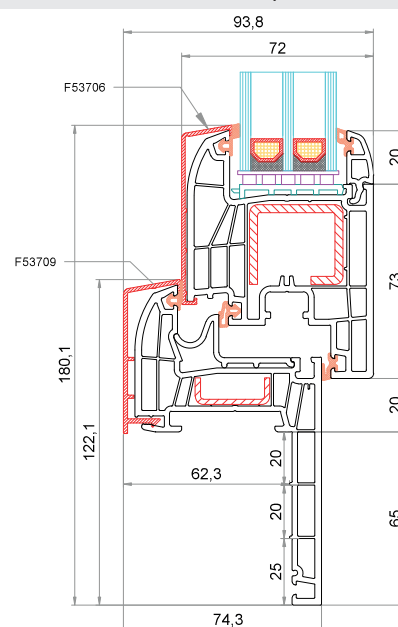


Telaio Reno 65 mm CK-L065 + AluClip F53709
Anta CK-Z041 + AluClip F53706


Sezioni T-CLASSIC FORTE IN con AluClip

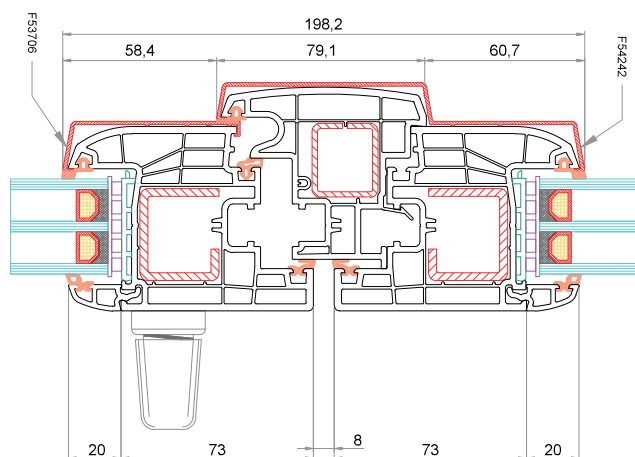

Anta CK-Z041 + AluClip F53706
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041 + AluClip F54242

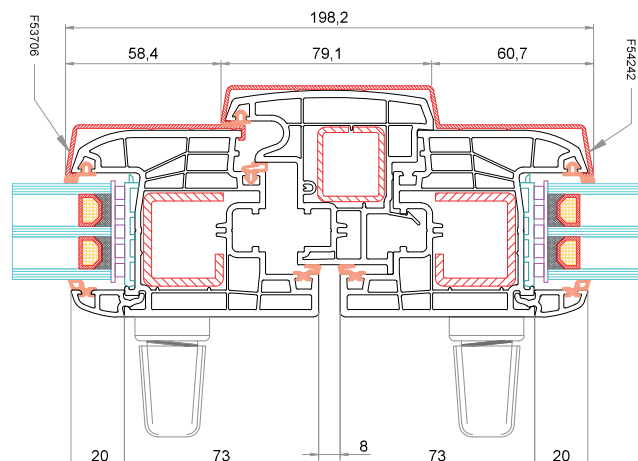


Anta CK-Z041 + AluClip F53706
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041 (maniglia anche sull'anta
secondaria) + AluClip F54242

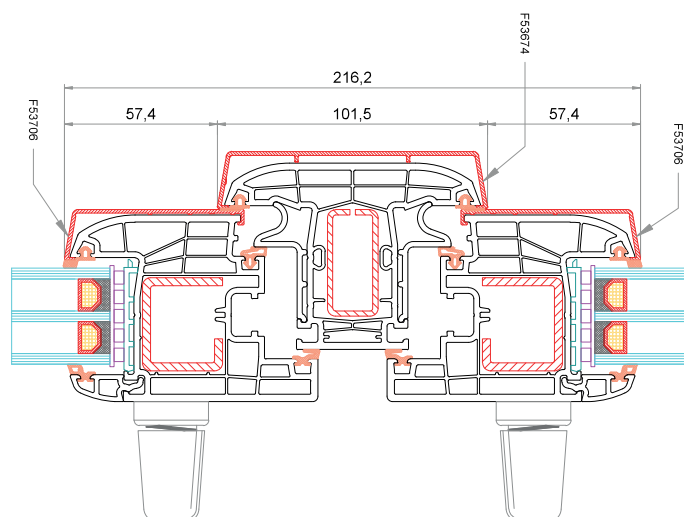


Anta CK-Z041 + AluClip F53706
Montante fisso da 96 mm CK-T004 + AluClip F53674
Anta CK-Z041 + AluClip F53706


Sezioni T-CLASSIC FORTE OUT

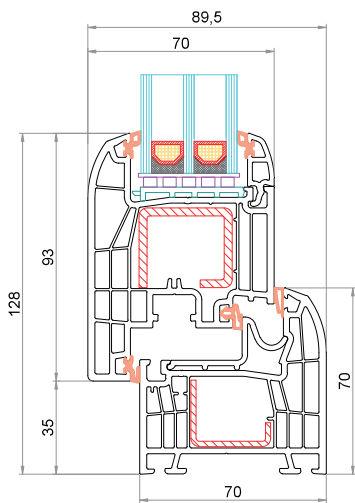

Telaio CK-L001
Anta CK-Z040

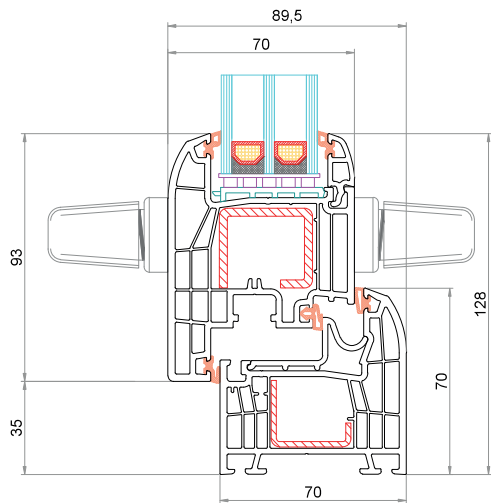


Telaio CK-L001
Anta CK-Z040 (maniglia passante)

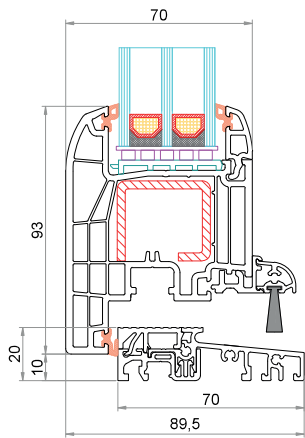


Anta CK-Z040
Soglia bassa 6-37852-60-0-1


Sezioni T-CLASSIC FORTE OUT

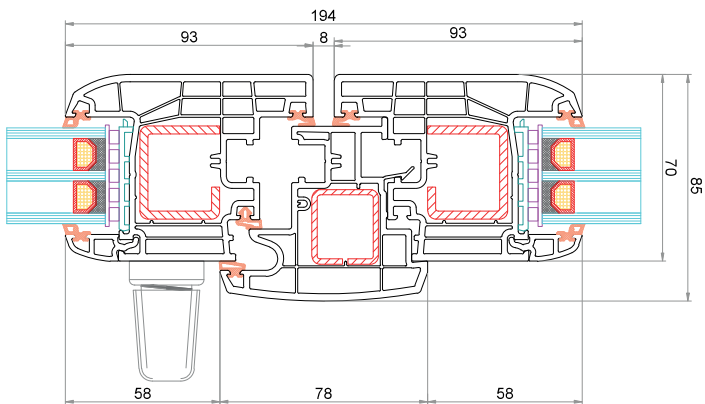


Anta CK-Z040
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040

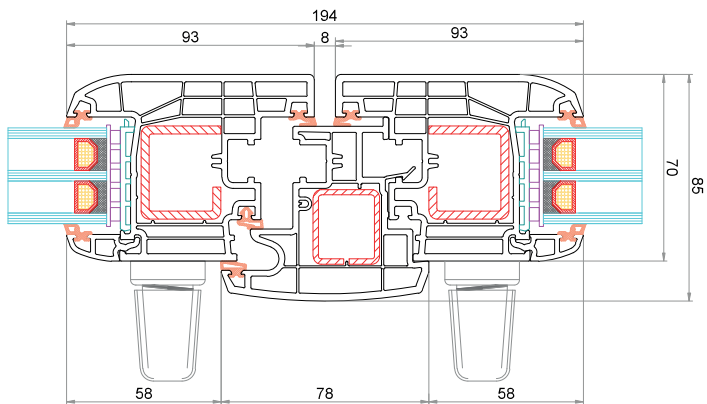

Anta CK-Z040
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

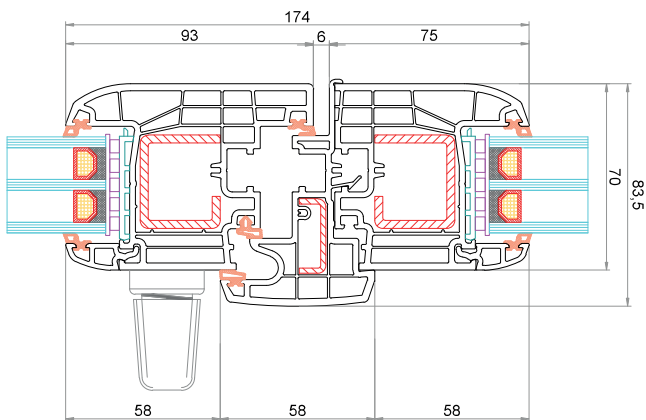


Anta CK-Z040
Battente mobile 58 mm CK-T046
Anta CK-Z040

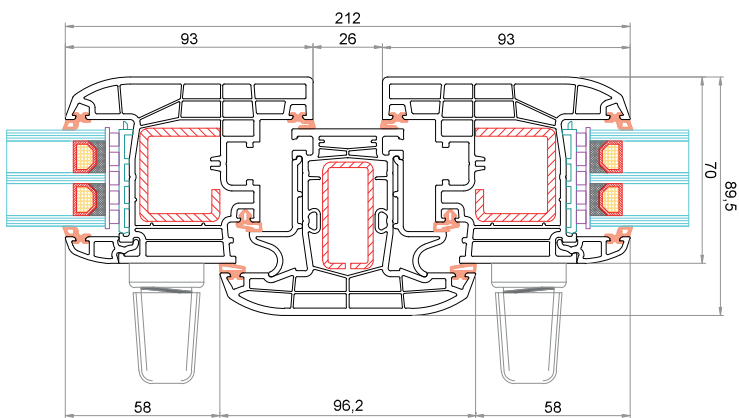


Anta CK-Z040
Montante fisso da 96 mm CK-T004
Anta CK-Z040


Sezioni T-CLASSIC FORTE OUT con AluClip

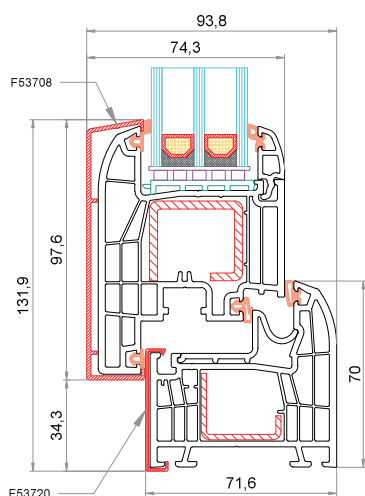


Telaio CK-L001 + AluClip F53720
Anta CK-Z040 + AluClip F53708

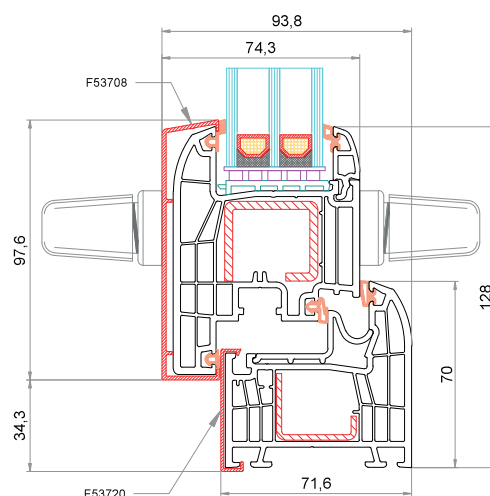


Telaio CK-L001 + AluClip F53720
Anta CK-Z040 (maniglia passante) + AluClip F53708

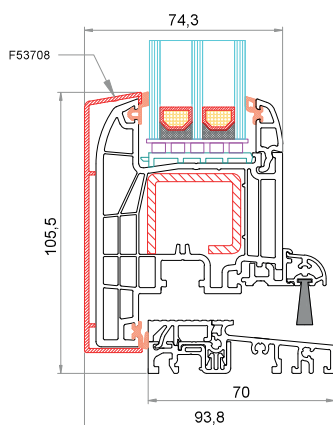

Anta CK-Z040 + AluClip F53708
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

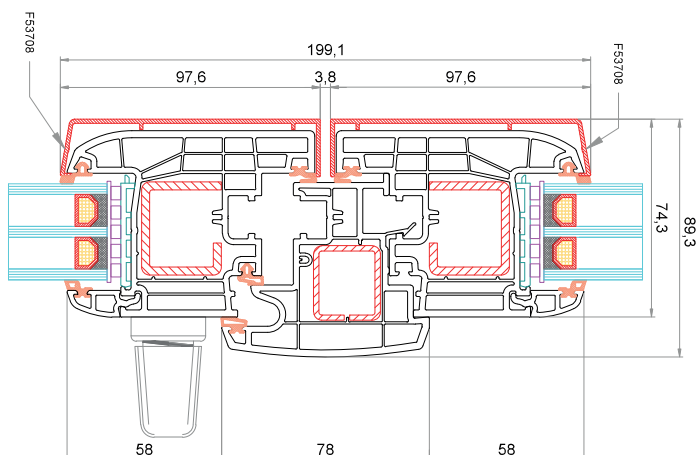


Anta CK-Z040 + AluClip F53708
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040 + AluClip F53708

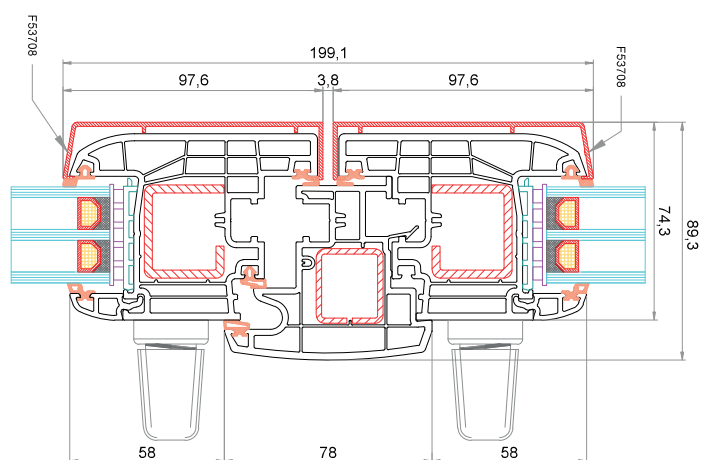

Anta CK-Z040 + AluClip F53708
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040 (maniglia anche sull'anta
secondaria) + AluClip F53708

Fermavetri T-CLASSIC FORTE


STANDARD

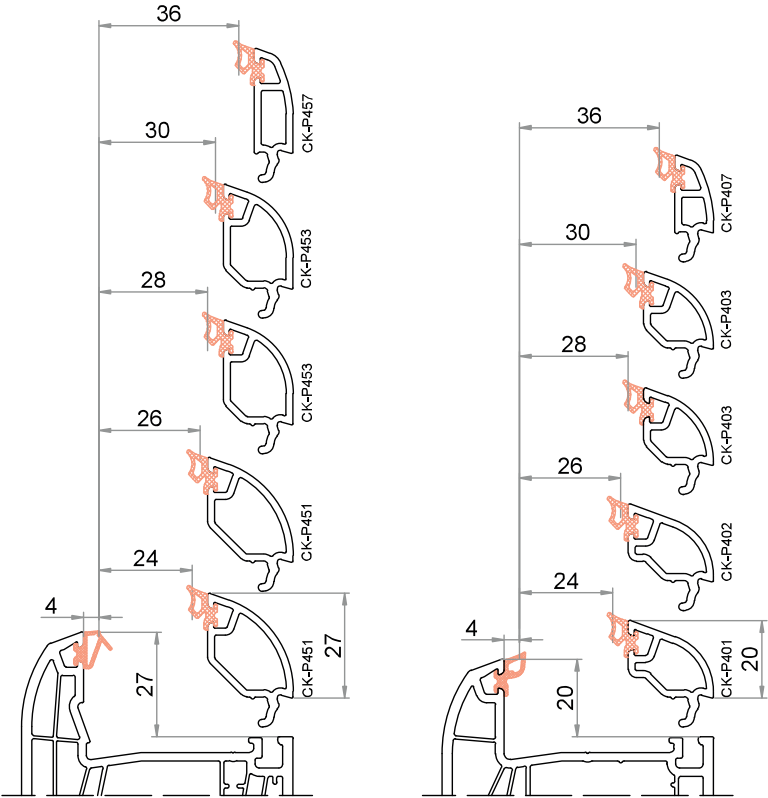

Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

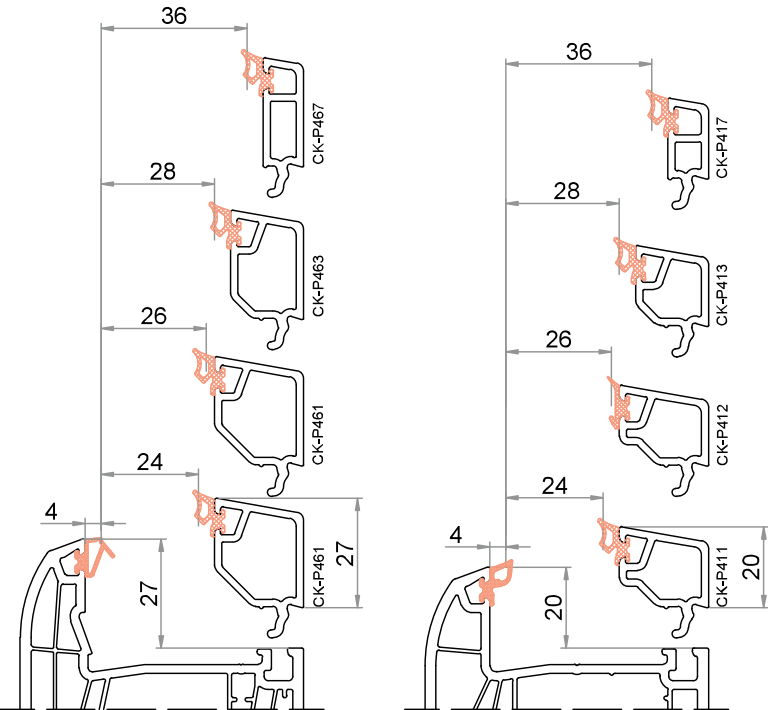


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,69
 W/m^2K

T-PERFEKT

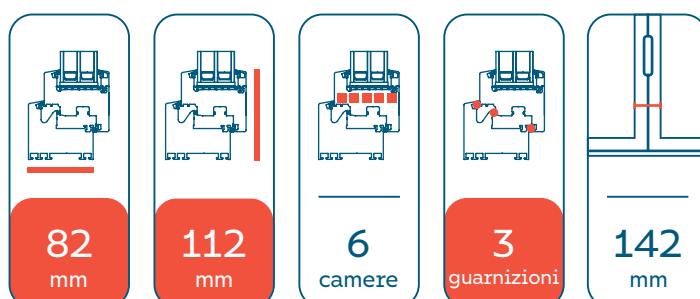

TIPI DI TELAIO



PACCHETTI DI VETRO



PARAMETRI TERMICI

Standard

U_w 1,2 W/m²K		vetrocamera 4/20Az/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G	
3	2	1,1 W/m²K	

Standard +


U_w 0,86 W/m^2K		vetrocamera 4/14Ar/4/14Ar/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U_g	
3	3	0,6 W/m^2K	

Super caldo


U_w 0,69 W/m^2K vetrocamera 4/18Ar/4/18Ar/4 con la canalina a bordo caldo		
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U_g
3	3	0,5 W/m^2K

*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-PERFEKT

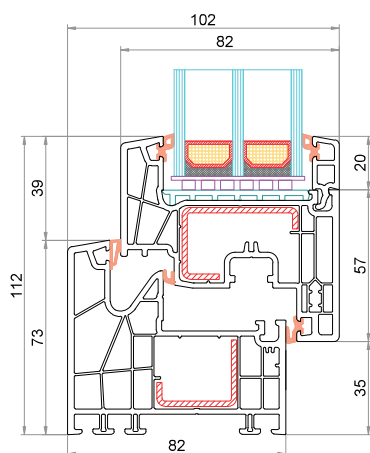

Telaio CK-L0802
Anta CK-Z801

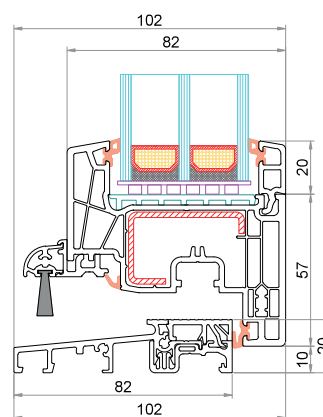


Anta CK-Z801
Soglia bassa 6-37479-60-0-1

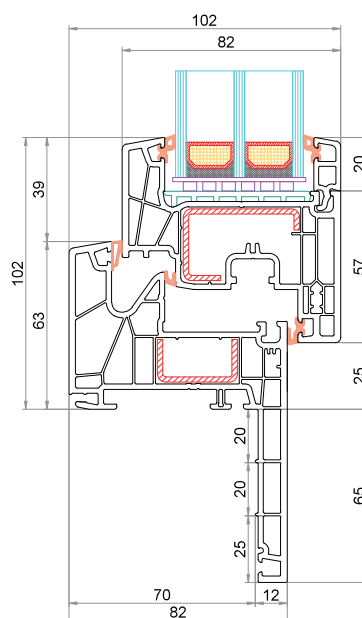


Telaio Reno 65 mm CK-L0865
Anta CK-Z801


Sezioni T-PERFEKT

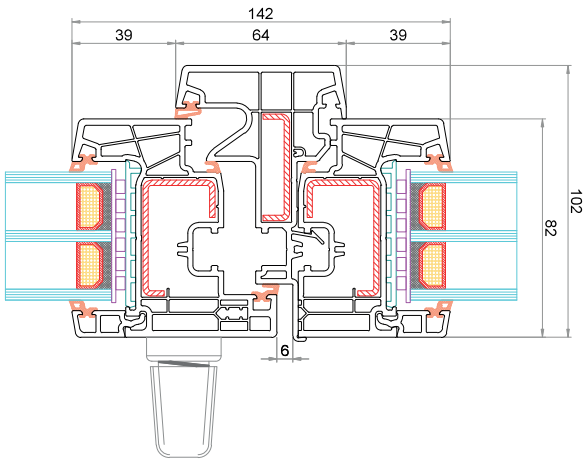


Anta CK-Z801
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z801

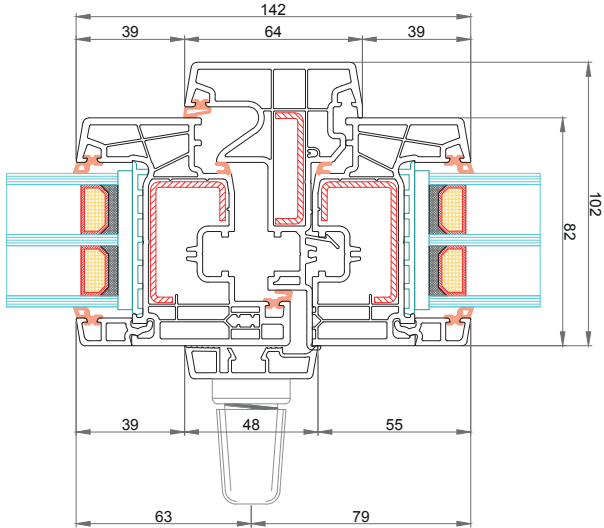


Anta CK-Z801
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z801

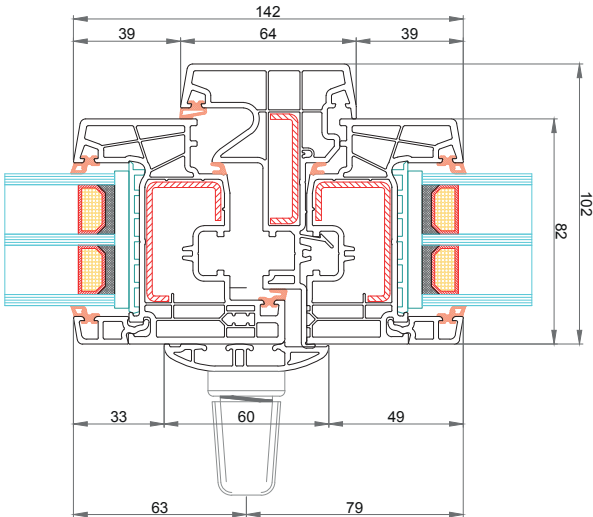


Anta CK-Z801
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z801

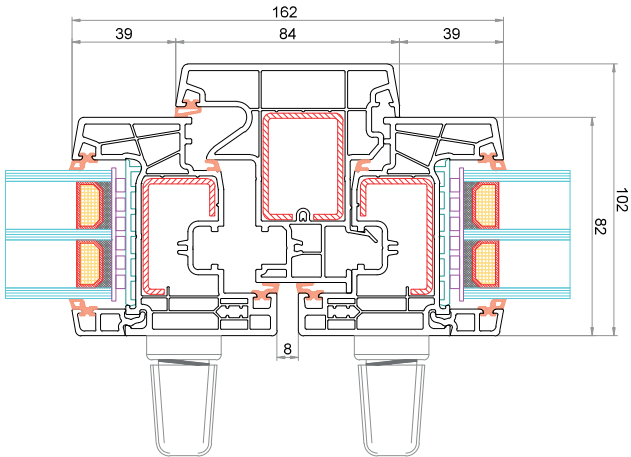

Anta CK-Z801
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z801 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

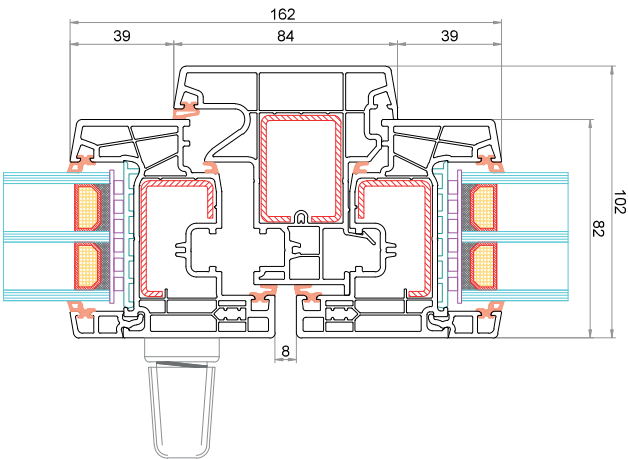


Anta CK-Z801
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z801

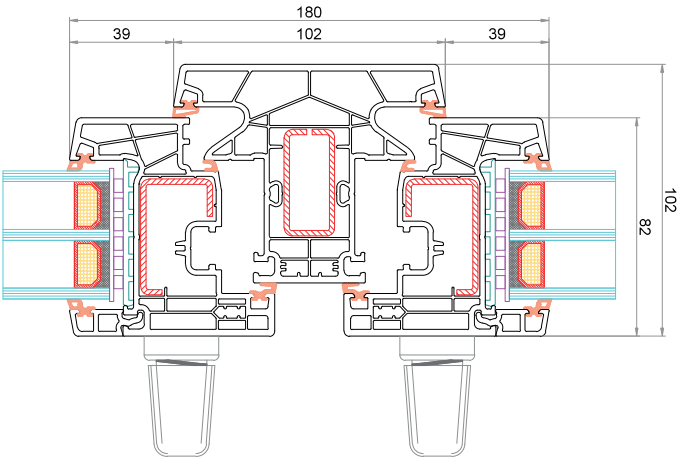


Anta CK-Z801
Montante fisso da 102 mm CK-T803
Anta CK-Z801

Fermavetri T-PERFEKT

STANDARD

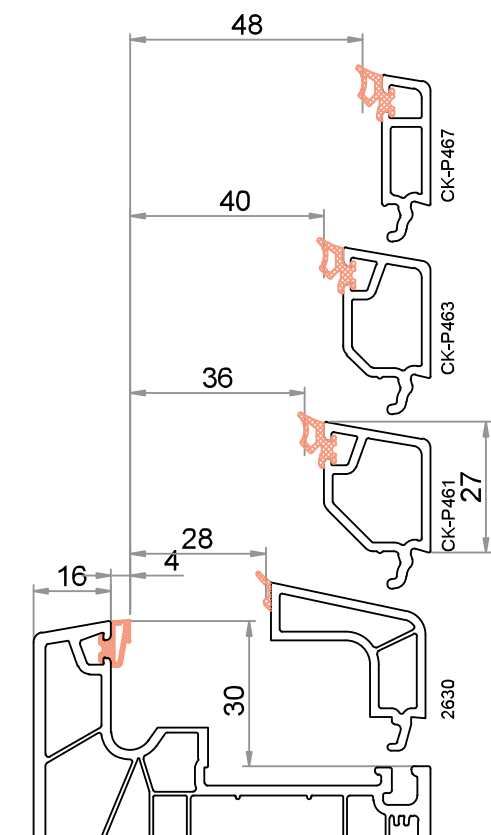


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

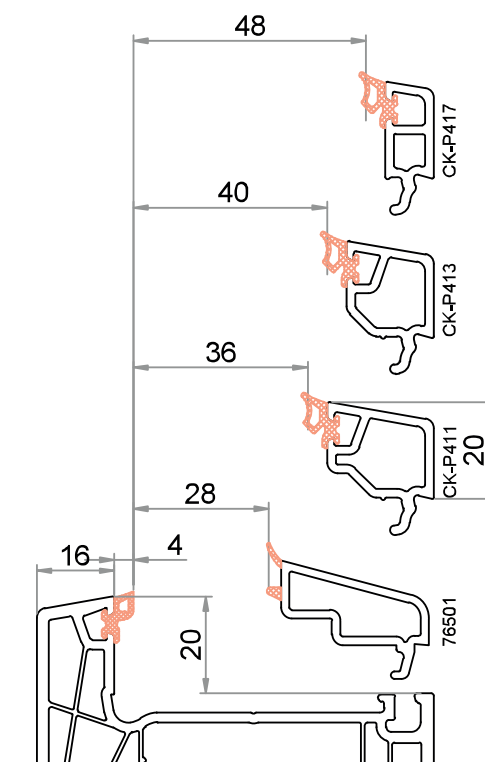


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

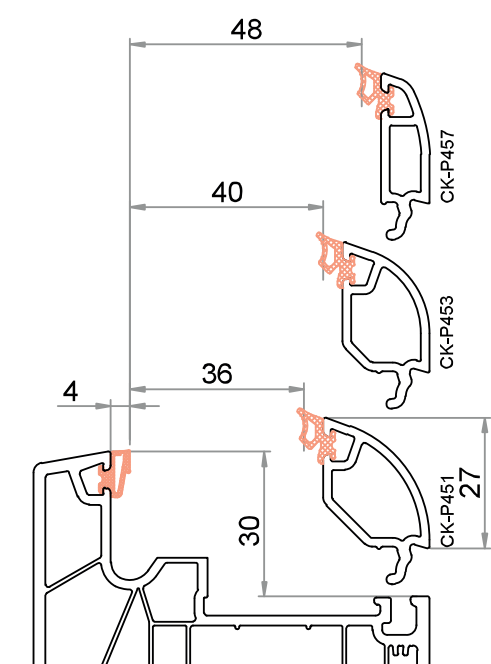


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

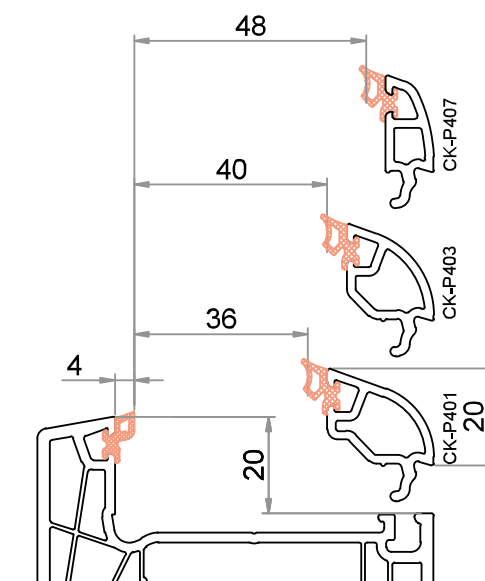


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,74
w/m²k


T-PERFEKT FORTE

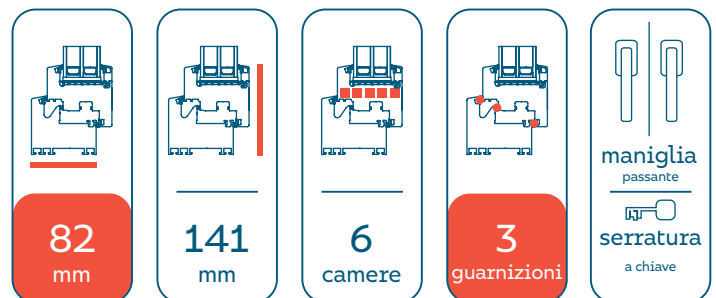

TIPI DI TELAIO

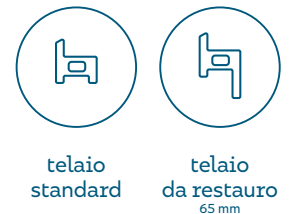

PACCHETTI DI VETRO

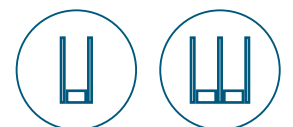

PARAMETRI TERMICI

Standard

U_w 1,2 W/m²K	vetrocamera 4/20Az/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI 3	QUANTITÀ VETRI 2	U_G 1,1 W/m²K

Standard +


U_w 0,89 W/m²K	vetrocamera 4/14Ar/4/14Ar/4	
QUANTITÀ GUARNIZIONI 3	QUANTITÀ VETRI 3	U_G 0,6 W/m²K

Super caldo


U_w 0,74 W/m²K	vetrocamera 4/18Ar/4/18Ar/4 con la canalina a bordo caldo	
QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U _G
3	3	0,5 W/m²K

*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-PERFEKT FORTE

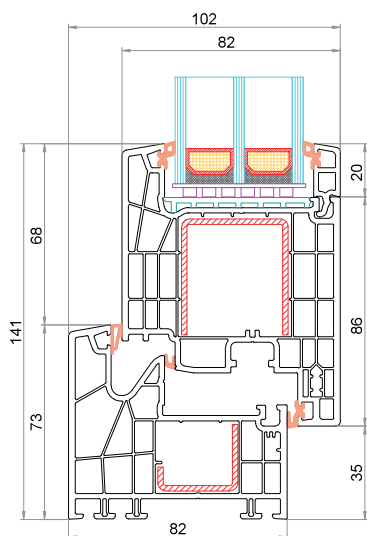


Telaio CK-L0802
Anta CK-Z841

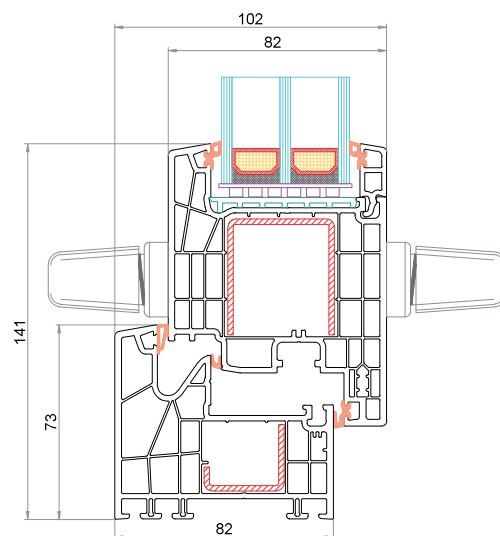

Telaio CK-L0802
Anta CK-Z841 (maniglia passante)

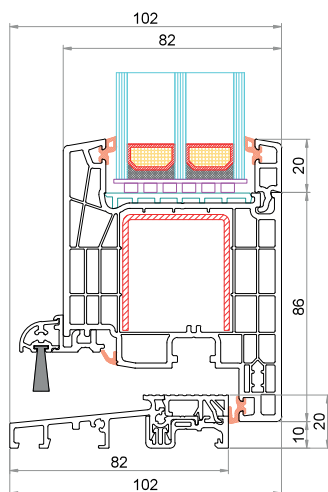


Anta CK-Z841
Soglia bassa 6-37479-60-0-1

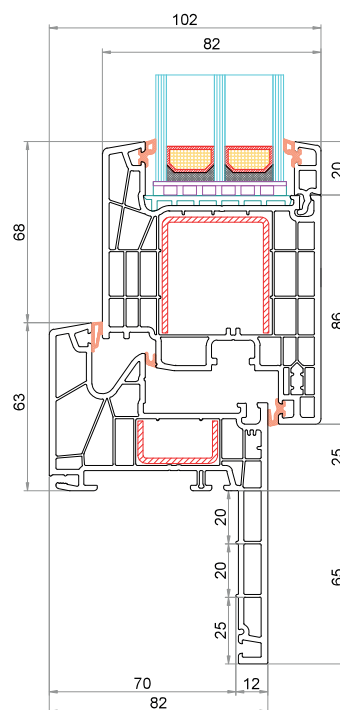


Telaio Reno 65 mm CK-L0865
Anta CK-Z841


Sezioni T-PERFEKT FORTE

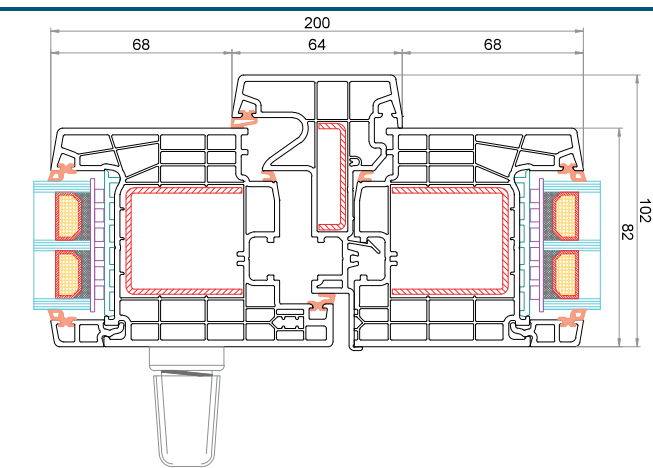


Anta CK-Z841
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z841

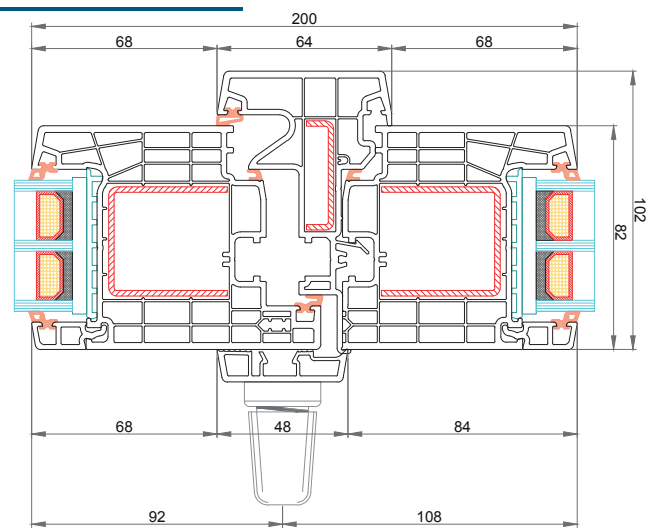


Anta CK-Z841
Profilo di copertura squadrato per maniglia centrale 76833
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z841

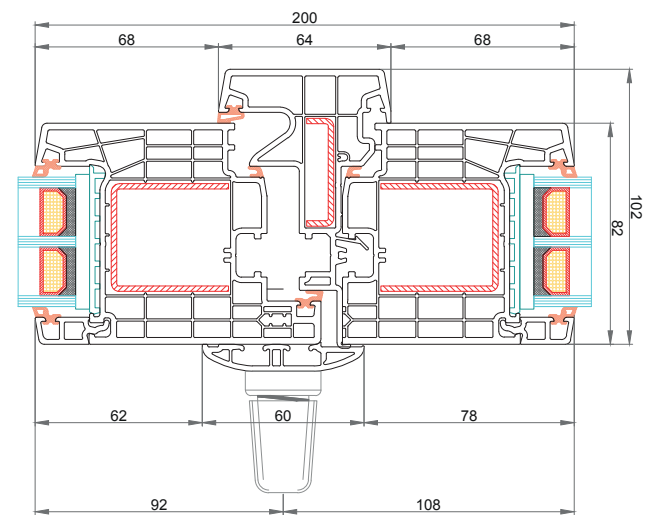


Anta CK-Z841
Profilo di copertura arrotondato per maniglia centrale CK-E036
Battente mobile 64 mm CK-T864
Anta CK-Z841

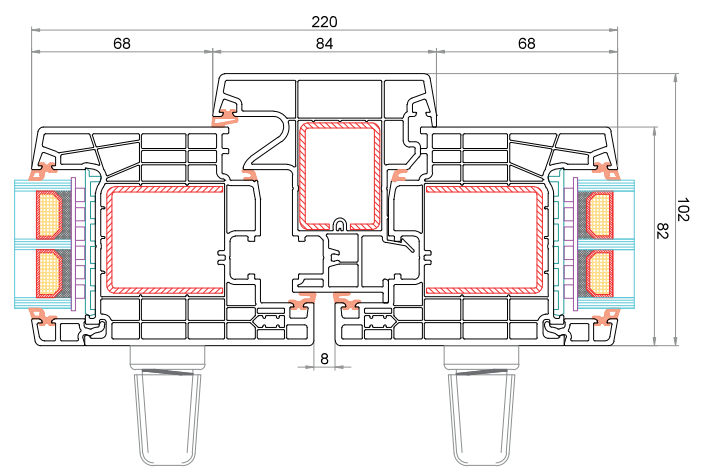

Anta CK-Z841
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z841 (maniglia anche sull'anta secondaria)

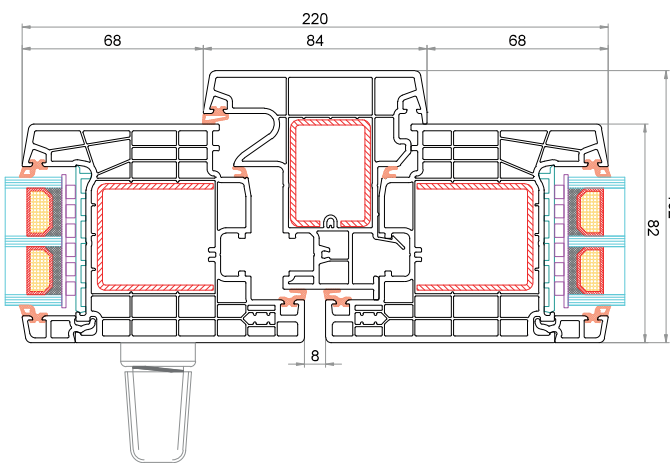


Anta CK-Z841
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z841

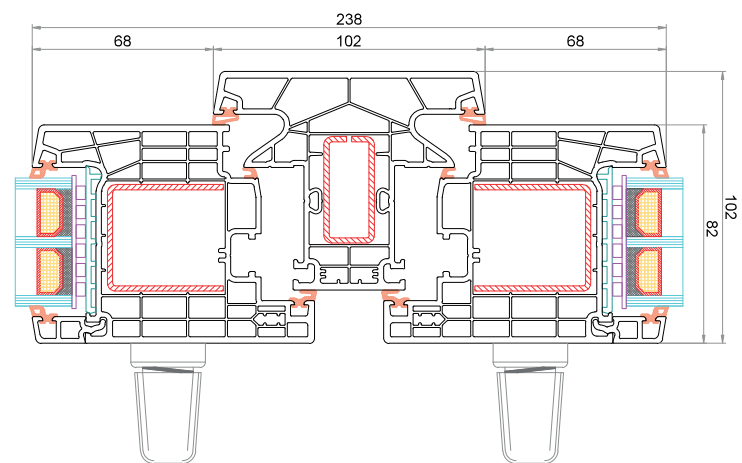


Anta CK-Z841
Montante fisso da 102 mm CK-T803
Anta CK-Z841

Fermavetri T-PERFEKT FORTE

STANDARD

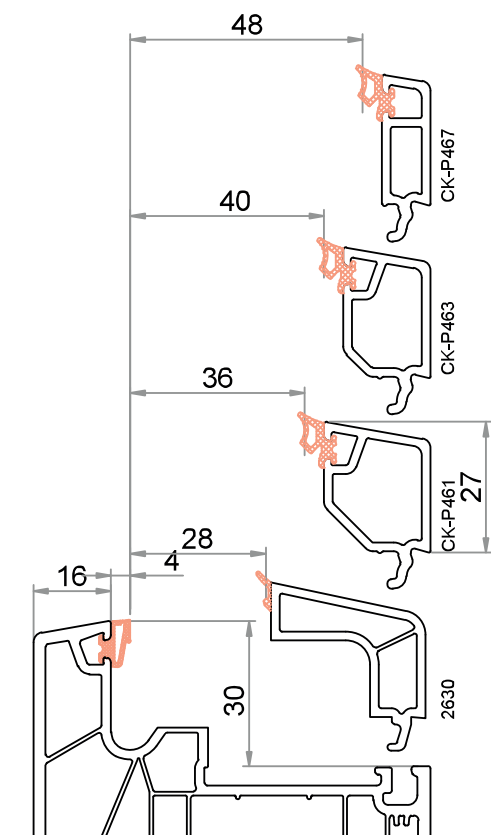


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

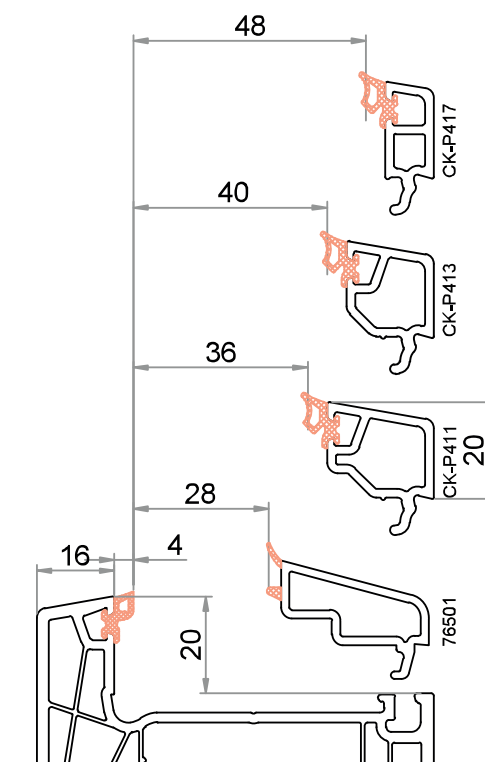


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

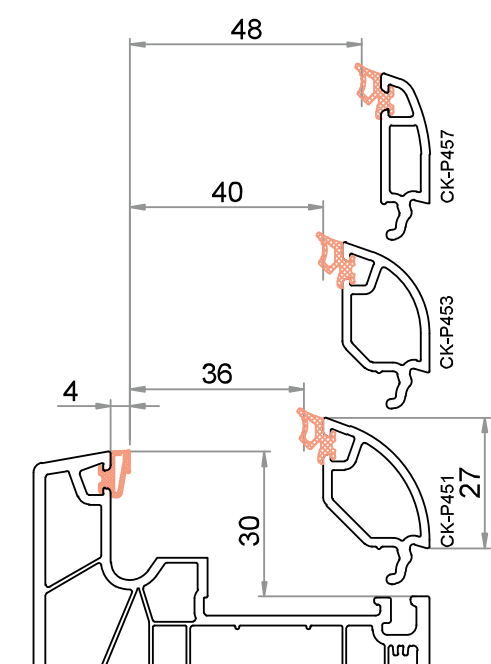


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

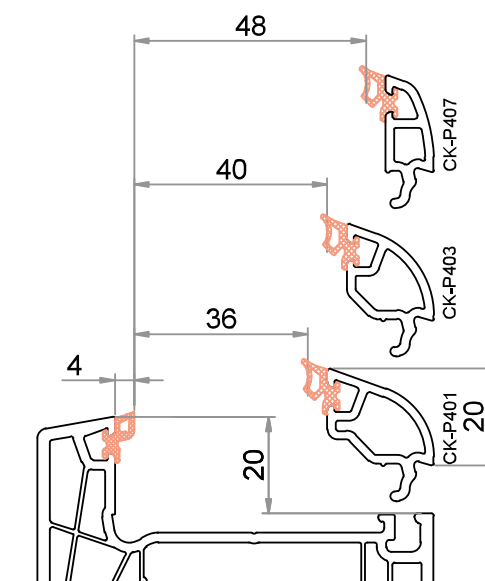

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
0,57
w/m²k

T-ENERGY

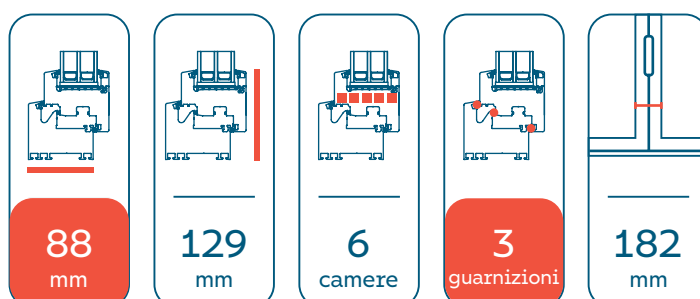

TIPI DI TELAIO



PACCHETTI DI VETRO



PARAMETRI TERMICI

Standard



Standard +




Super caldo




*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


Sezioni T-ENERGY

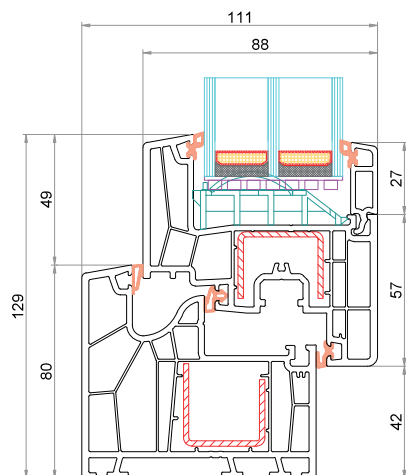


Telaio CK-L102
Anta CK-Z101

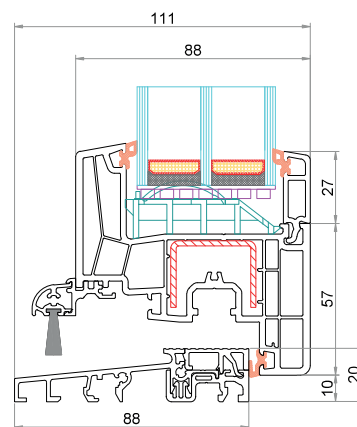


Anta CK-Z101
Soglia bassa 6-338967-99-0-00

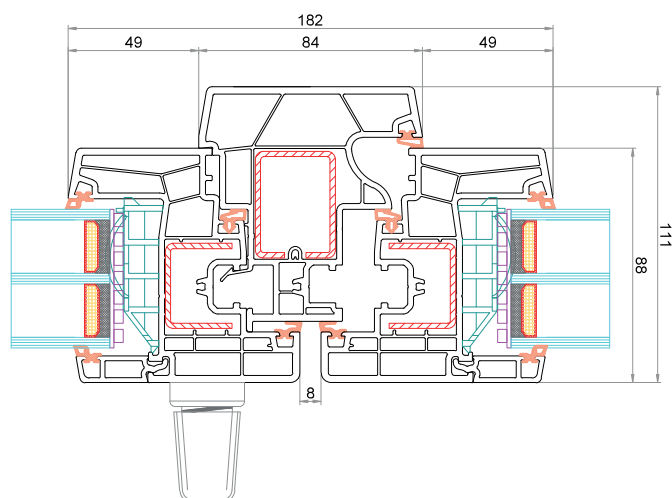

Anta CK-Z101
Battente mobile 84 mm CK-T104
Anta CK-Z101

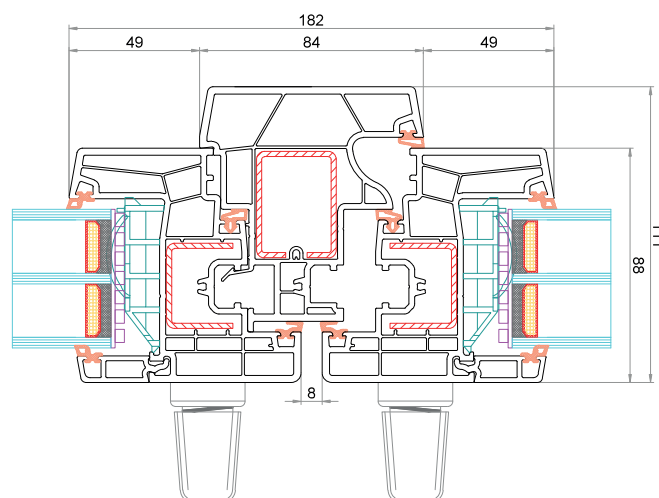


Anta CK-Z101
Battente mobile 84 mm CK-T104
Anta CK-Z101 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

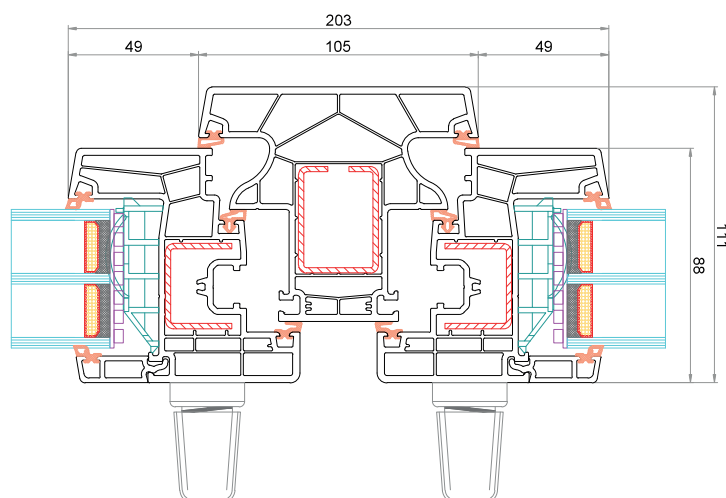

Anta CK-Z101
Montante fisso da 105 mm CK-T103
Anta CK-Z101


Fermavetri T-ENERGY

STANDARD

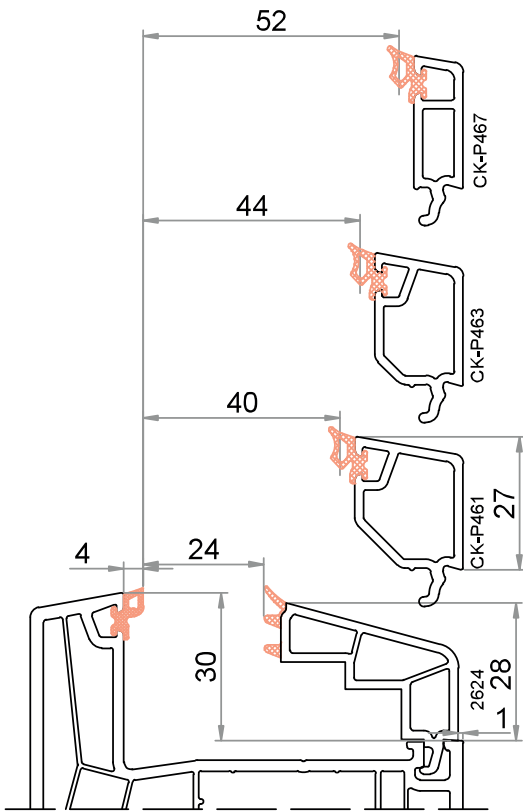


Telaio / Montante / Anta / Traverso
altezza della battuta 30 mm / altezza del fermavetro 27 - 28 mm

OPZIONE

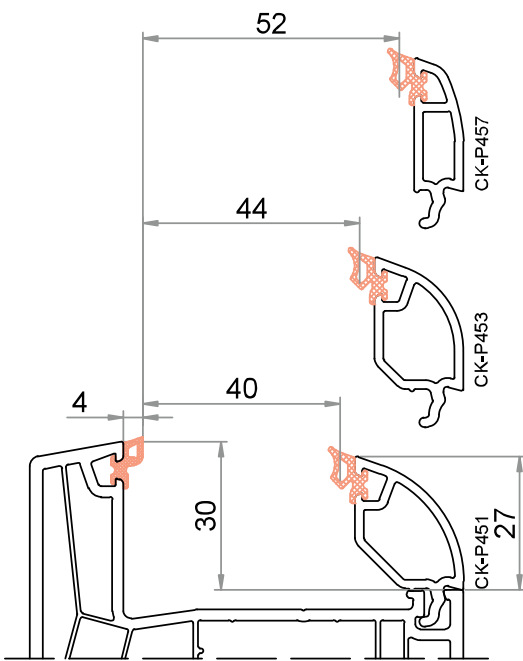

Telaio / Montante / Anta / Traverso
altezza della battuta 30 mm / altezza del fermavetro 27 mm

SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC

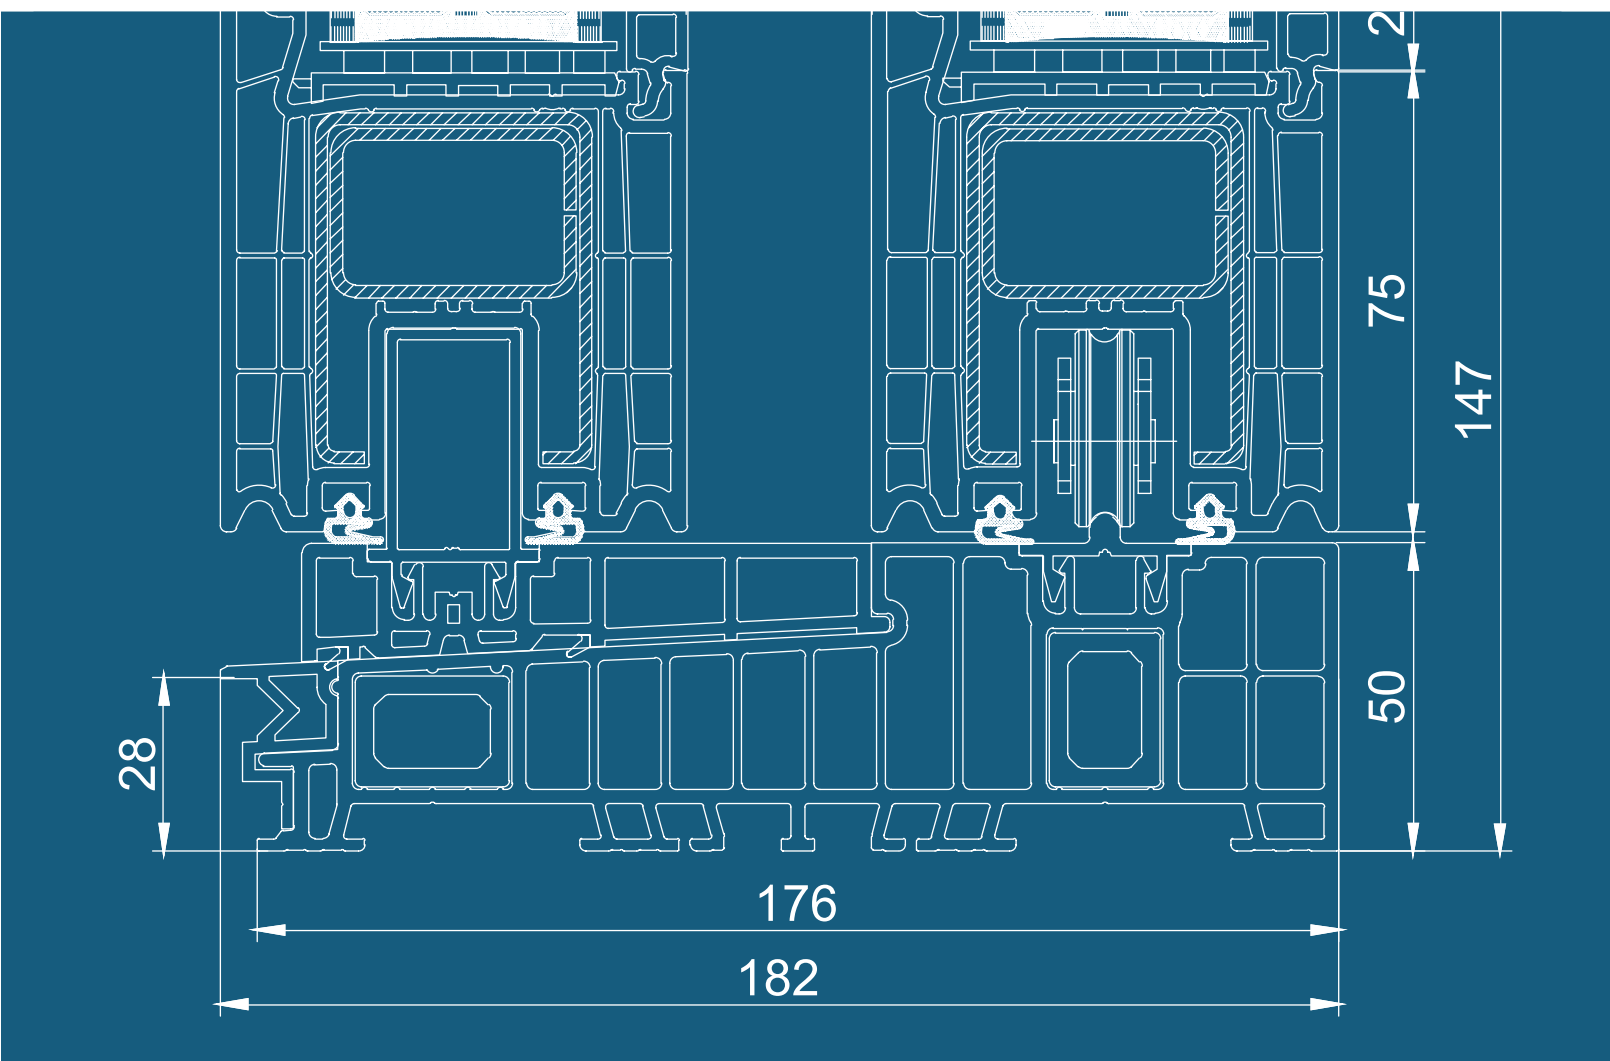


	T-SLIDE HST	PSK	PREMILINE
sistema di apertura	alzante-scorrevole	traslante-scorrevole	scorrevole
profondità del telaio	182 mm	a seconda dell'opzione di profilo selezionata	80 mm (in opzione 70 mm)
telai disponibili	standard	a seconda dell'opzione di profilo selezionata (standard, da restauro, monoblocco, svizzero)	standard, da restauro 40 mm
schemi di apertura	A, C, K	A, C, G, K	A, C, D
AluClip esterno	o	o per T-Comfort e T-Classic Forte	x
saldatura invisibile - tecnologia V-Perfect	✓	✓	✓
ambito di applicazione delle vetrocamere	32 - 44 mm	24 - 52 mm a seconda dell'opzione di profilo selezionata	24 - 28 mm
incollaggio strutturale del vetro	o	o	o
vetrocamere certificate CEKAL	o	o	o
soglia	PVC 50 mm con altezza adattabile fino al livello del pavimento, ALU 24 mm	PVC a partire da 70 mm, a seconda dell'opzione di profilo selezionata	PVC 61 mm, ALU 20 mm
maniglia passante + serratura a chiave	o	o	o
possibilità di montaggio tapee	x	o	o


✓	incluso nello standard	o	disponibile in opzione	x	non disponibile
---	------------------------	---	------------------------	---	-----------------

U_w
0,74
w/m²k


T-SLIDE HST

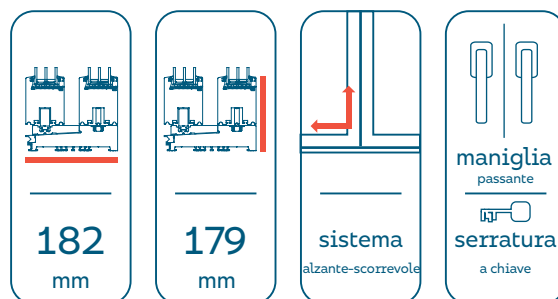

TIPI DI TELAIO

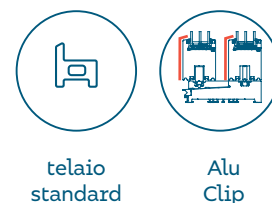


VARIANTI DI SOGLIA

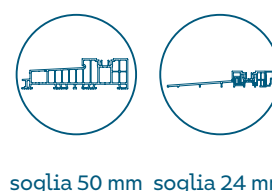

PACCHETTI DI VETRO




SCHEMI DI APERTURA

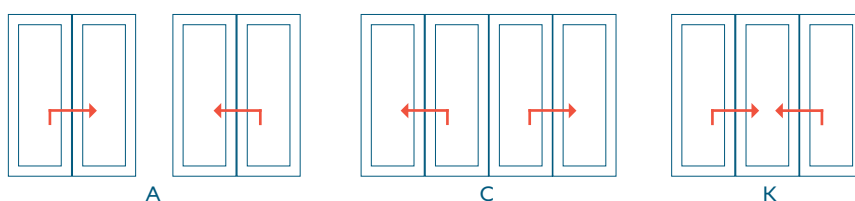




Valore U_w ottenuto in conformità alla norma DIN EN ISO 10077-2 per porte da terrazza con dimensioni: 3000 mm x 2300 mm nello schema di apertura "A" con vetri U_g=0,5 e la canalina a bordo caldo.

Sezioni T-SLIDE HST

Sezione trasversale dell'anta attiva

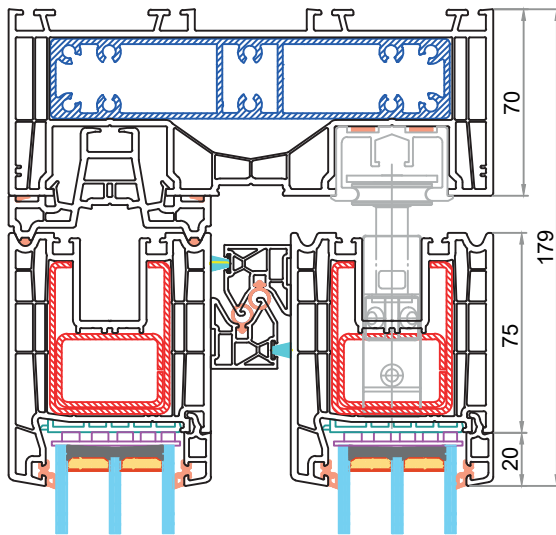


Sezione trasversale dell'anta passiva

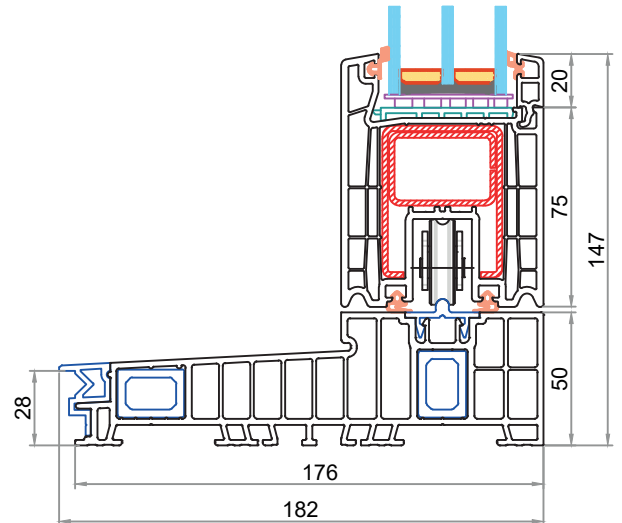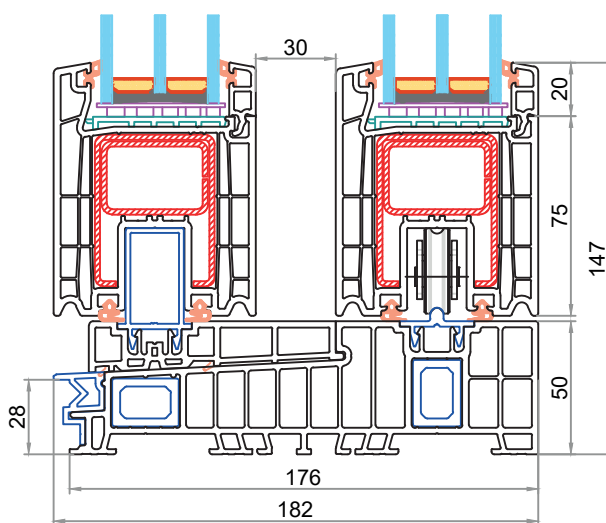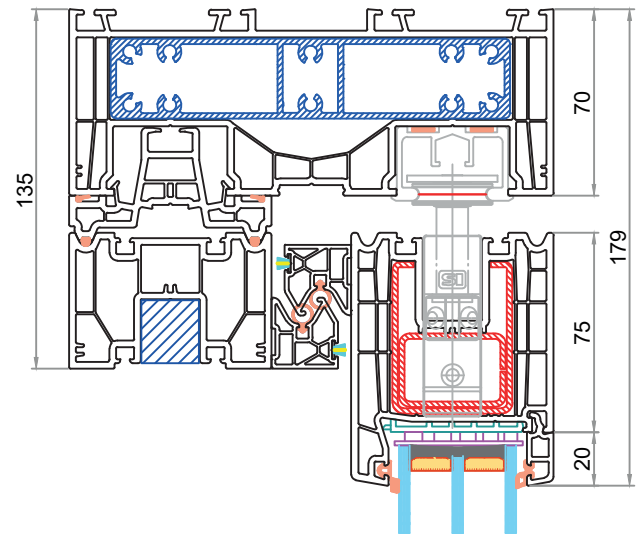




Telaio CK-L202
Anta CK-Z201
Soglia 50 mm CK-E209 + Profilo di livellamento CK-E210

Sezioni T-SLIDE HST

Sezione trasversale dell'anta attiva

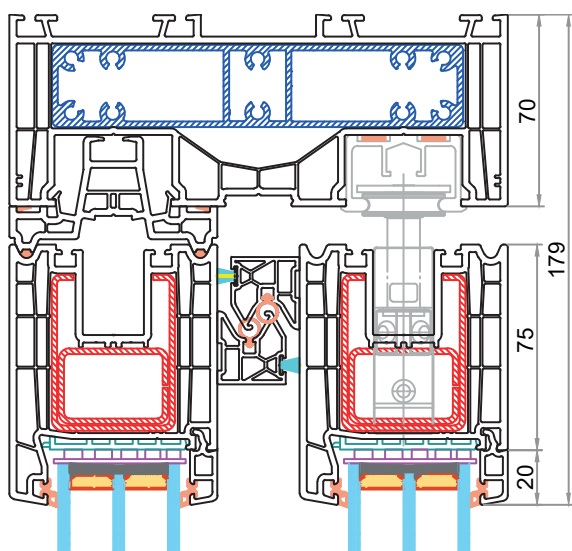


Sezione trasversale dell'anta passiva

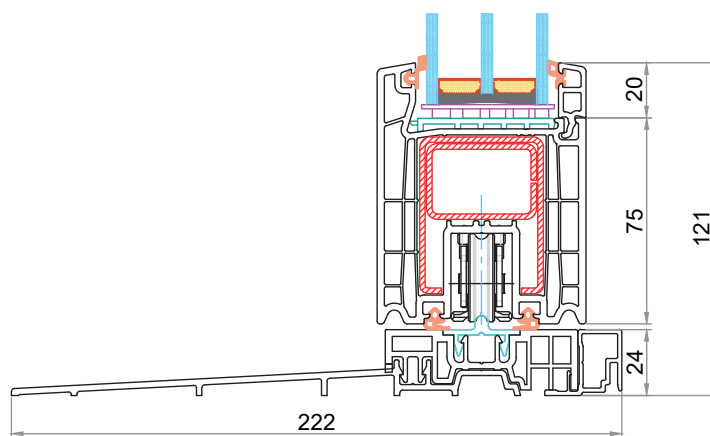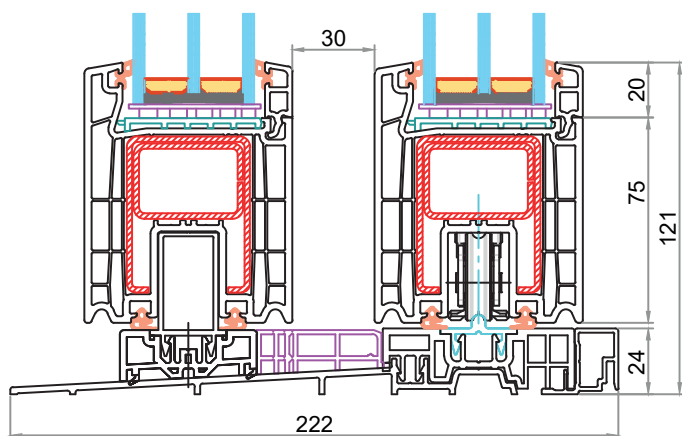
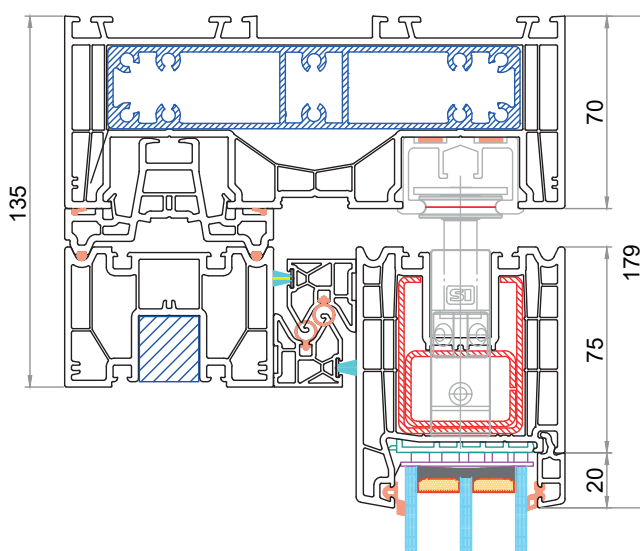


Telaio CK-L202
Anta CK-Z201
Soglia bassa 24 mm PL 6-36103



Sezioni T-SLIDE HST | Schema A

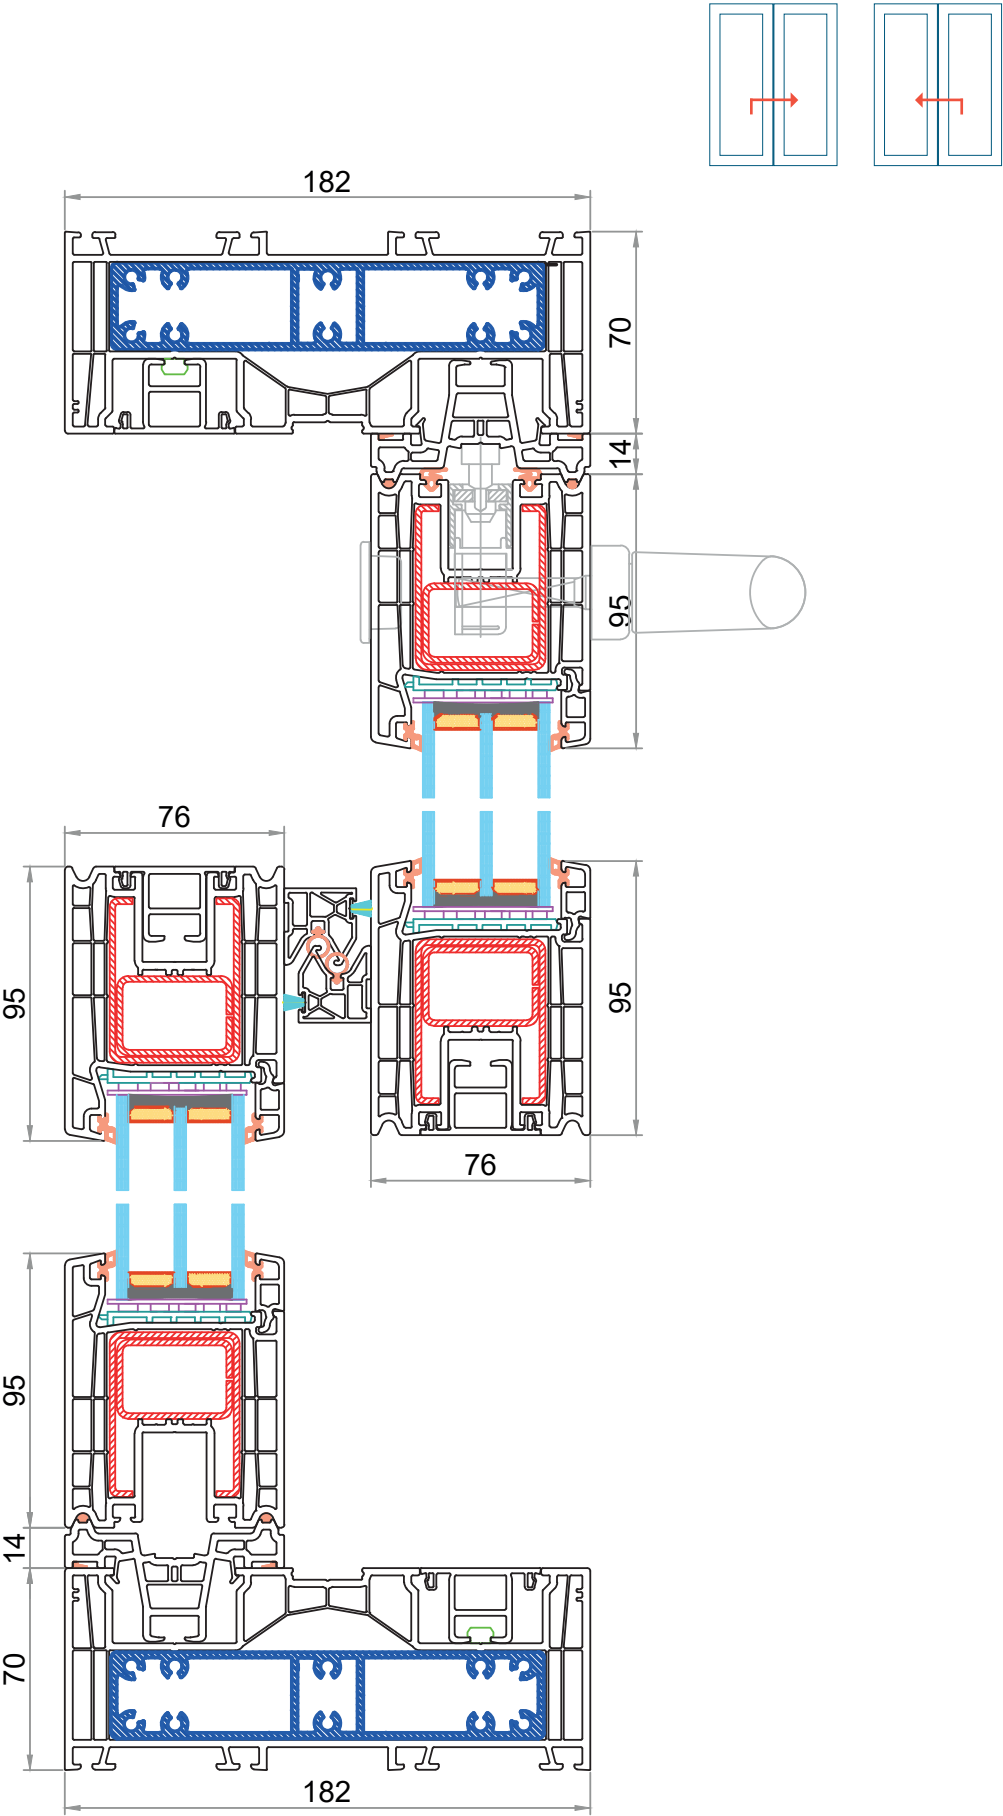

Sezioni T-SLIDE HST | Schema C

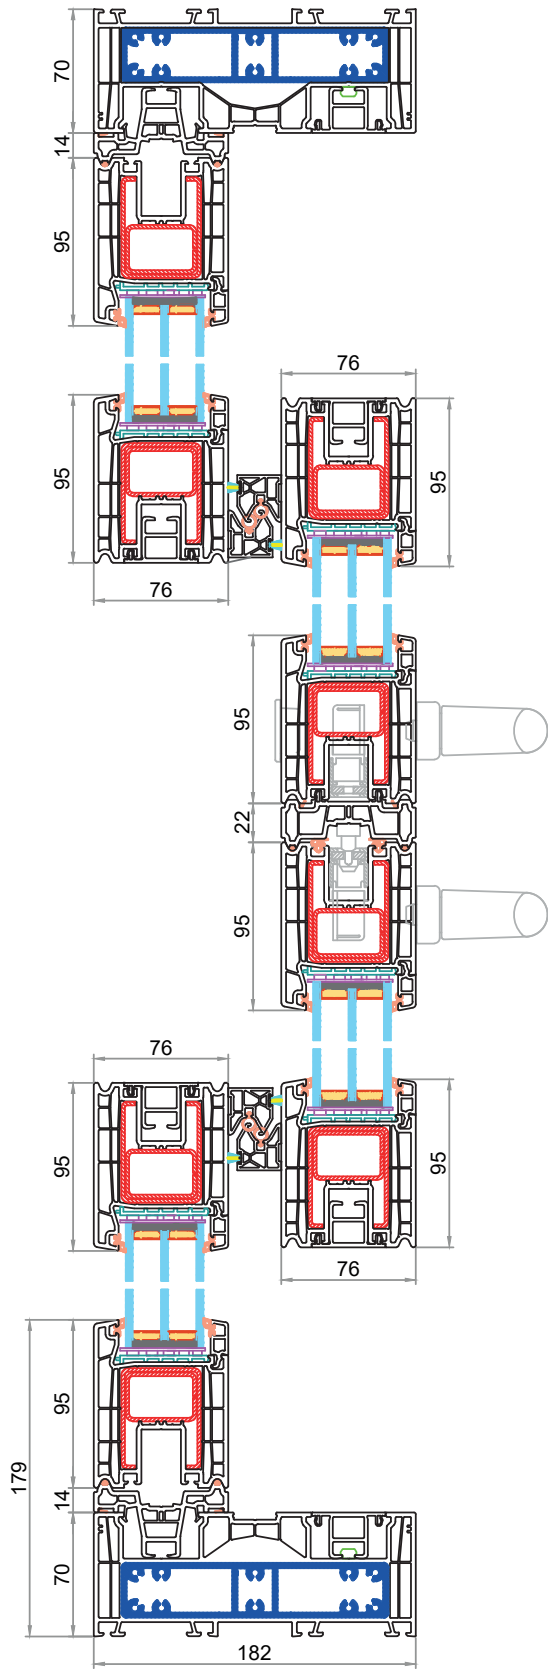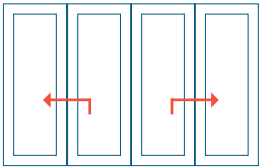


Sezioni T-SLIDE HST | Schema K

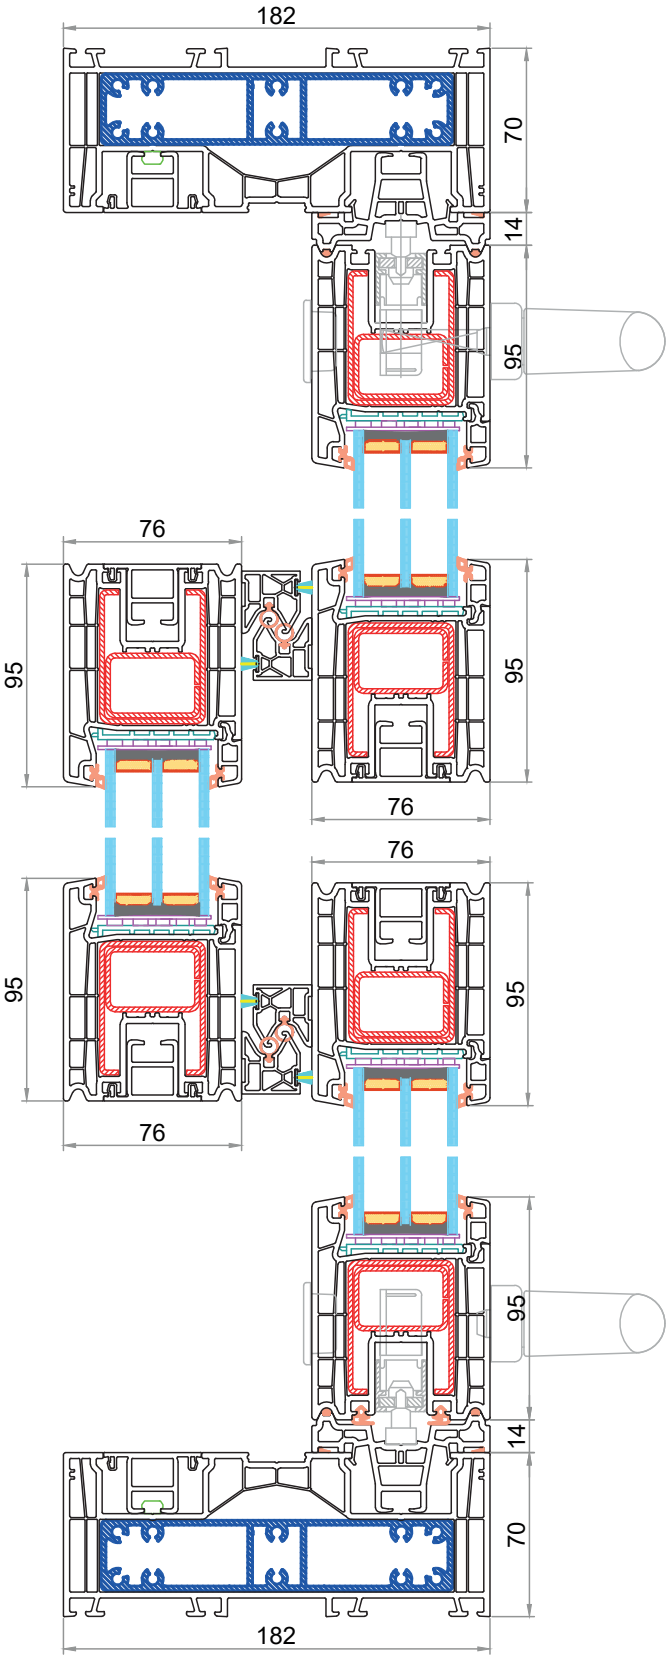


Sezioni T-SLIDE HST con AluClip

Sezione trasversale dell'anta attiva

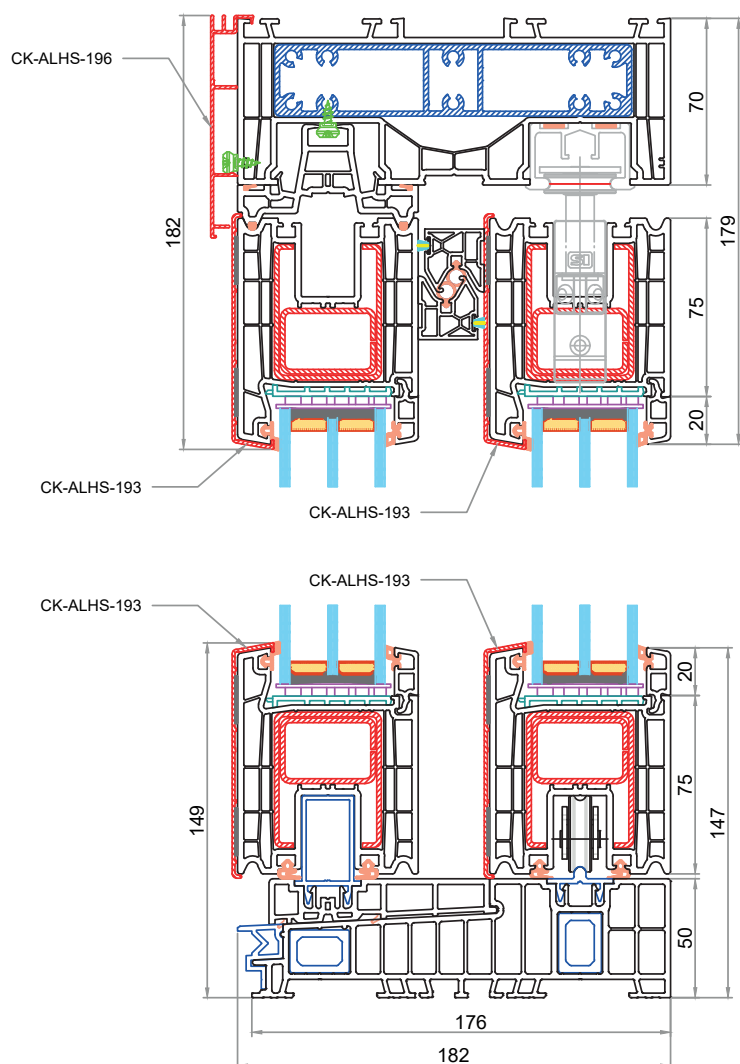


Sezione trasversale dell'anta passiva

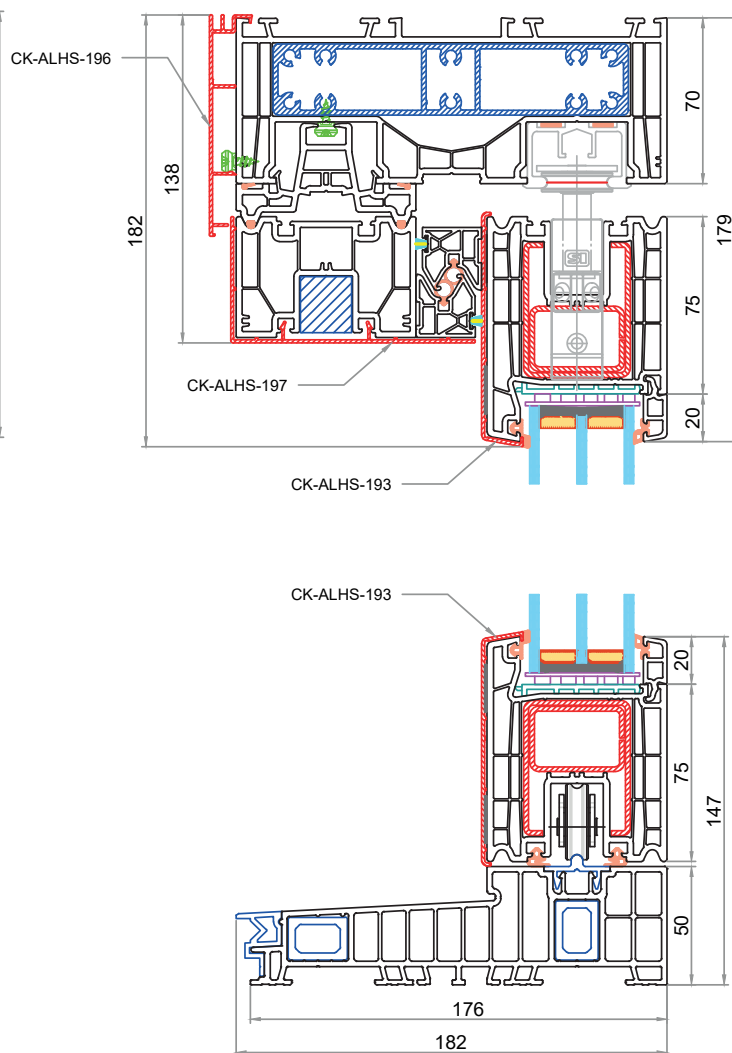




Telaio CK-L202
Anta CK-Z201
Soglia 50 mm CK-E209 + Profilo di livellamento CK-E210

Sezioni T-SLIDE HST con AluClip

Sezione trasversale dell'anta attiva


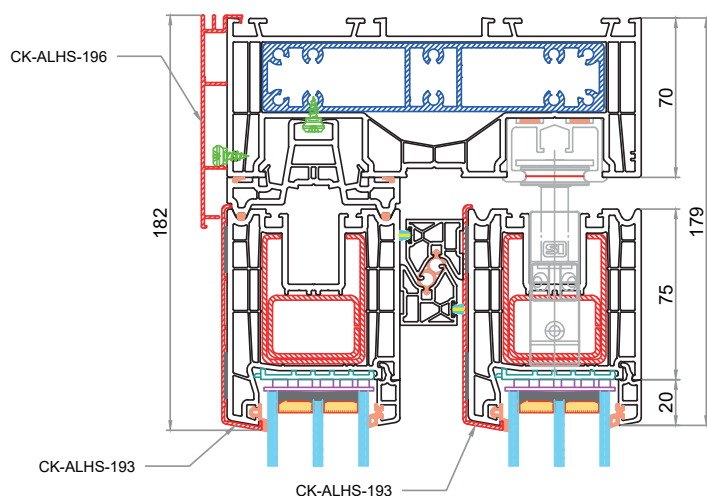


Sezione trasversale dell'anta passiva

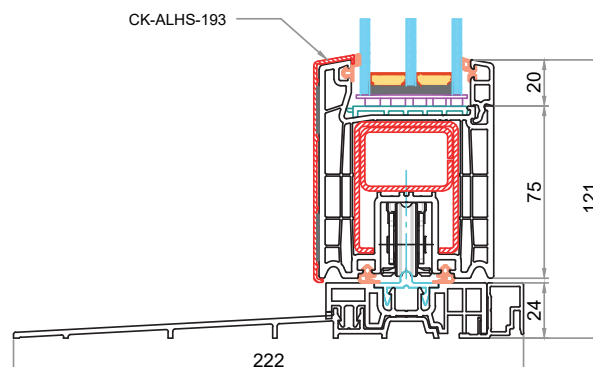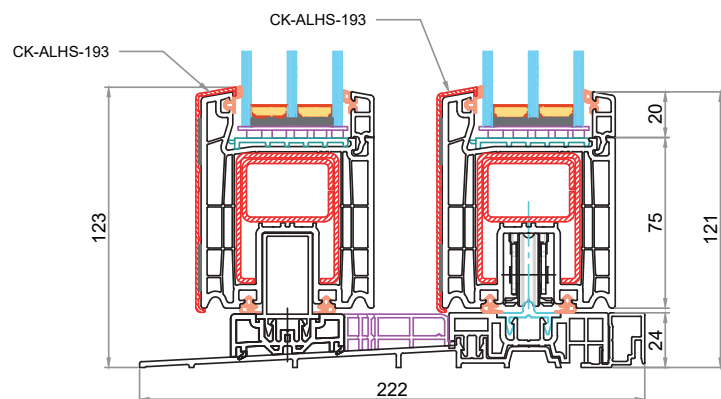
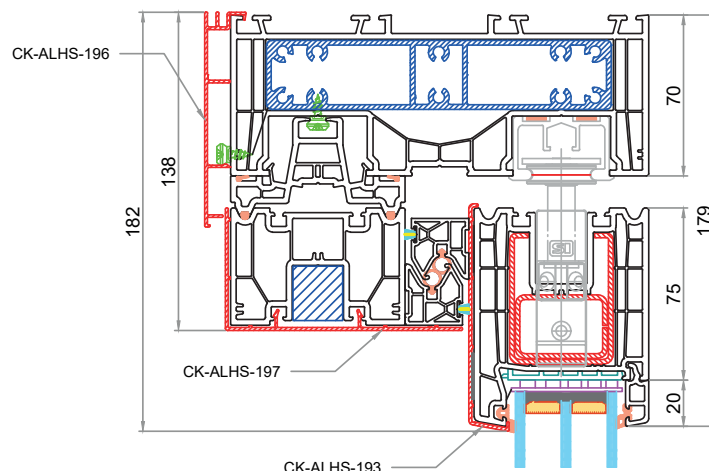


Telaio CK-L202
Anta CK-Z201
Soglia bassa 24 mm PL 6-36103



Sezioni T-SLIDE HST con AluClip | Schema A

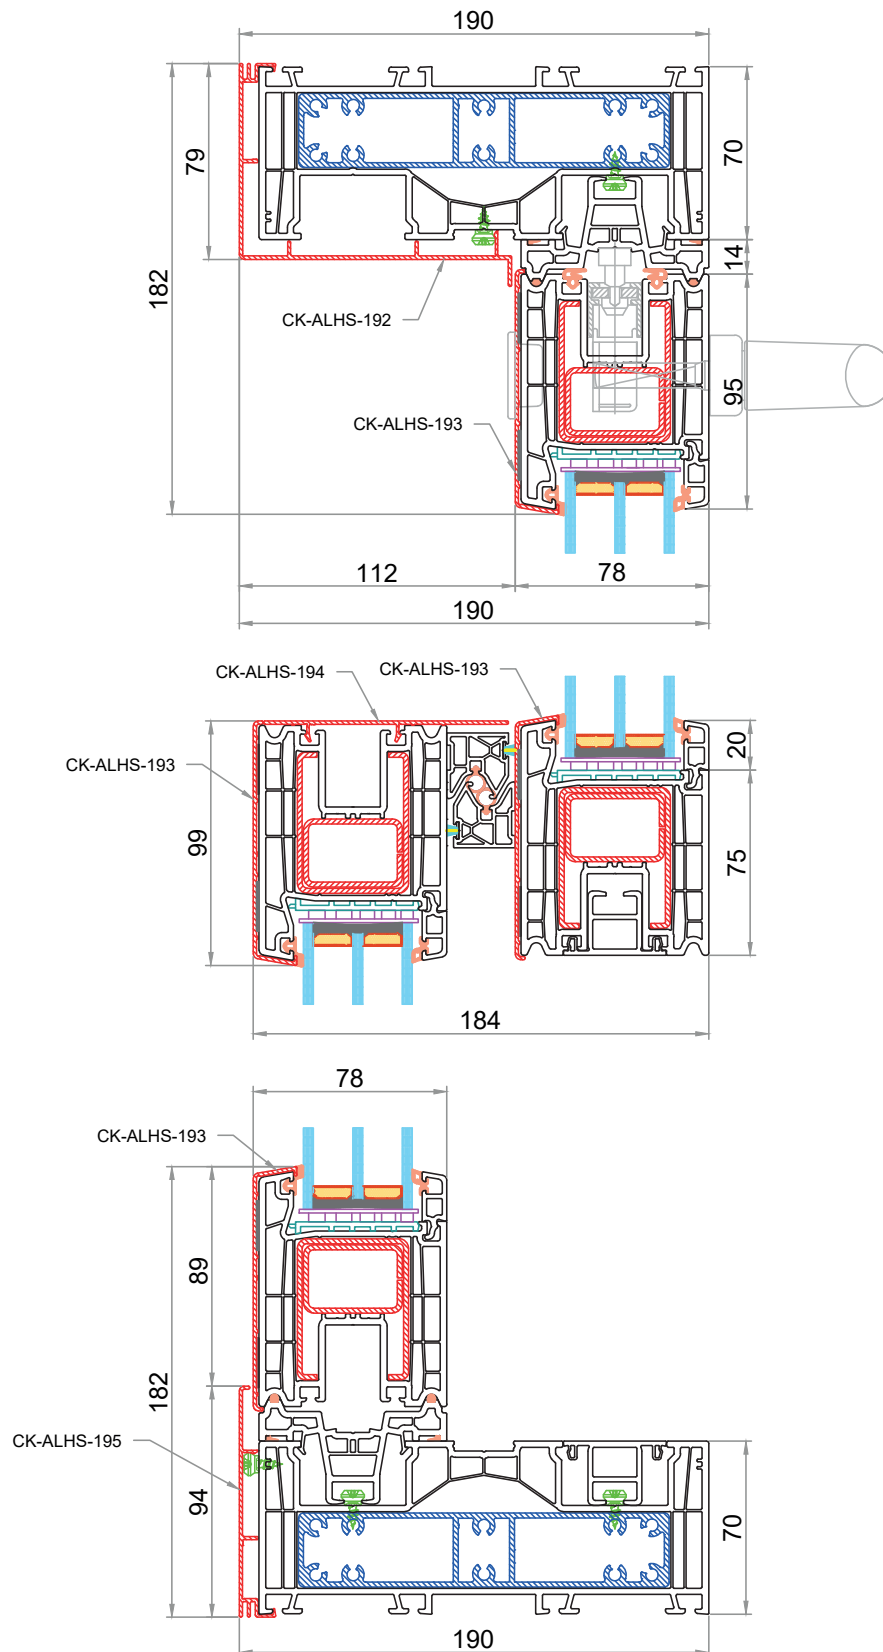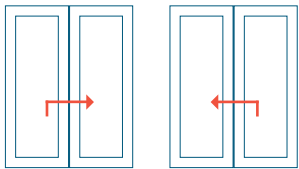


Sezioni T-SLIDE HST con AluClip | Schema C

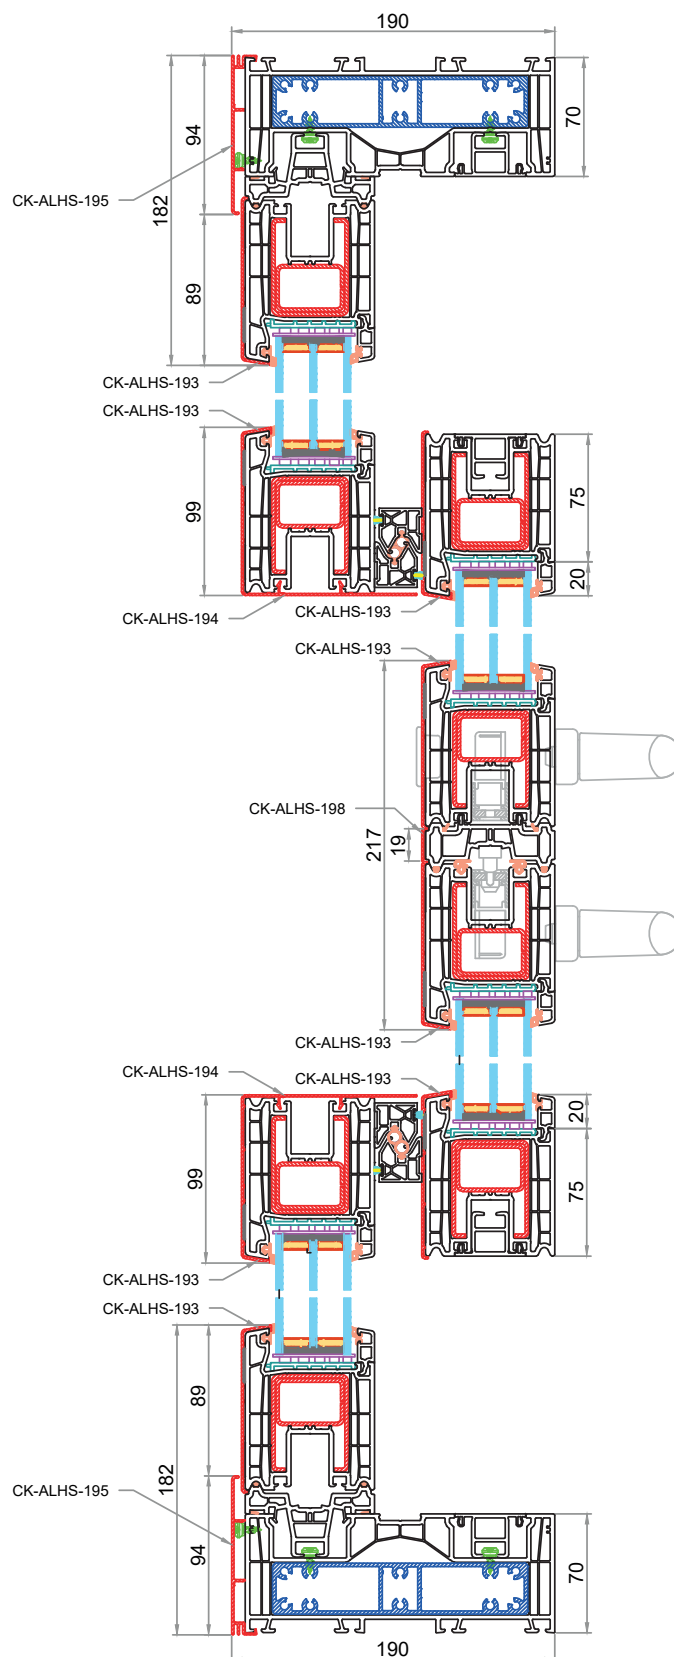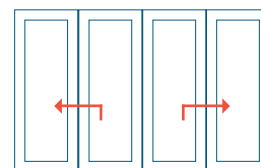

Sezioni T-SLIDE HST con AluClip | Schema K

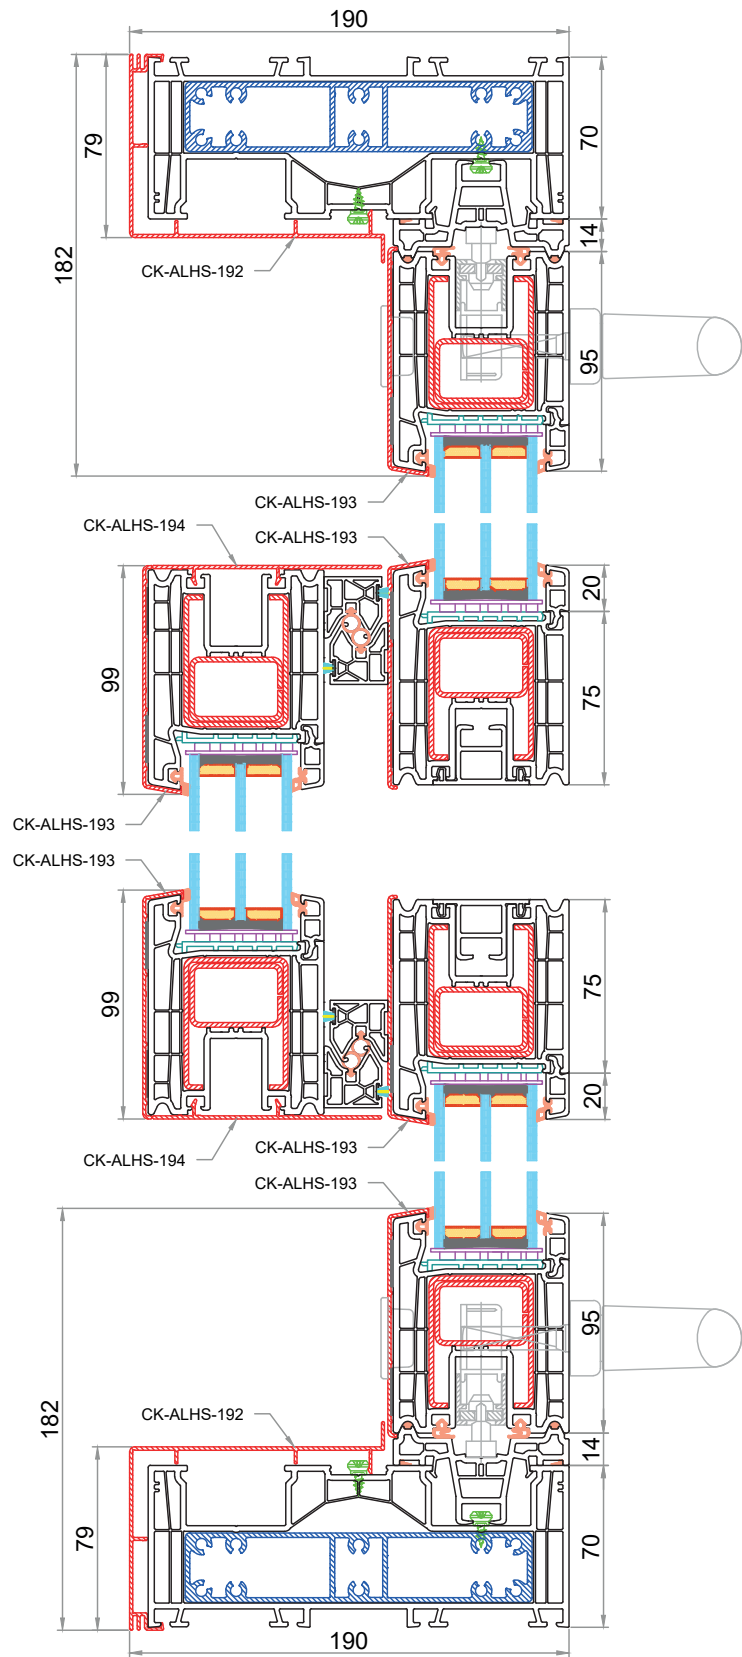


Fermavetri T-SLIDE HST

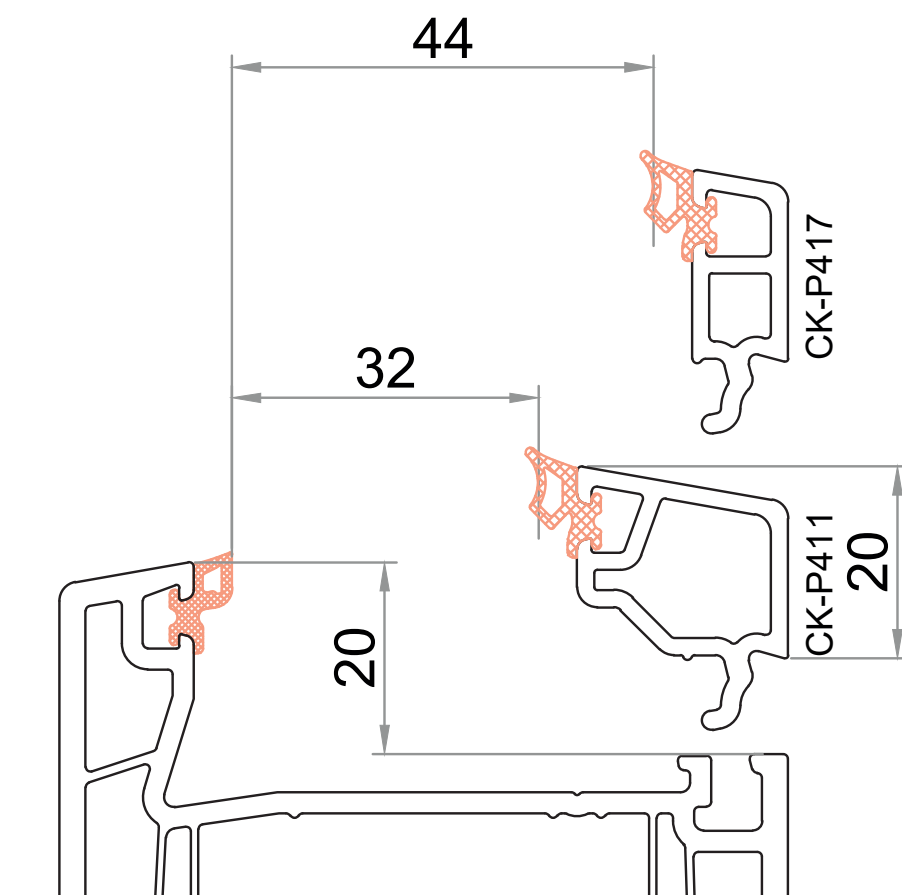

Anta
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_w
A PARTIRE DA
0,48
w/m²k

PSK

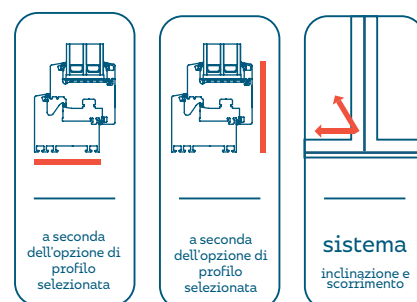

TIPI DI TELAIO



a seconda dell'opzione di profilo selezionata


Sistemi disponibili:

- T-Comfort
- T-Classic
- T-Classic Plus
- T-Classic Forte
- T-Perfekt
- T-Perfekt Forte
- T-Energy


PACCHETTI DI VETRO




SCHEMI DI APERTURA

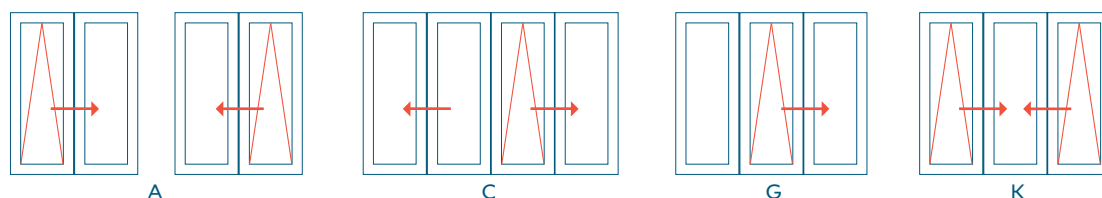

Valore U_w ottenuto in conformità alla norma DIN EN ISO 10077-2 per porte da terrazza con dimensioni: 3000 mm x 2300 mm nello schema di apertura "A" con vetri Ug=0,4 e canalina a bordo caldo.

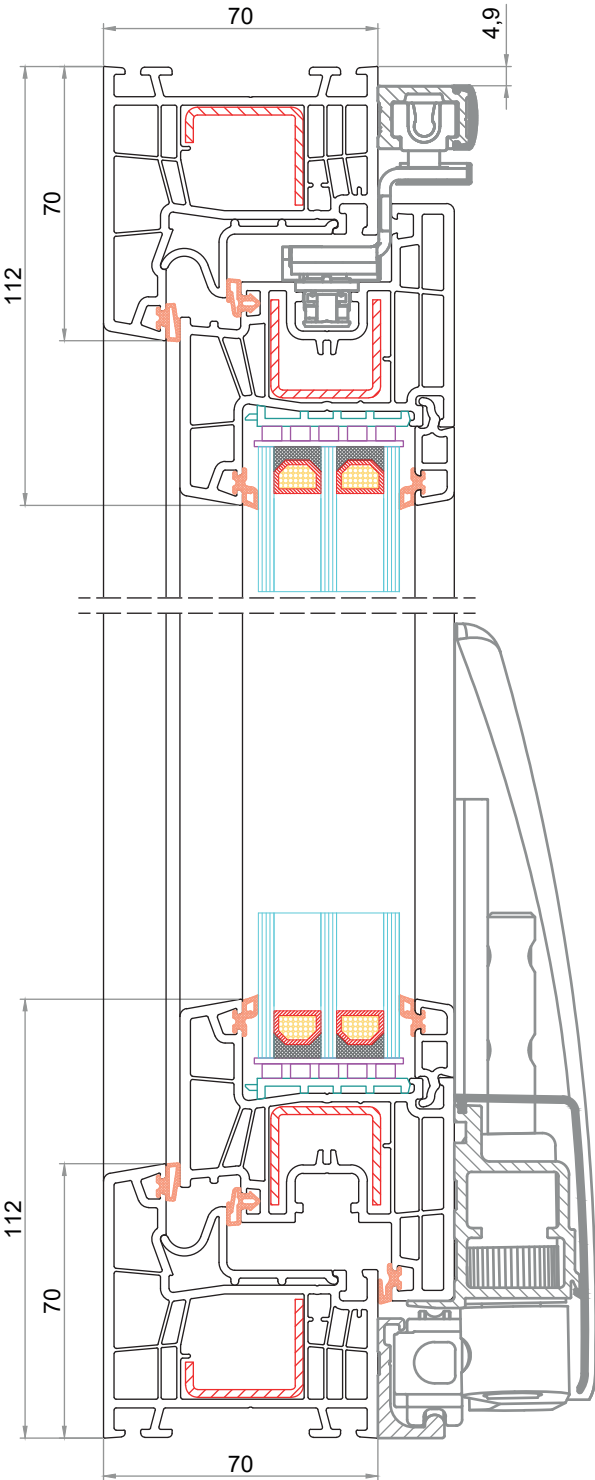


T-Comfort PSK

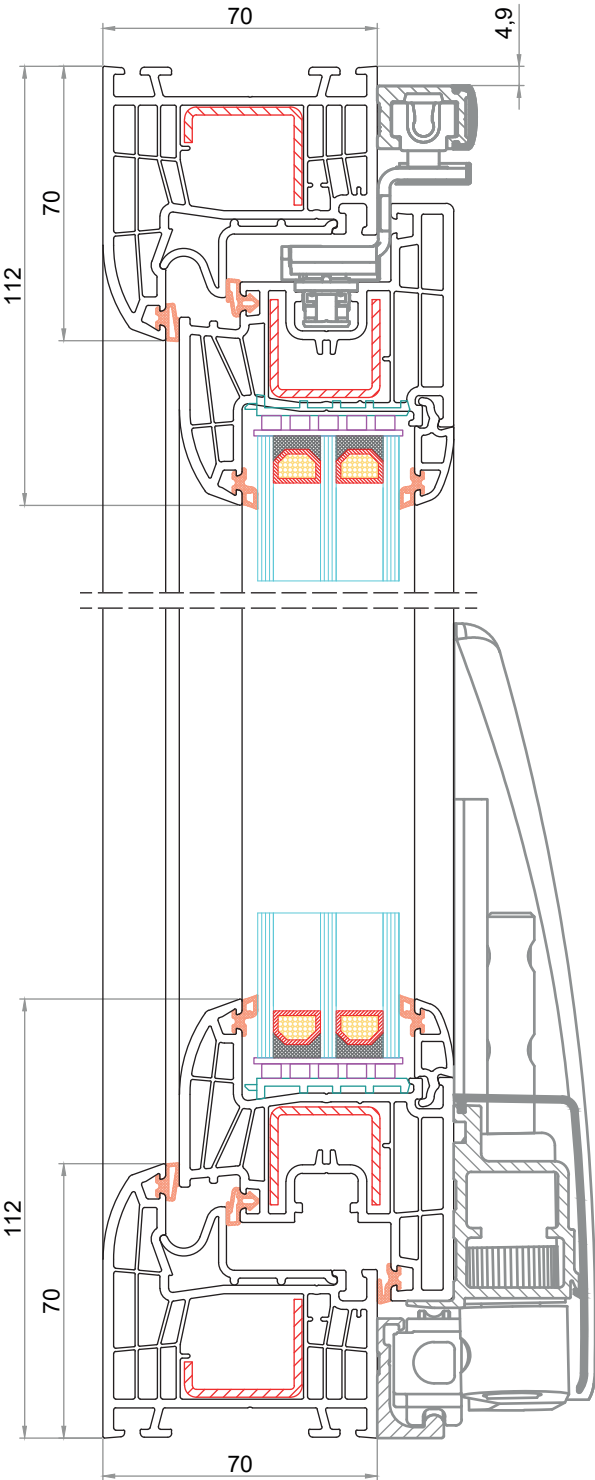


T-Classic PSK


Sezioni PSK

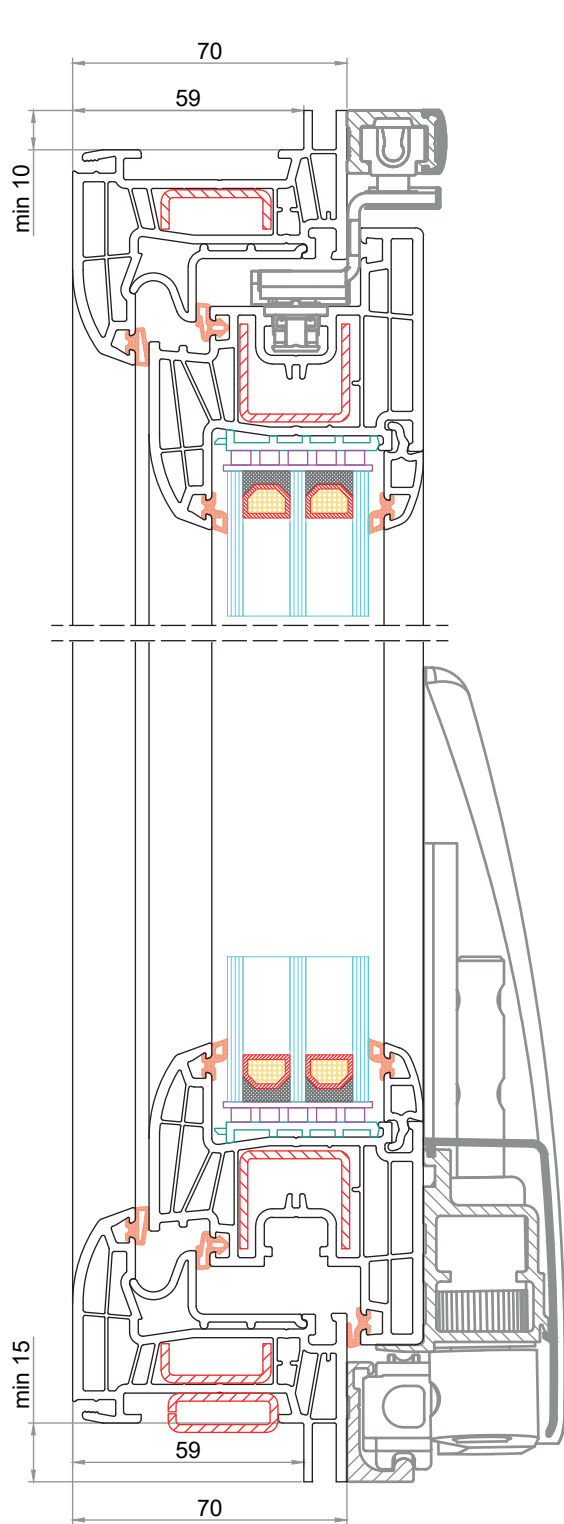


T-Classik PSK con telaio Reno

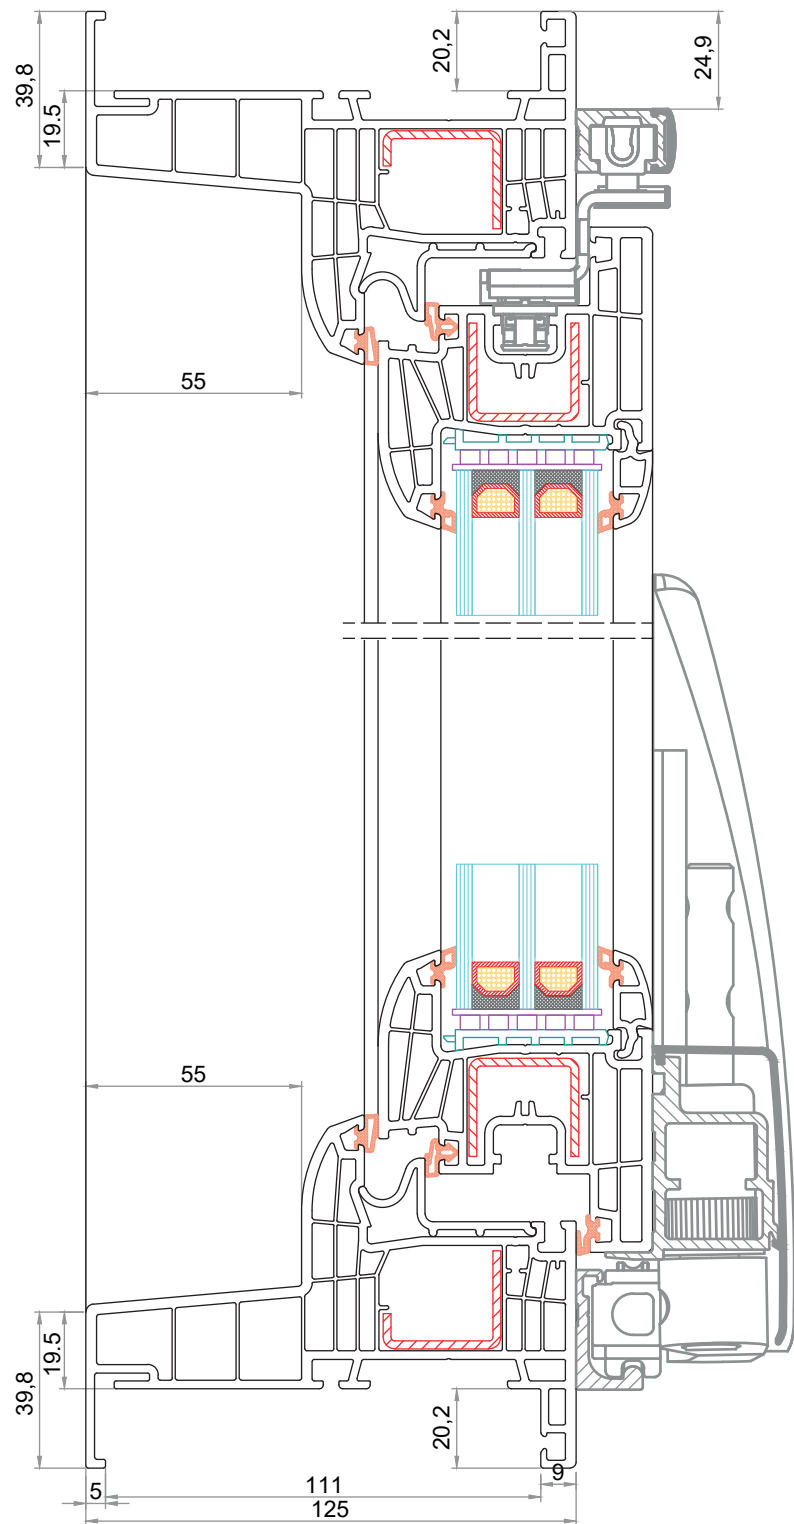

T-Classik PSK con telaio "Monoblocco"

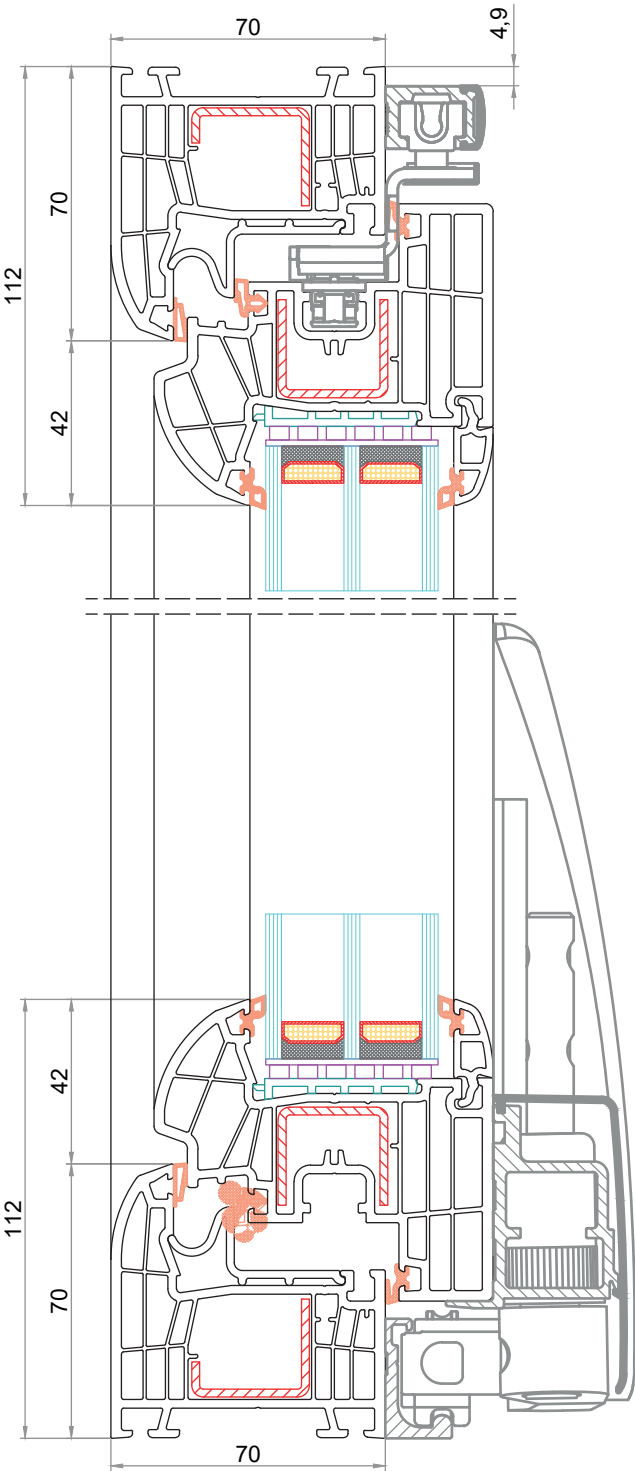


T-Classico Plus PSK

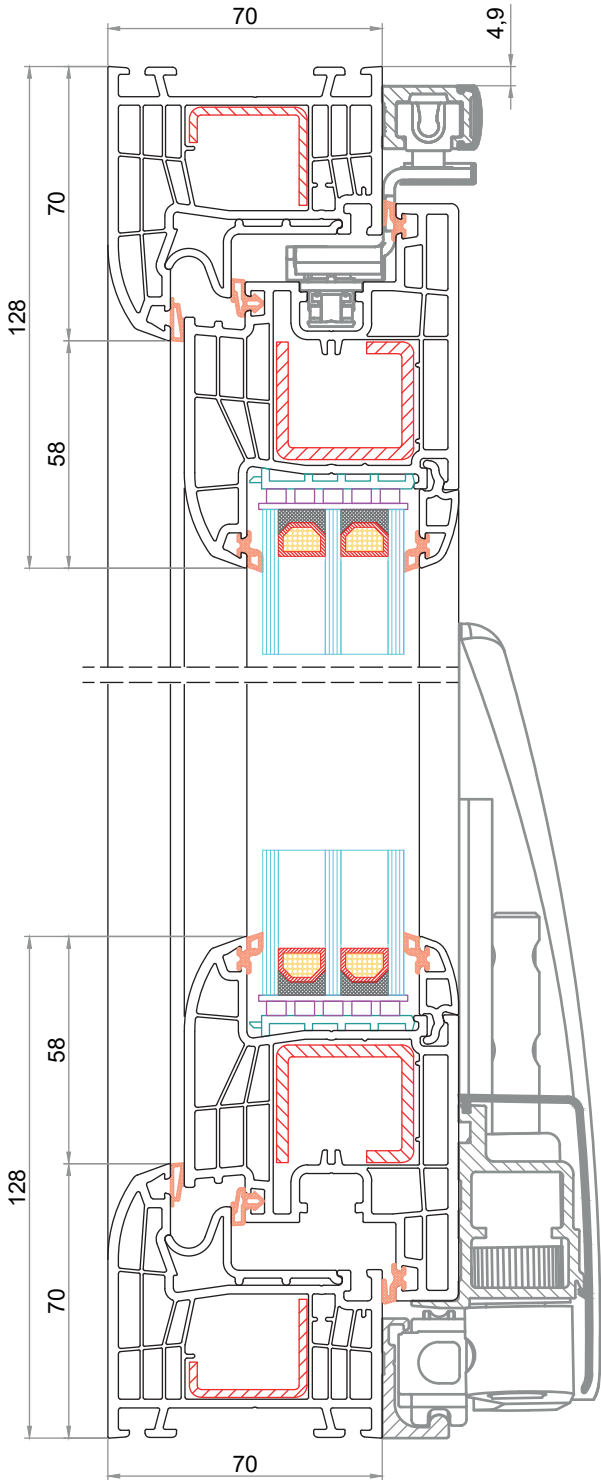


T-Classico Forte PSK


Sezioni PSK

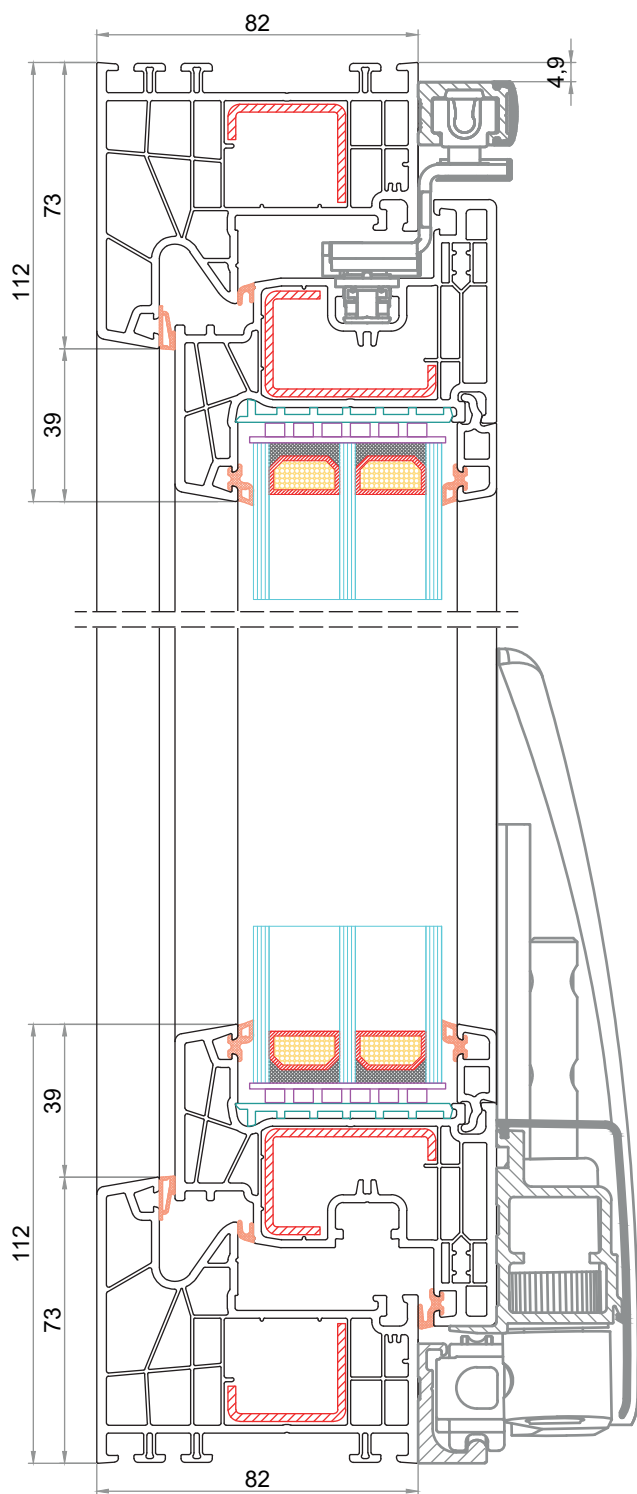


T-Perfekt PSK

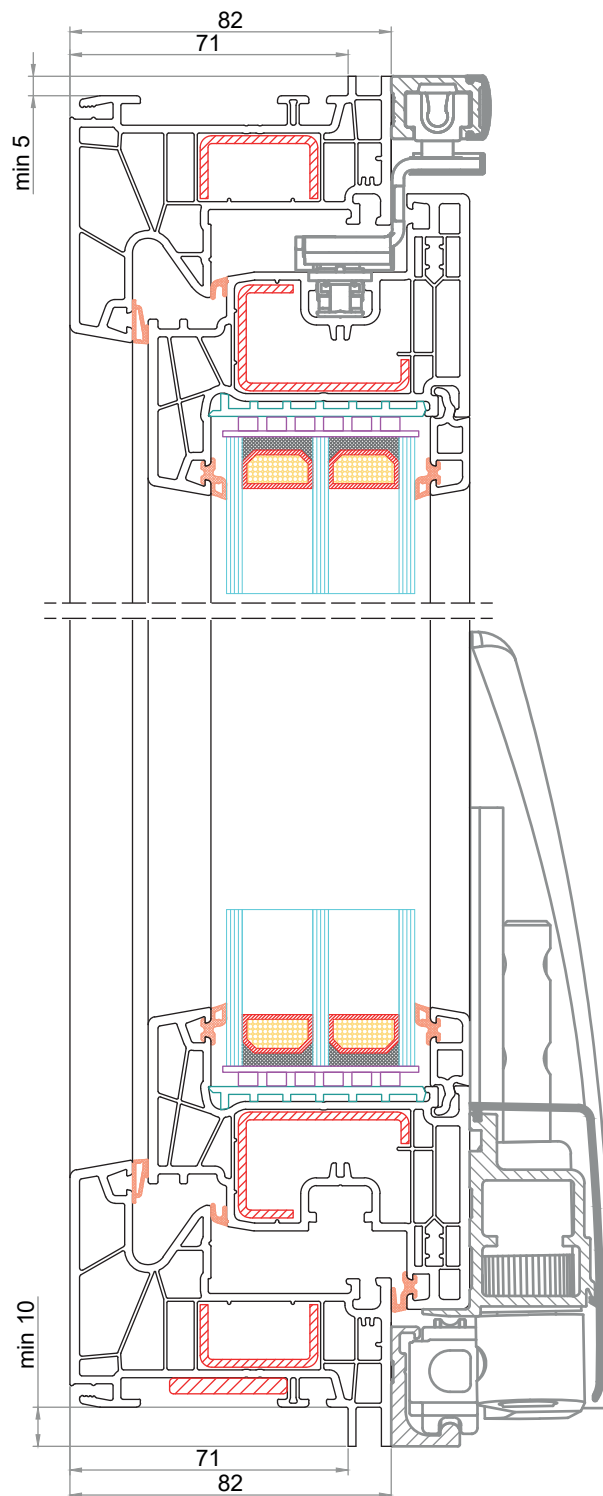

T-Perfekt PSK con telaio Reno

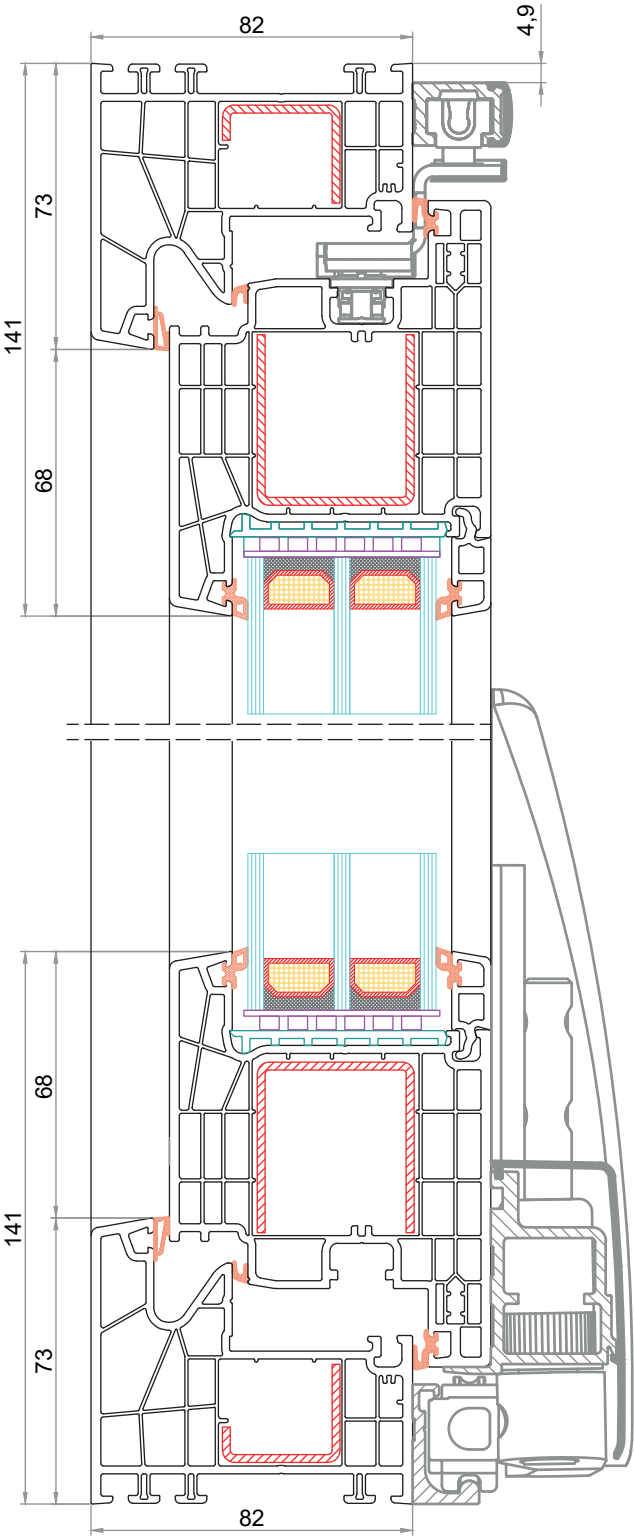


T-Perfekt Forte PSK











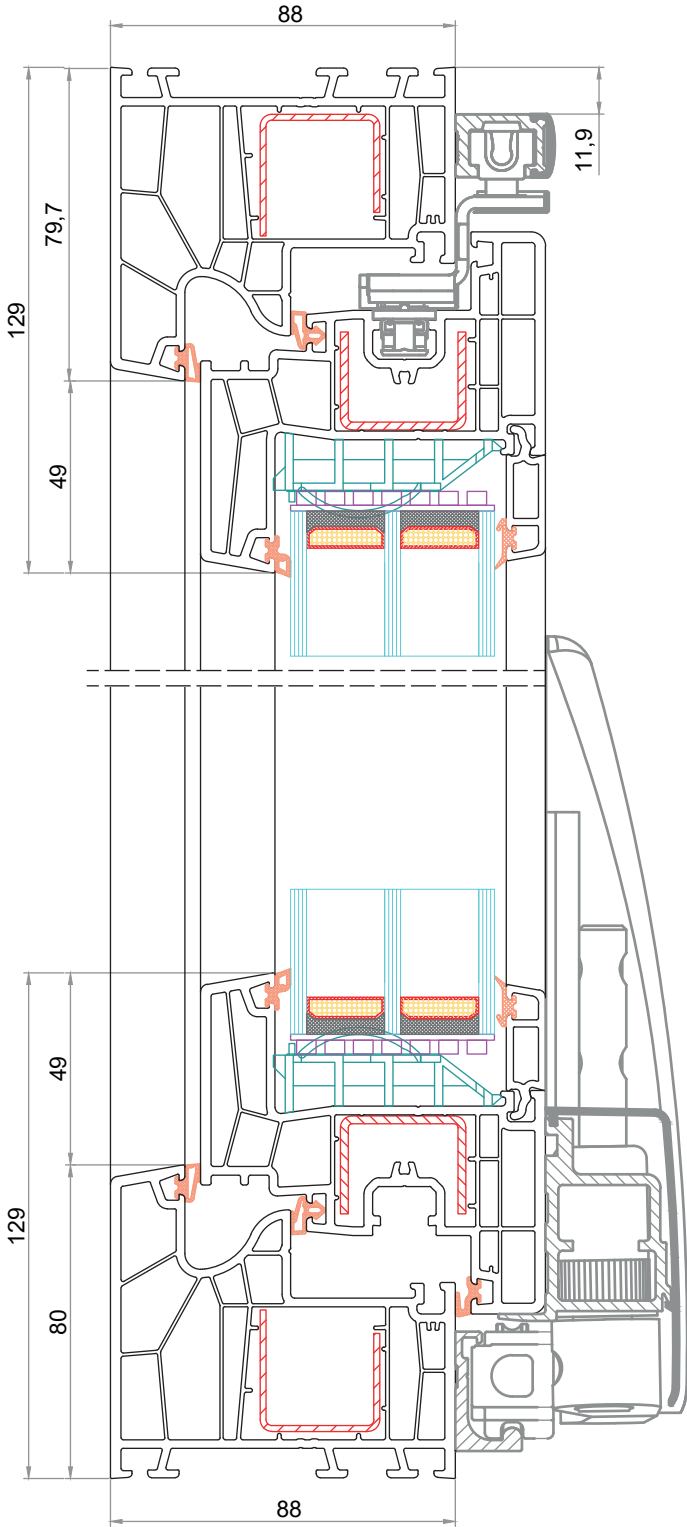


T-Energy PSK










Sezioni PSK | Schema A

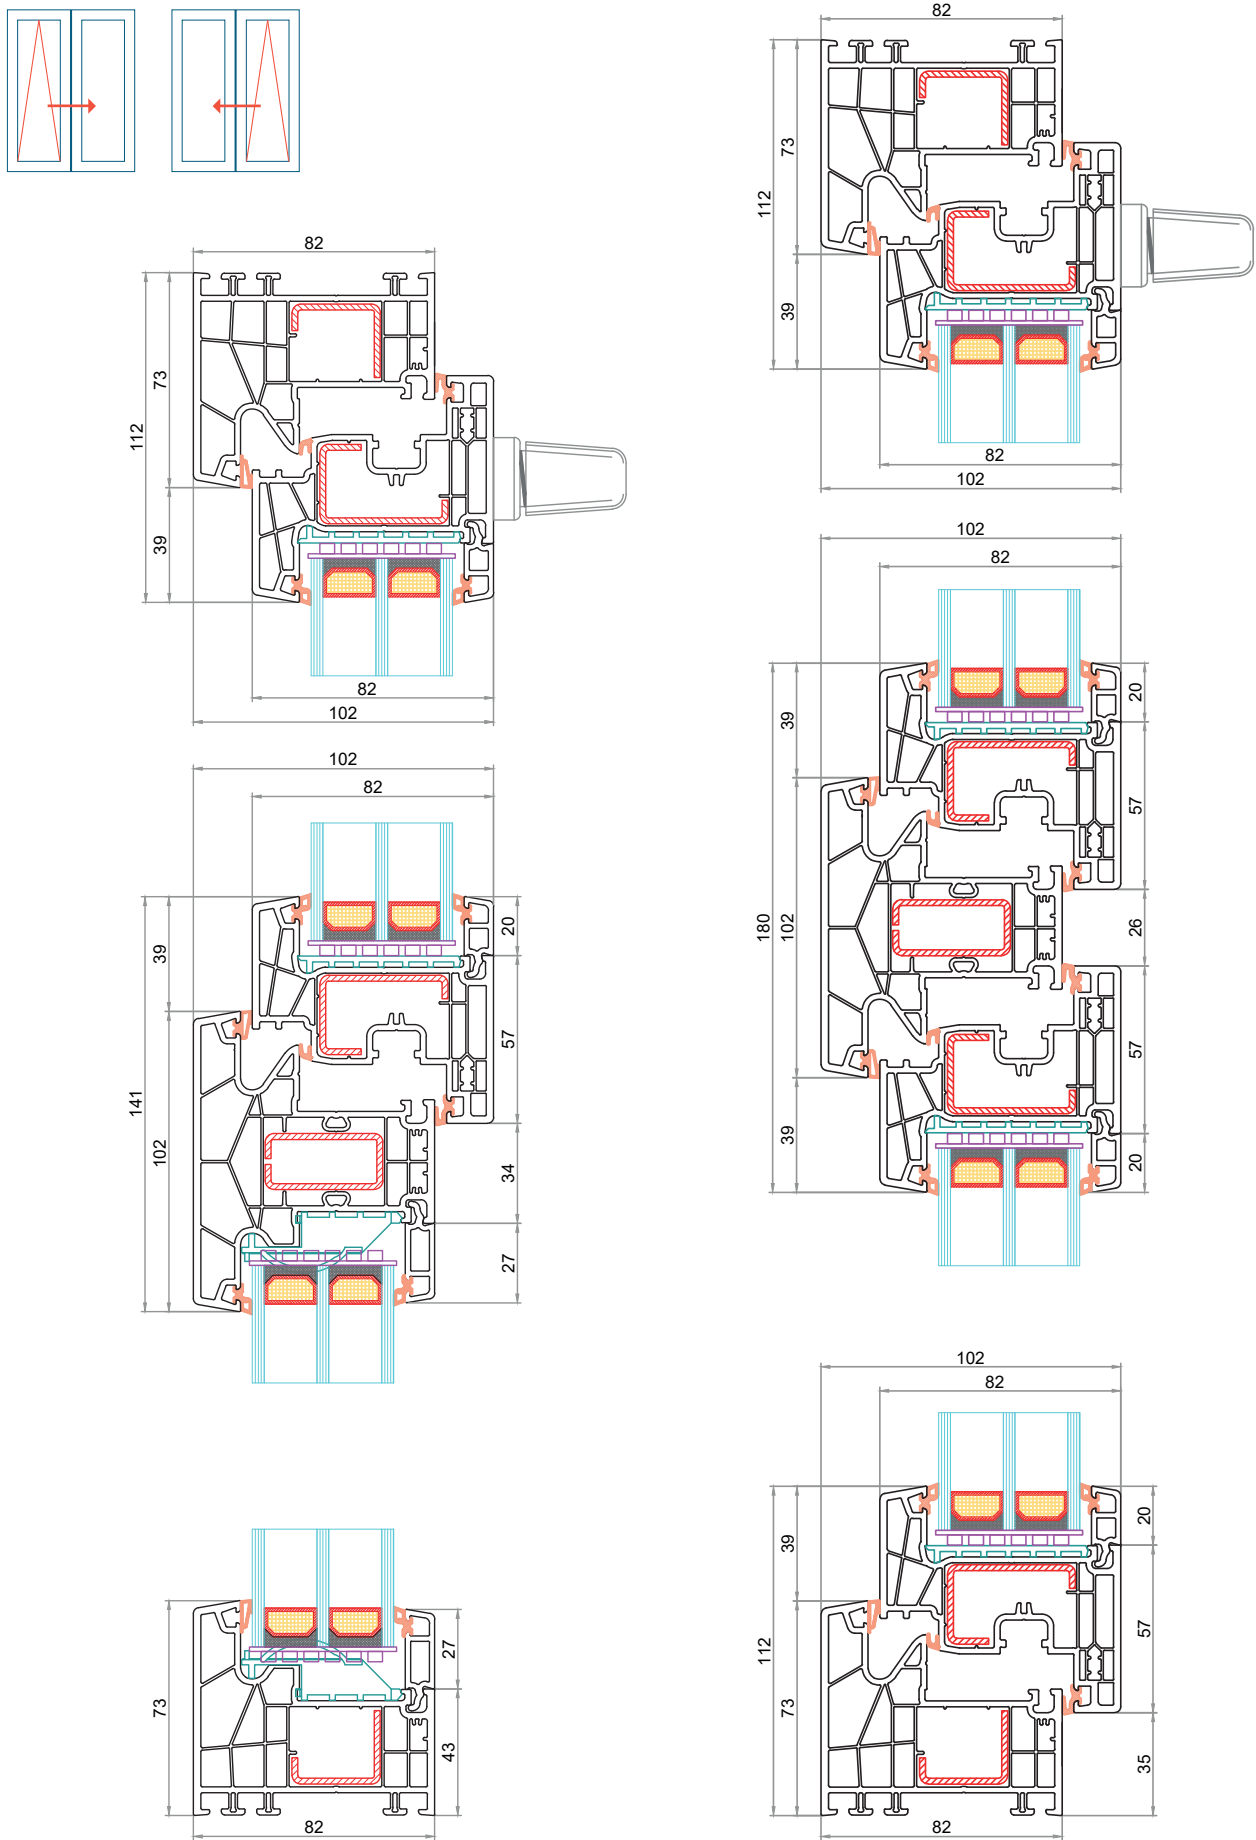


Sezioni PSK | Schema C

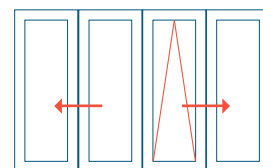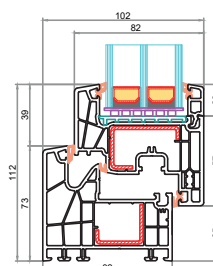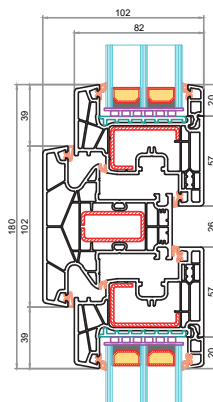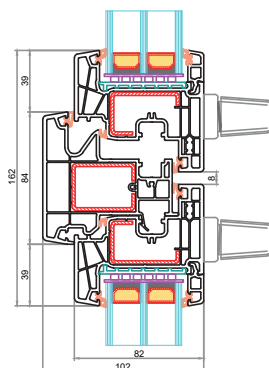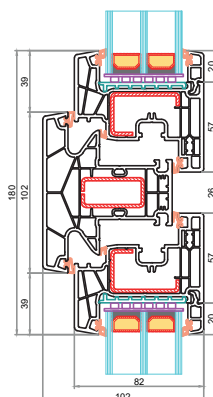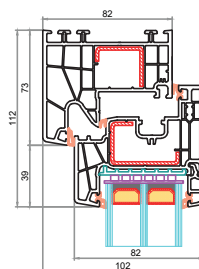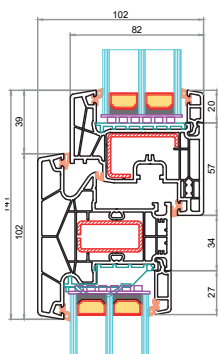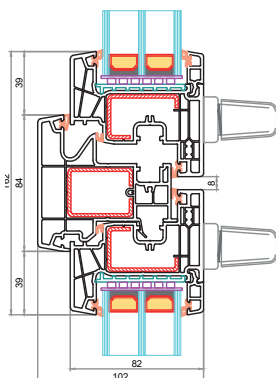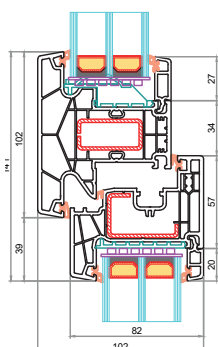

Sezioni PSK | Schema G

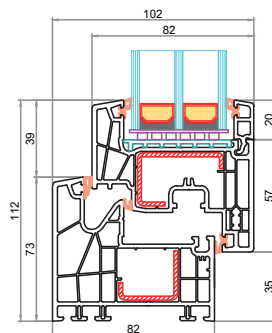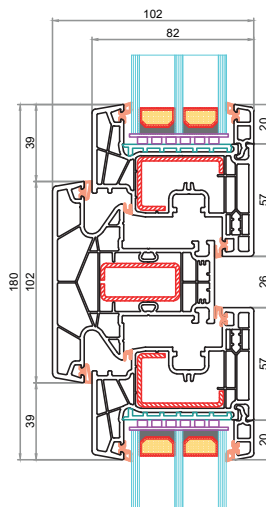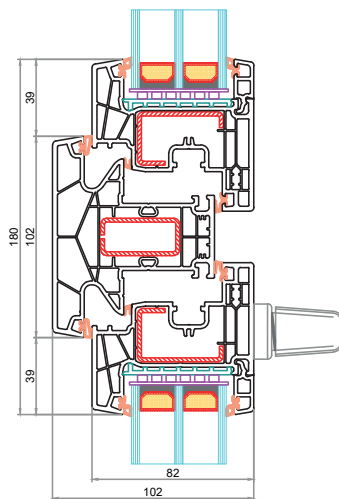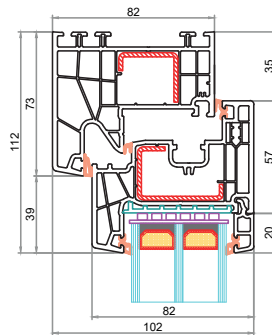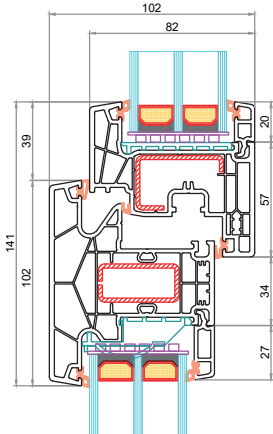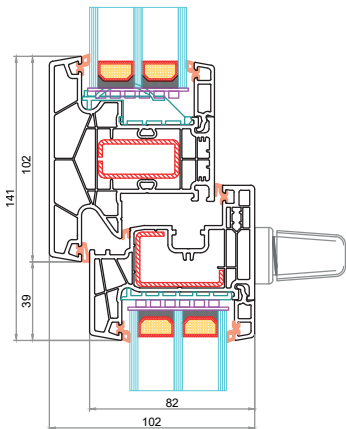


Sezioni PSK | Schema K

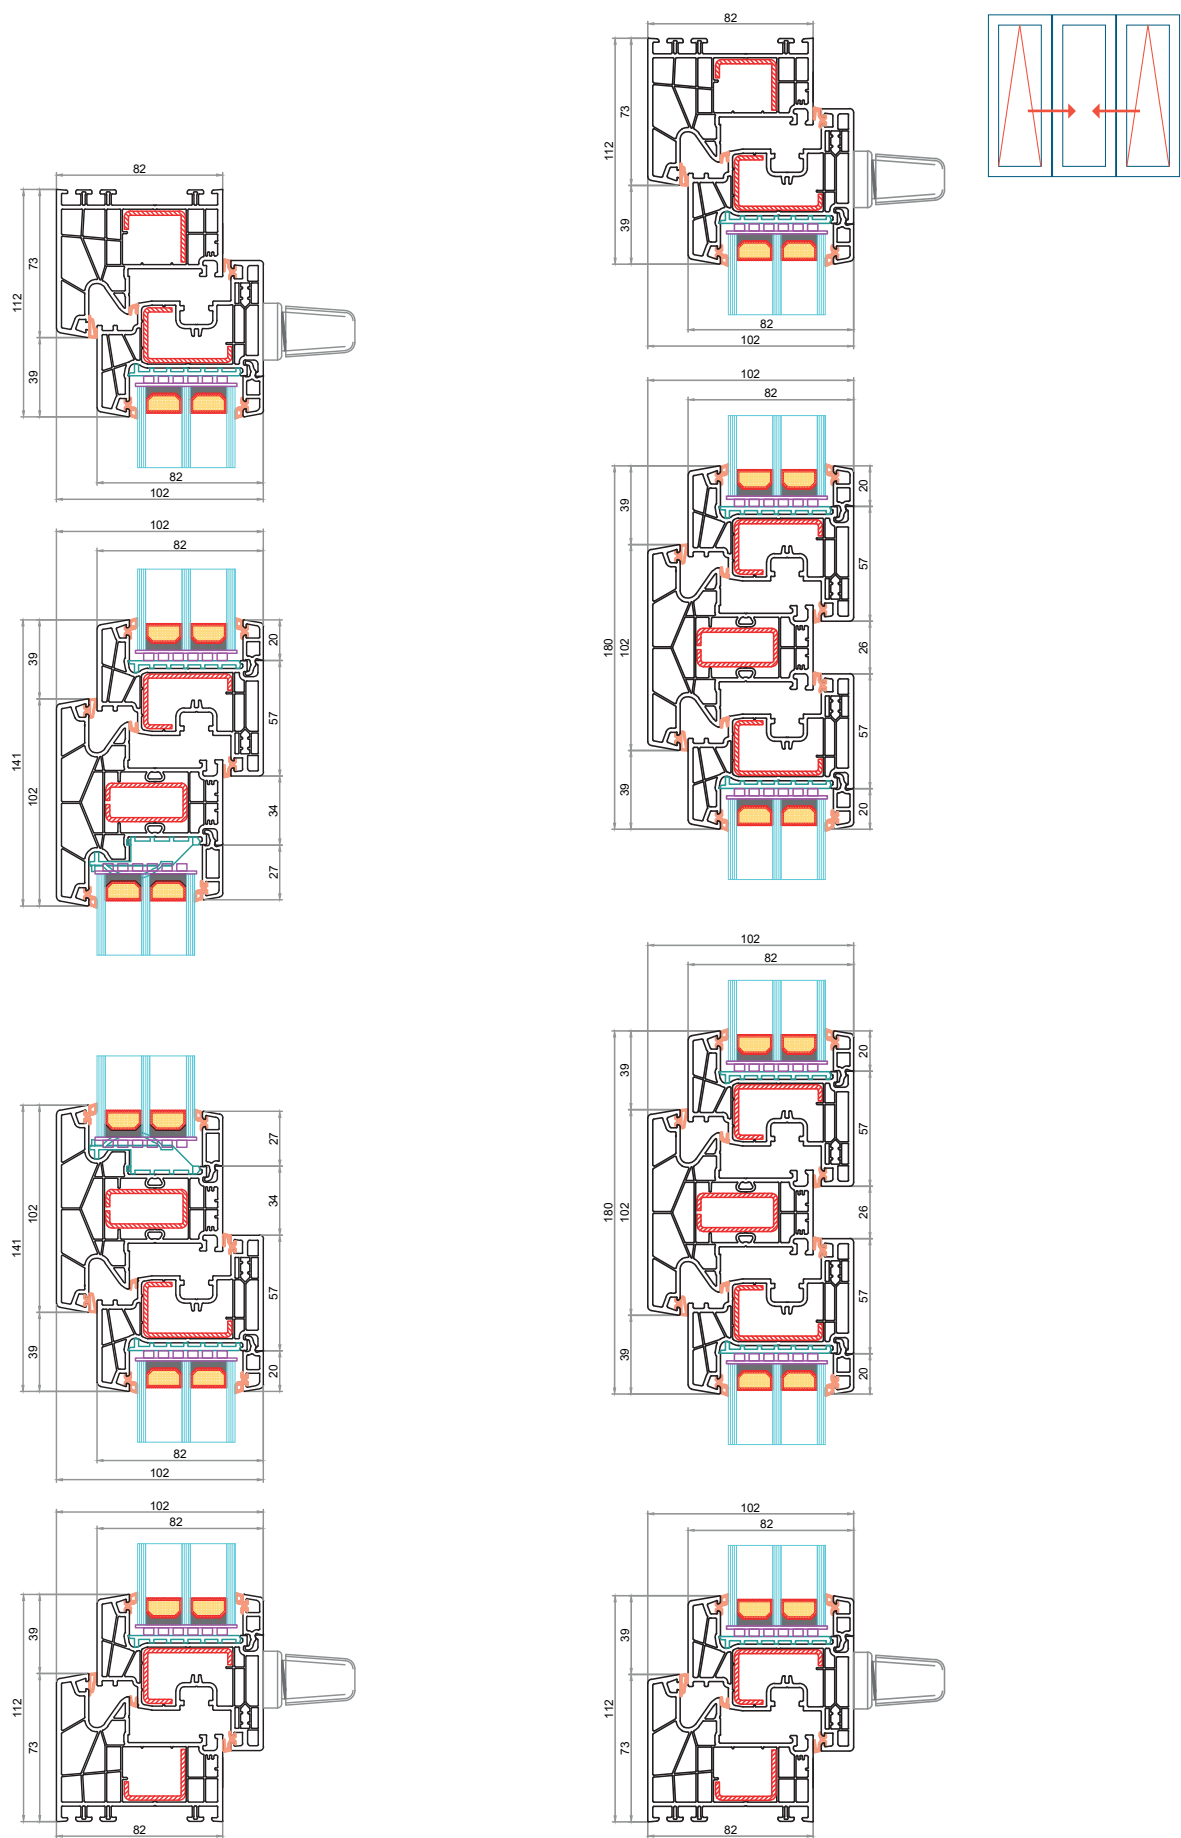

U_w
1,2
w/m²k

PREMILINE

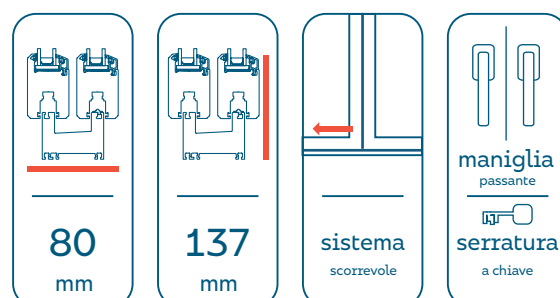


TIPI DI TELAIO



PACCHETTI DI VETRO




SCHEMI DI APERTURA

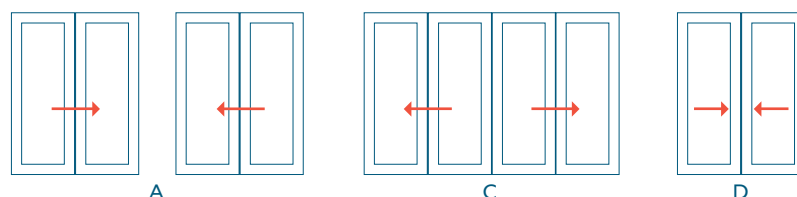


Valore U_w ottenuto in conformità alla norma DIN EN ISO 10077-2 per porte da terrazza di 3.000 x 2.300 mm con l'opzione di vetri monocamera standard con la canalina a bordo caldo, nello schema di apertura "A".


Sezioni Premiline

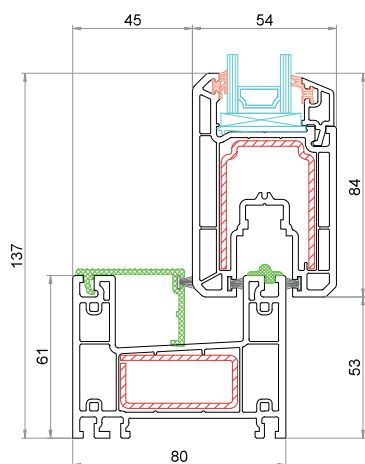


Telaio 6052
Anta 6041
Tappo per parte fissa 9C62

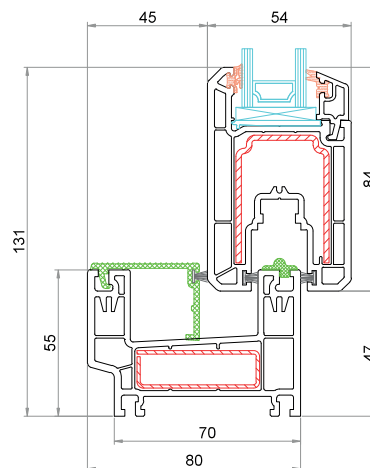

Telaio ristretto 6054
Anta 6041
Tappo per parte fissa 9C62

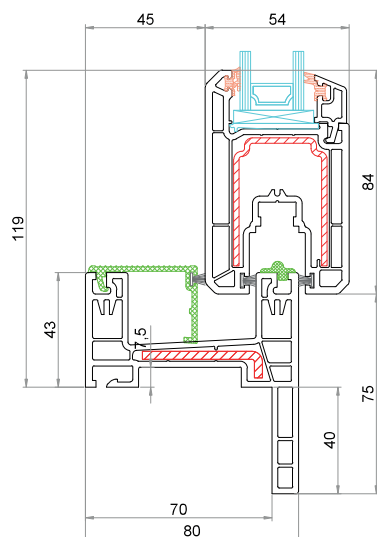


Telaio Reno 40 mm 6051
Anta 6041
Tappo per parte fissa 9C62

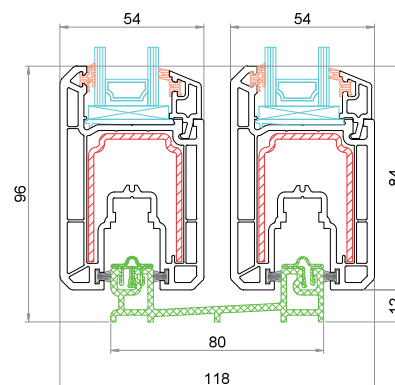


Anta 6041
Soglia bassa 9C66


Sezioni Premiline

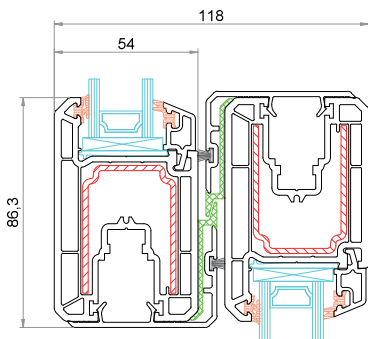

Anta 6041
Profilo di chiusura 6060
Anta 6041

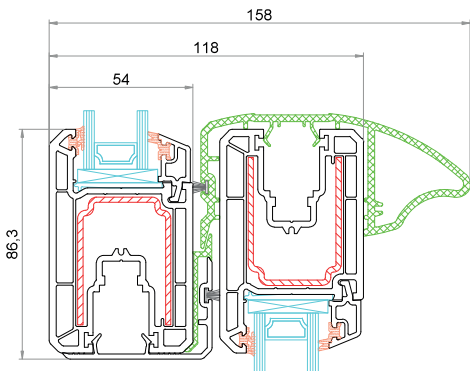


Anta 6041
Profilo di chiusura 9C58
Anta 6041

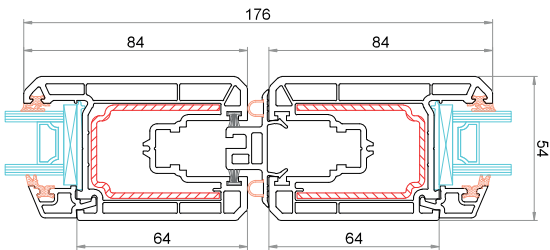

Anta 6041
Battente mobile 6067
Anta 6041


Fermavetri PREMILINE

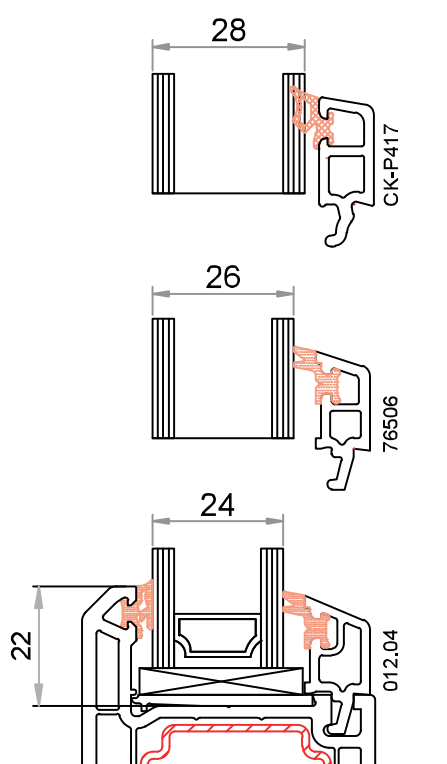

Anta
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

PORTE D'INGRESSO IN PVC

PORTE TECNICHE IN PVC

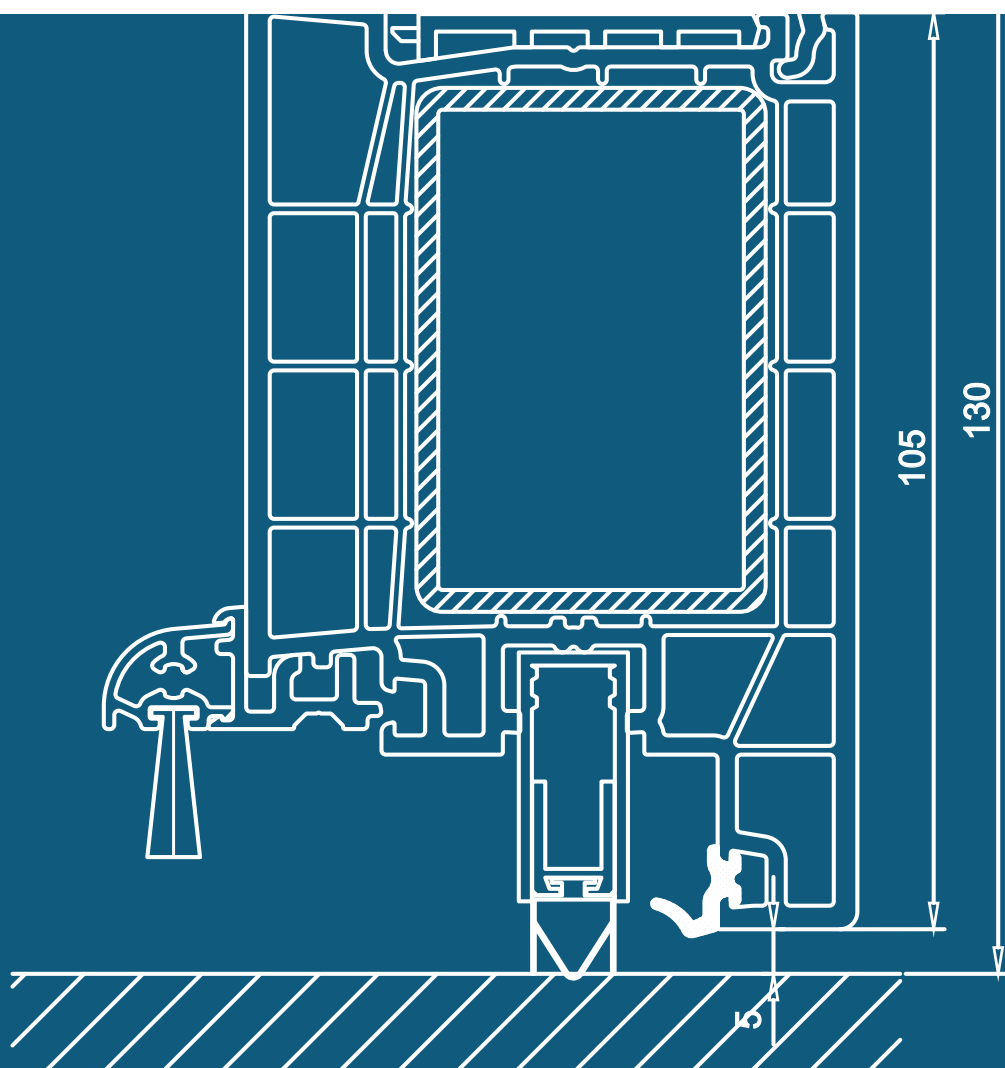

	T-COMFORT DOOR		T-PERFEKT DOOR	T-PERFEKT DOOR LIGHT	T-CLASSIC DOOR		T-CLASSIC DOOR LIGHT
tipo di porta	porta d'ingresso		porta d'ingresso	porta tecnica	porta d'ingresso		porta tecnica
profondità del telaio	70 mm		82 mm		70 mm		
altezza della sezione: telaio* + anta	160 mm		141 mm		128 mm		
numero di camere	4		6		5		
numero di guarnizioni	✓ 2 guarnizioni		✓ 3 guarnizioni		✓ 2 guarnizioni		
direzione apertura	verso l'interno (In)	verso l'esterno (Out)	verso l'interno (In)		verso l'interno (In)	verso l'esterno (Out)	verso l'interno (In) verso l'esterno (Out)
telai disponibili	standard da restauro 39,5 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard	standard da restauro 65 mm		standard Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm	standard	standard da restauro** 30 mm 52 mm 65 mm Monoblocco ISO 100 mm ISO 120 mm ISO 140 mm ISO 160 mm
possibilità di montaggio tapee	o	x	o		o	x	o x
saldatura invisibile - tecnologia V-Perfect	✓		✓		✓	✓	✓ ✓
opzioni di riempimento	vetrocamera riempimento ad inserimento		vetrocamera riempimento ad inserimento		vetrocamera riempimento ad inserimento		
soglia ribassata	✓		✓		✓		
barra parafreddo	o		o	x	o		x


✓	incluso nello standard	o	disponibile in opzione	x	non disponibile
---	------------------------	---	------------------------	---	-----------------

*Altezza della sezione con il telaio standard ad L


**Disponibile solo nella variante porta tecnica in configurazione cerniera finestra

U_D
1,2
w/m²k


T-COMFORT DOOR

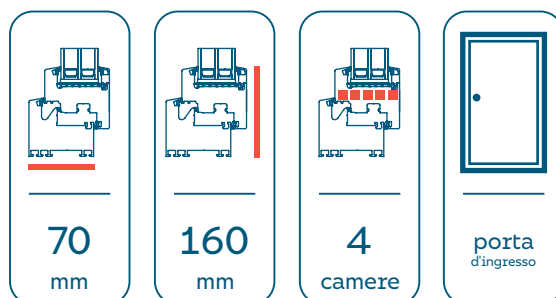

TIPI DI TELAIO

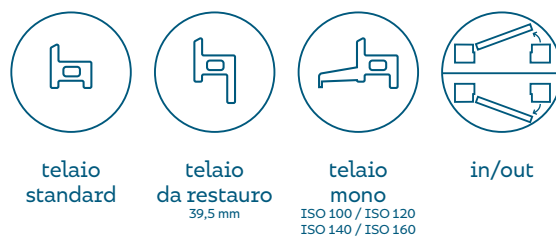


OPZIONE DI RIEMPIMENTO

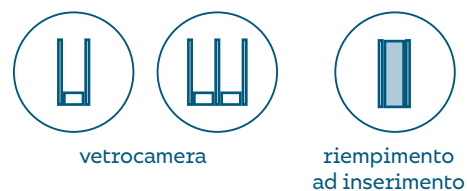


Valore prestazionale secondo DIN EN ISO 10077-2 per porta in PVC di dimensioni 1000 x 2100 con il riempimento cieco


Sezioni T-COMFORT DOOR IN | Porta d'ingresso

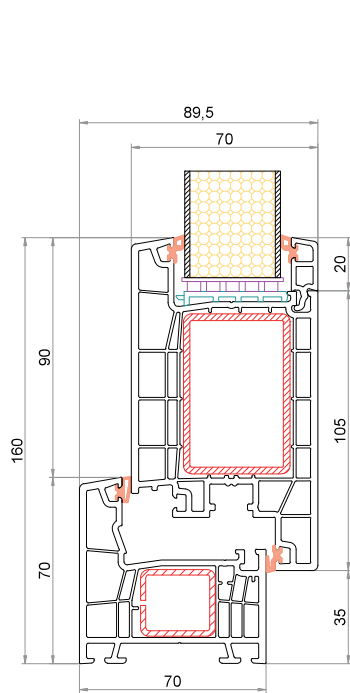


Telaio CK-L052
Anta CK-Z057

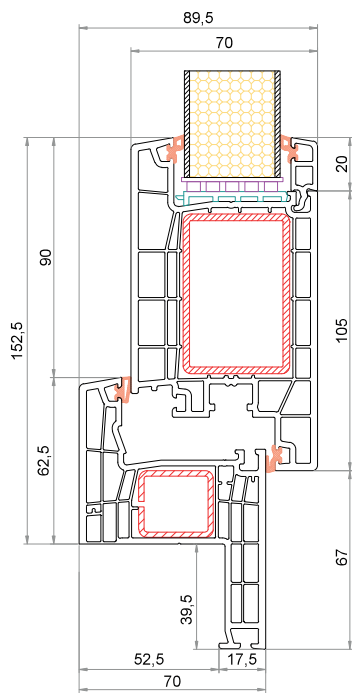

Telaio Reno 39,5 mm CK-L053R
Anta CK-Z057

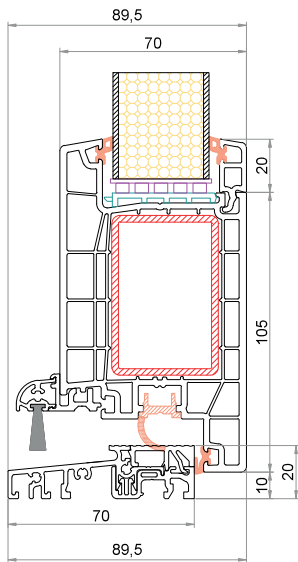


Anta CK-Z057
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

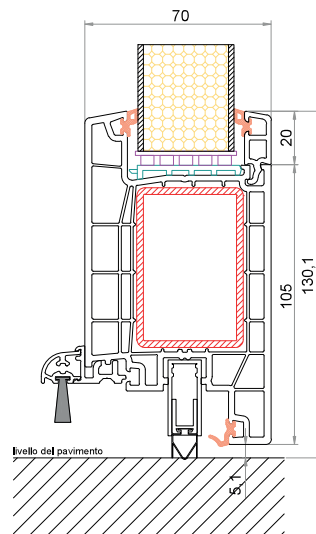


Anta CK-Z057
Barra parafreddo (nessuna soglia bassa)


Sezioni T-COMFORT DOOR IN | Porta d'ingresso

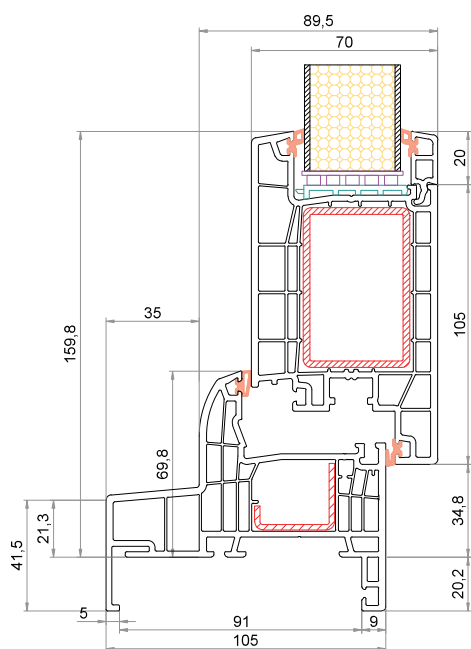


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z057

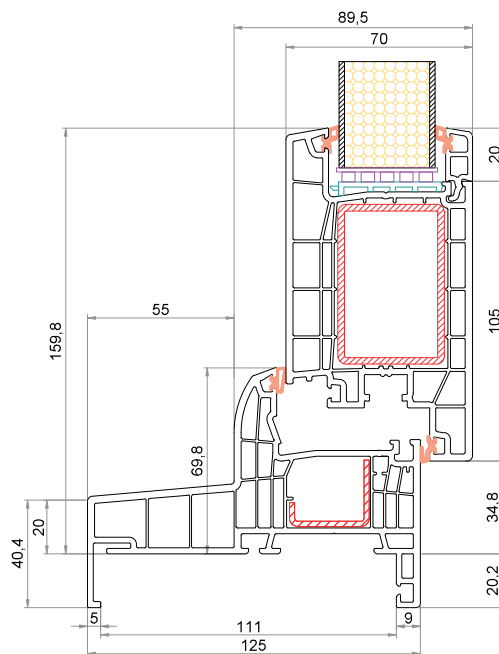

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z057

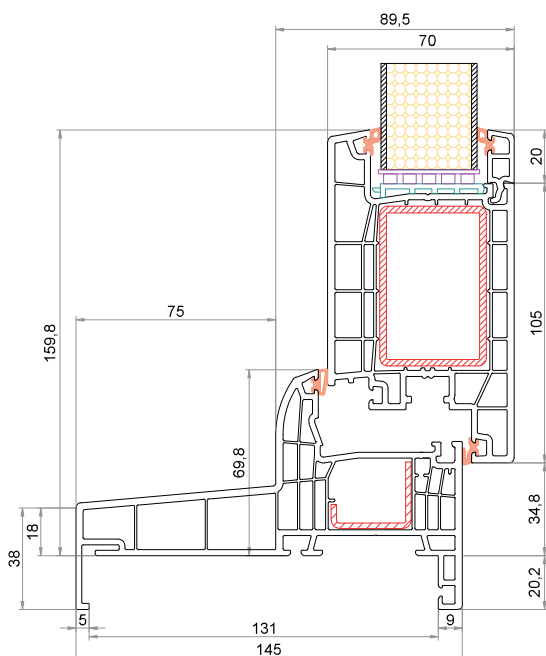


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z057

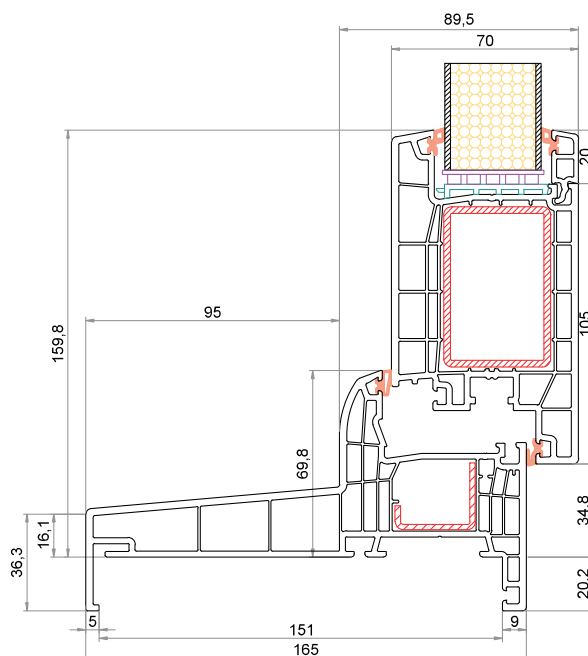


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z057

Sezioni T-COMFORT DOOR IN | Porta d'ingresso

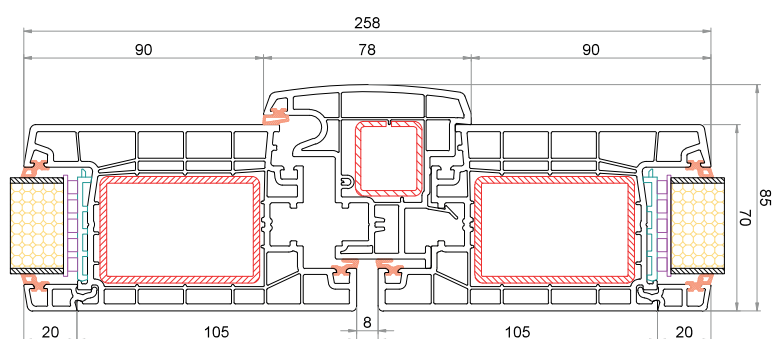


Anta CK-Z057
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z057

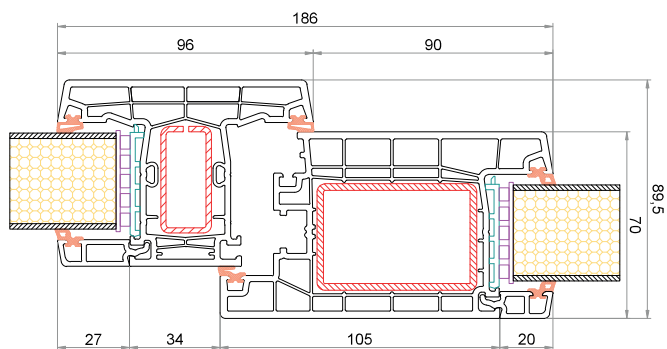


Anta CK-Z057
Montante fisso da 96 mm CK-T050


Sezioni T-COMFORT DOOR OUT | Porta d'ingresso

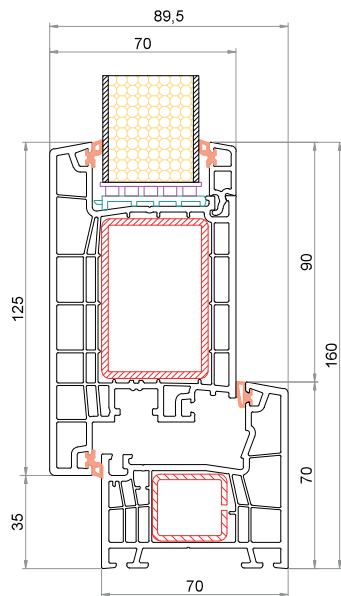


Telaio CK-L052
Anta CK-Z056

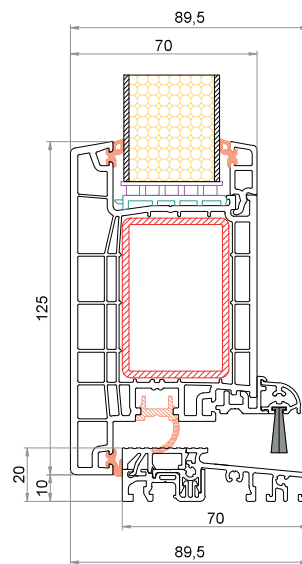

Anta CK-Z056
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

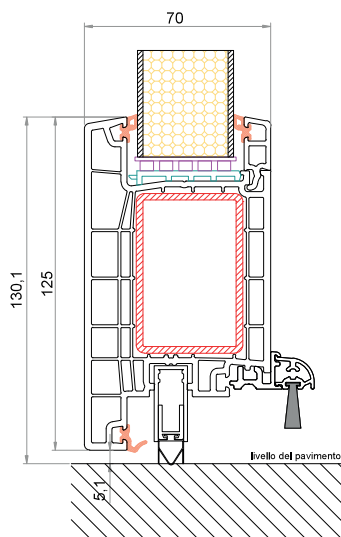


Anta CK-Z056
Barra parafreddo (nessuna soglia bassa)

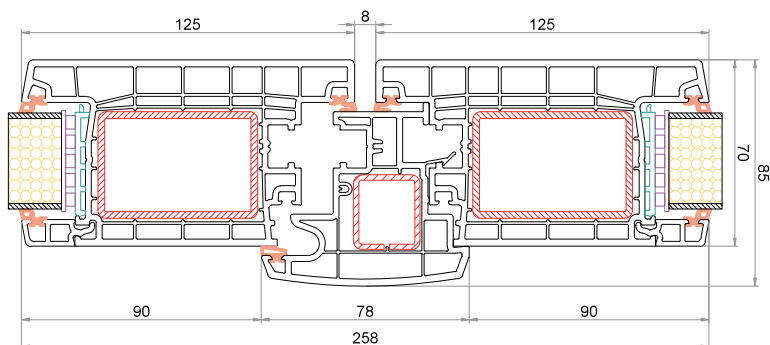

Anta CK-Z056
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z056

Fermavetri T-COMFORT DOOR


STANDARD

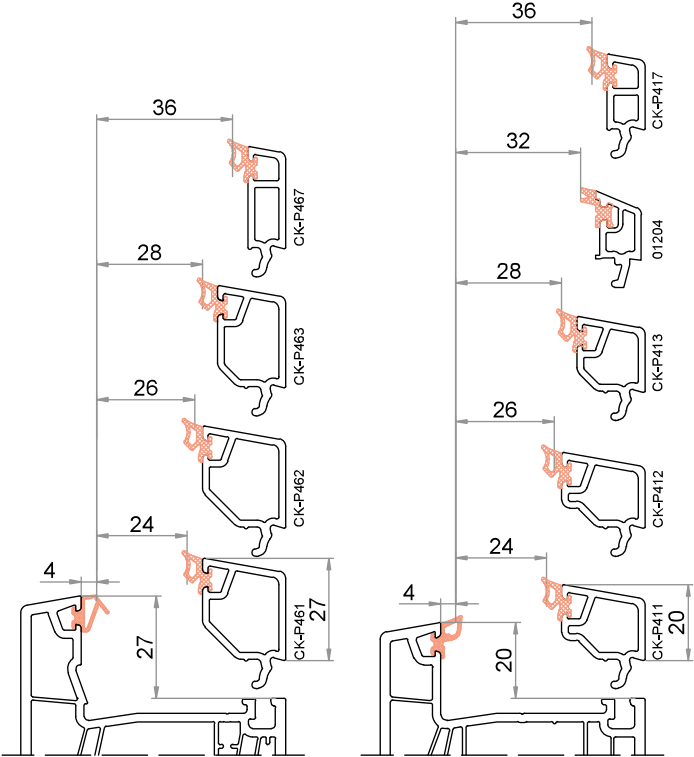

Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

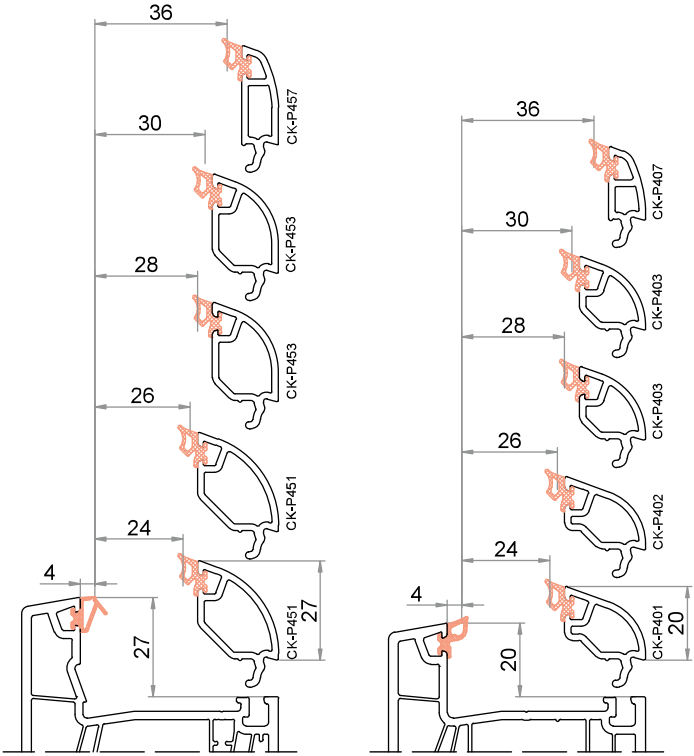


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_D
0,88
w/m²k


T-PERFEKT DOOR T-PERFEKT DOOR LIGHT

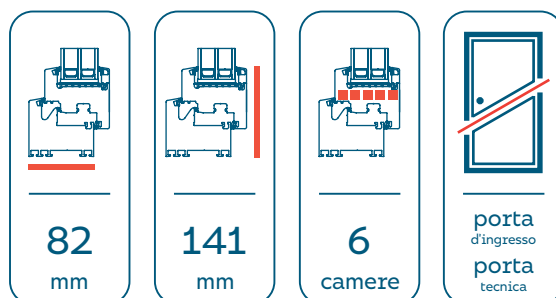

TIPI DI TELAIO




OPZIONE DI RIEMPIMENTO

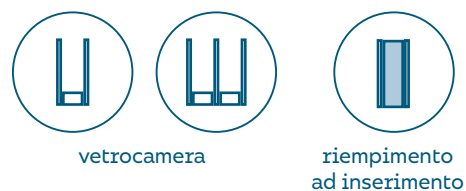


Valore prestazionale secondo DIN EN ISO 10077-2 per porta in PVC di dimensioni 1000 x 2100 con il riempimento cieco


Sezioni T-PERFEKT DOOR IN | Porta d'ingresso

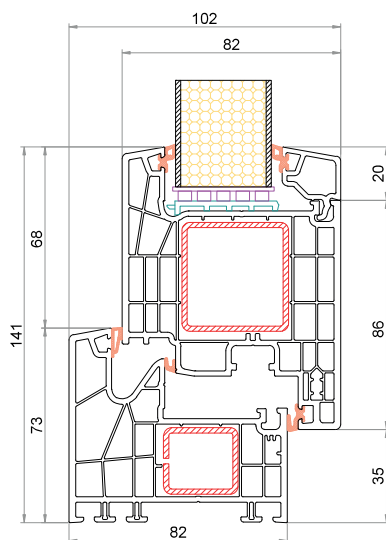


Telaio CK-L0802
Anta CK-Z841

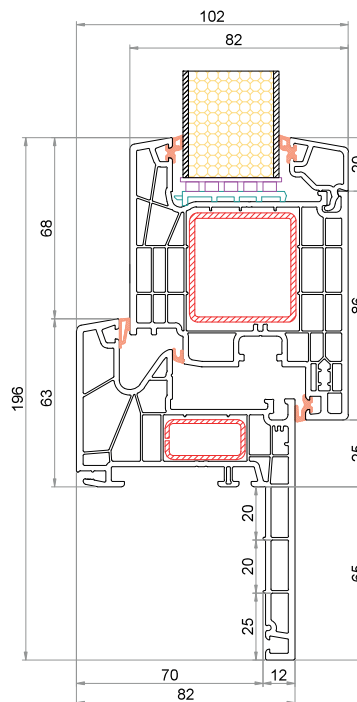

Telaio Reno 65 mm CK-L0865
Anta CK-Z841

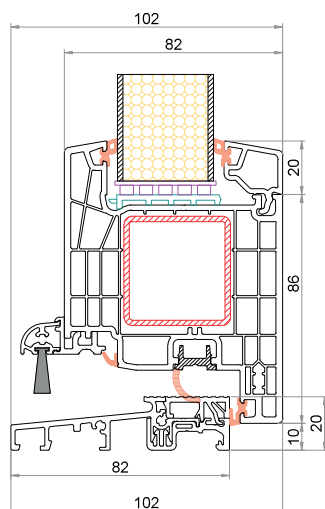


Anta CK-Z841
Soglia bassa 6-37479-60-0-1

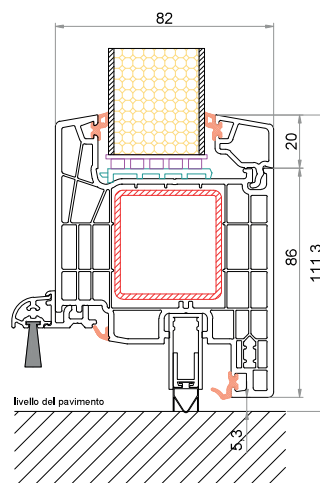


Anta CK-Z841
Barra parafreddo (nessuna soglia bassa)

Sezioni T-PERFEKT DOOR IN| Porta d'ingresso

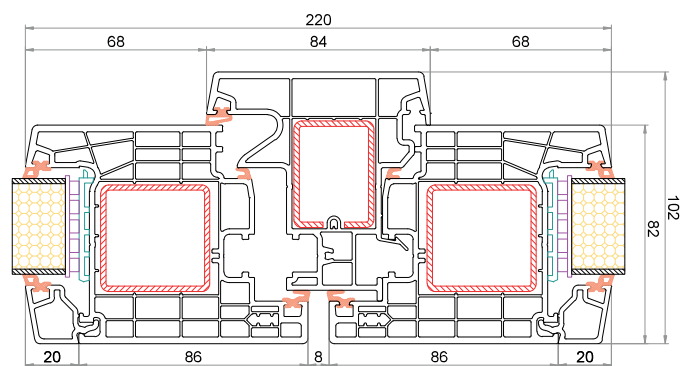


Anta CK-Z841
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z841

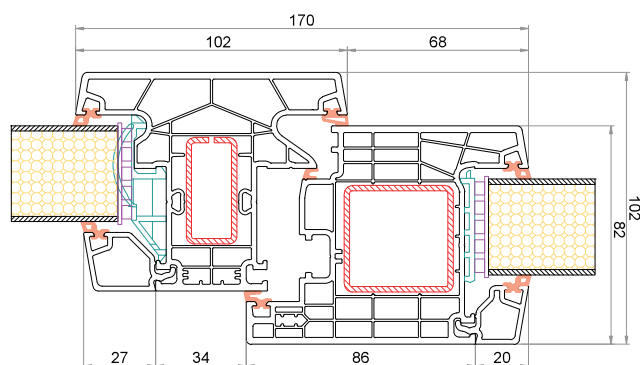


Anta CK-Z841
Montante fisso da 96 mm CK-T803


Sezioni T-PERFEKT DOOR LIGHT IN | Porta tecnica

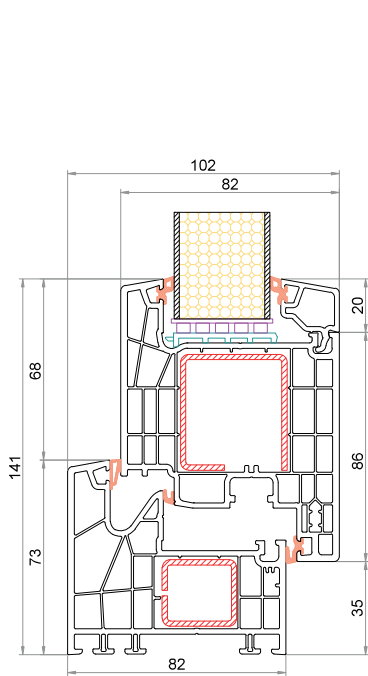

Telaio CK-L0802
Anta CK-Z841

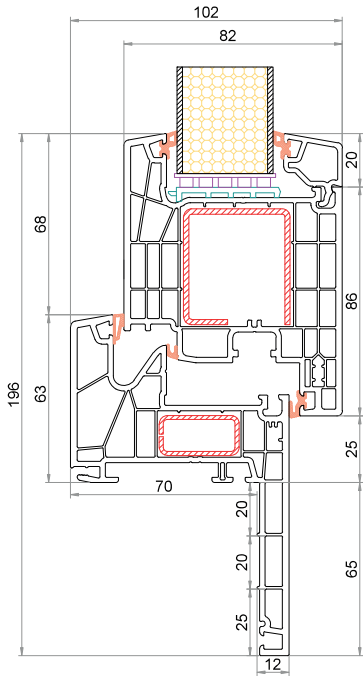


Telaio Reno 65 mm CK-L0865
Anta CK-Z841

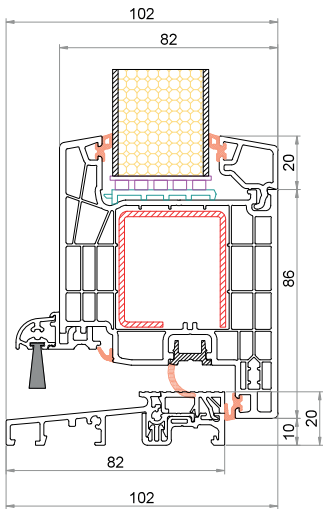


Anta CK-Z841
Soglia bassa 6-37479-60-0-1

Sezioni T-PERFEKT DOOR LIGHT IN | Porta tecnica

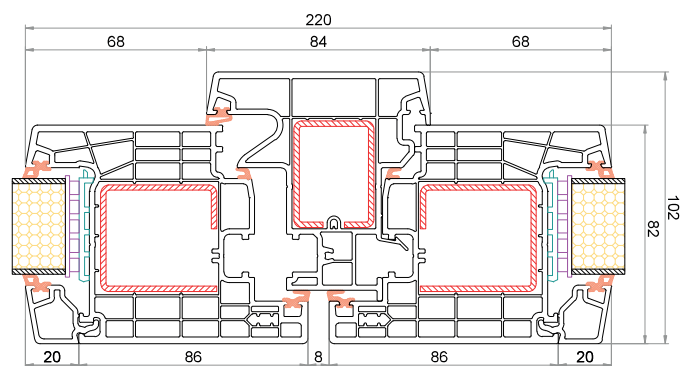


Anta CK-Z841
Battente mobile 84 mm CK-T884
Anta CK-Z841

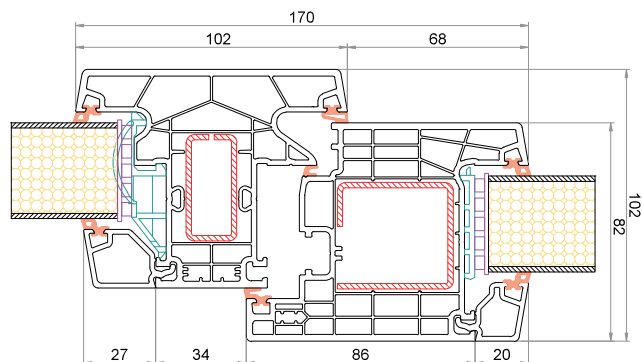


Anta CK-Z841
Montante fisso da 96 mm CK-T803

Fermavetri T-PERFEKT DOOR / T-PERFEKT DOOR LIGHT

STANDARD

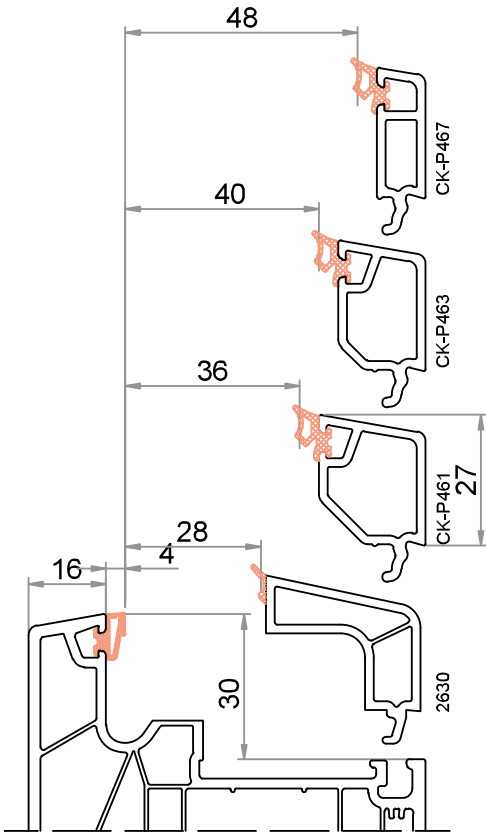


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

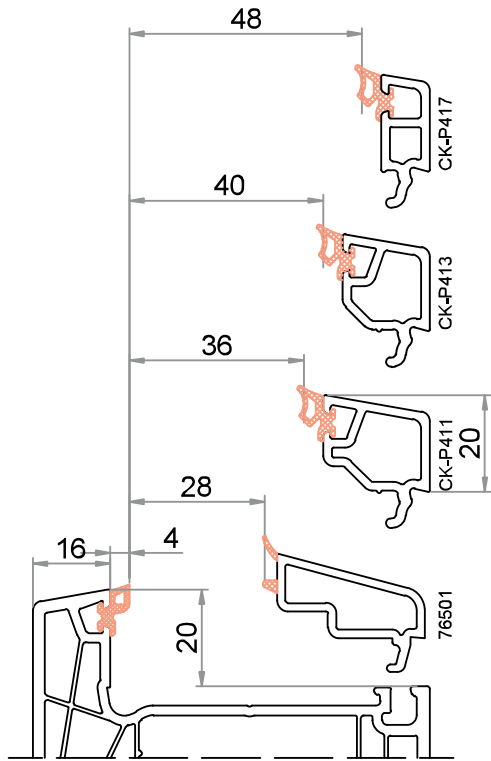


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

OPZIONE

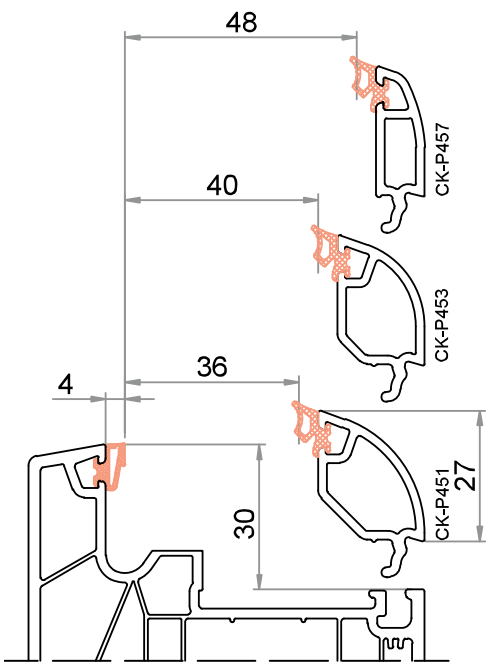


Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

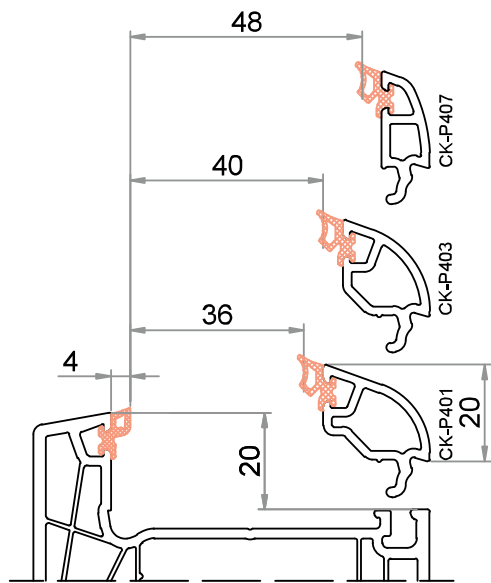


Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm

U_D
1,0
w/m²k


T-CLASSIC DOOR T-CLASSIC DOOR LIGHT

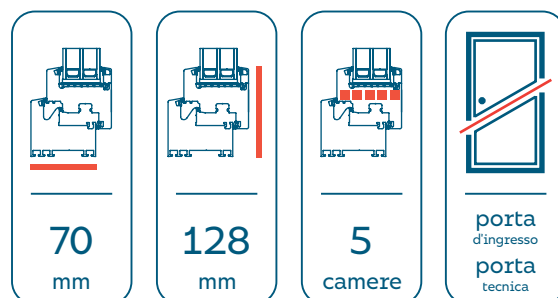

TIPI DI TELAIO

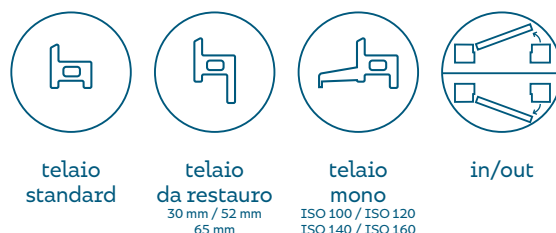


OPZIONE DI RIEMPIMENTO

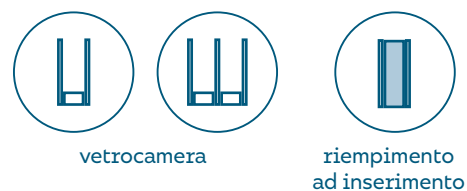


Valore prestazionale secondo DIN EN ISO 10077-2 per porta in PVC di dimensioni 1000 x 2100 con il riempimento cieco


Sezioni T-CLASSIC DOOR IN | Porta d'ingresso

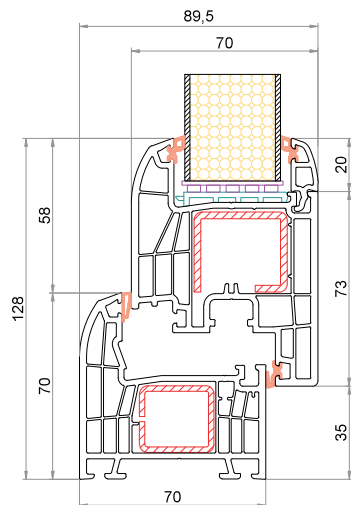

Telaio CK-L001
Anta CK-Z041

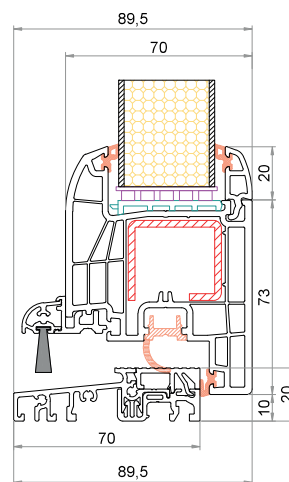


Anta CK-Z041
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

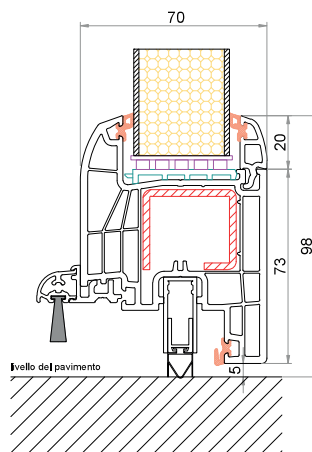


Anta CK-Z041
Barra parafreddo (nessuna soglia bassa)


Sezioni T-CLASSIC DOOR IN | Porta d'ingresso

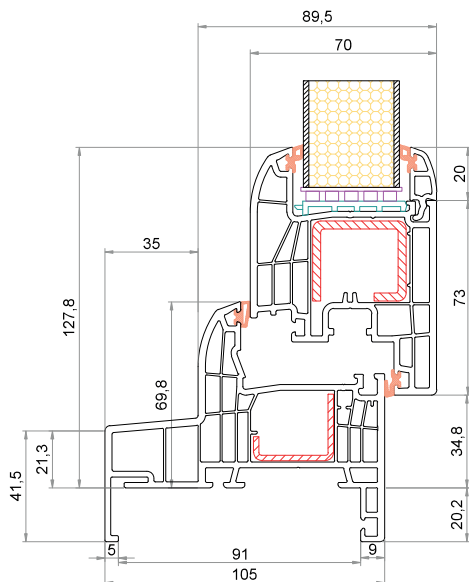


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z041

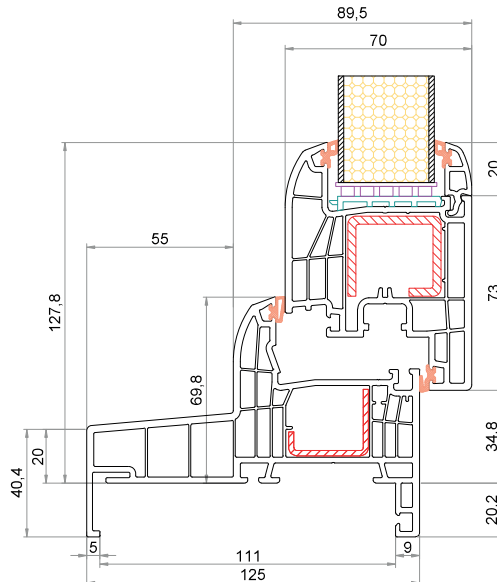

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z041

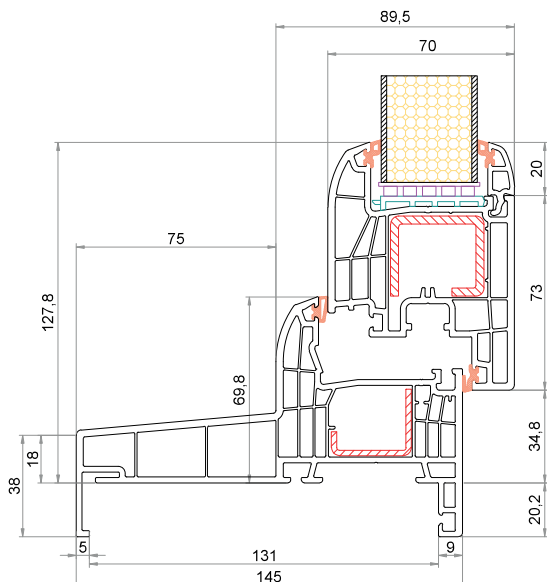


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z041

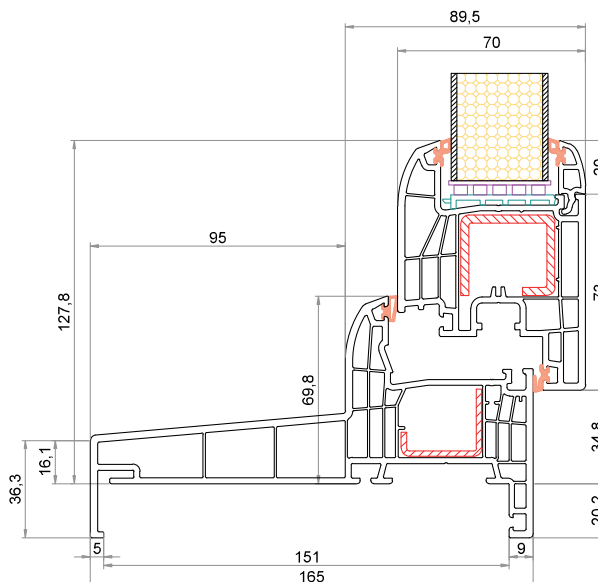


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z041

Sezioni T-CLASSIC DOOR IN | Porta d'ingresso

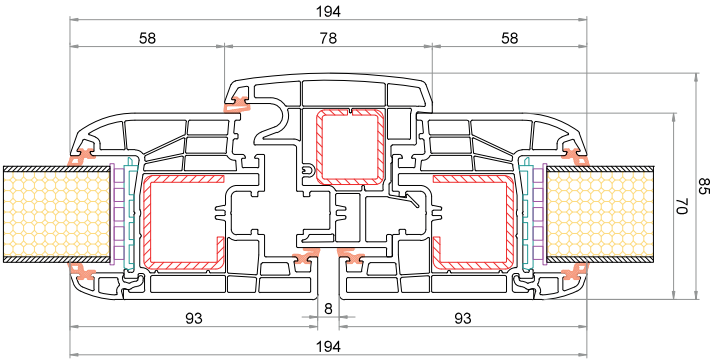


Anta CK-Z041
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041

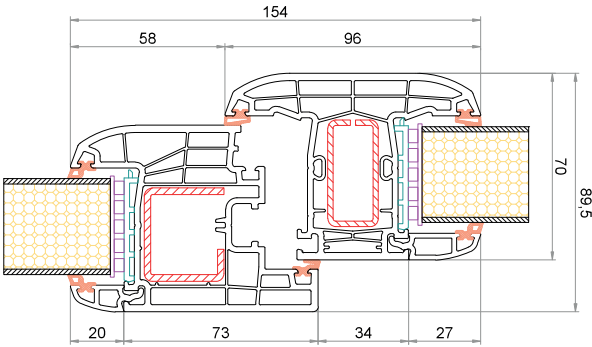


Anta CK-Z041
Montante fisso da 96 mm CK-T004


Sezioni T-CLASSIC DOOR OUT | Porta d'ingresso

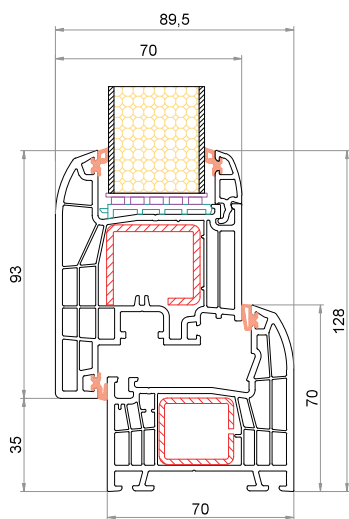


Telaio CK-L001
Anta CK-Z040

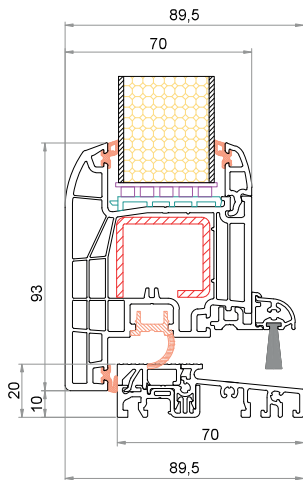

Anta CK-Z040
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

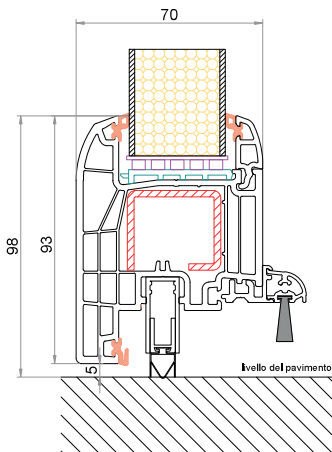


Anta CK-Z040
Barra parafreddo (nessuna soglia bassa)

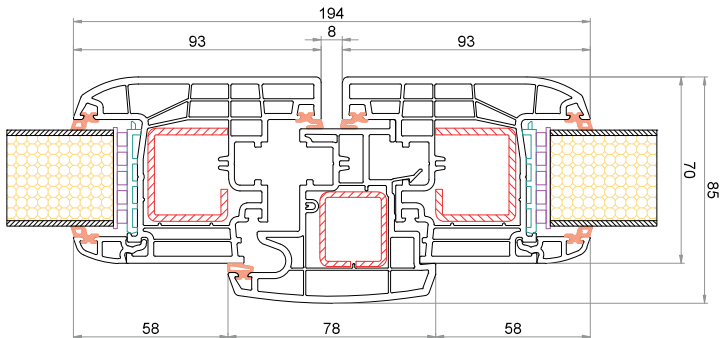


Anta CK-Z040
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040


Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT IN | Porta tecnica

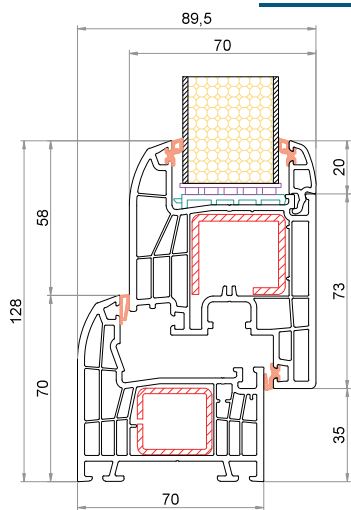


Telaio CK-L001
Anta CK-Z041

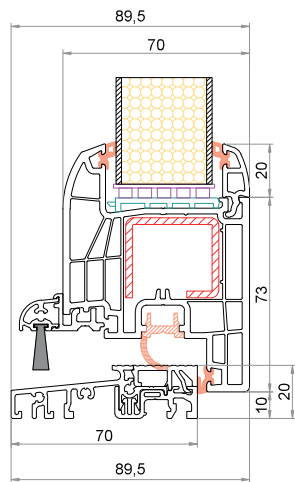


Anta CK-Z041
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

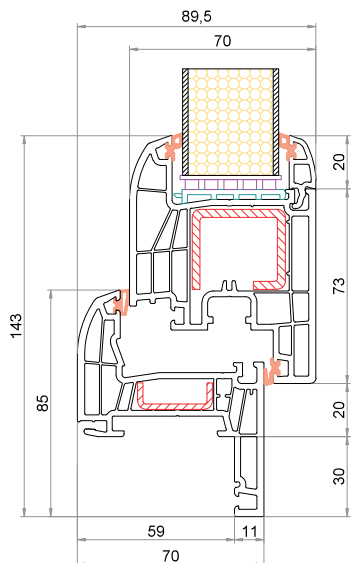

Telaio Reno 30 mm CK-L031
Anta CK-Z041

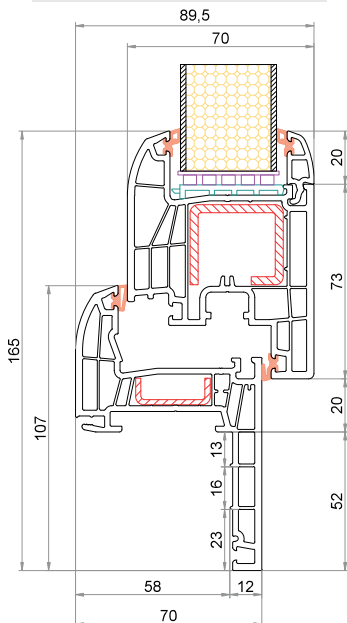


Telaio Reno 52 mm CK-L029
Anta CK-Z041

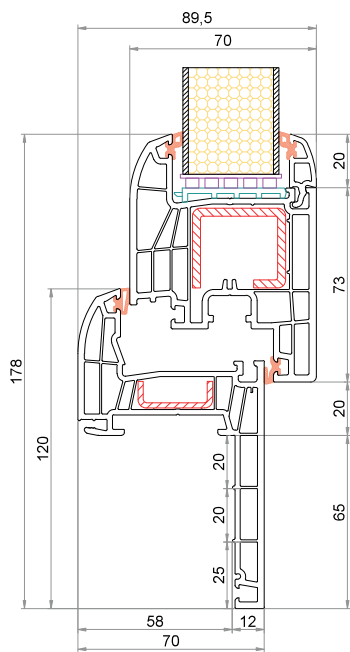


Telaio Reno 65 mm CK-L065
Anta CK-Z041


Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT IN | Porta tecnica

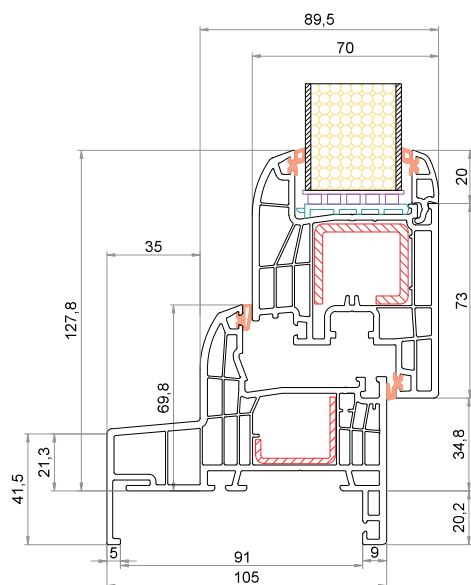


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025
Anta CK-Z041

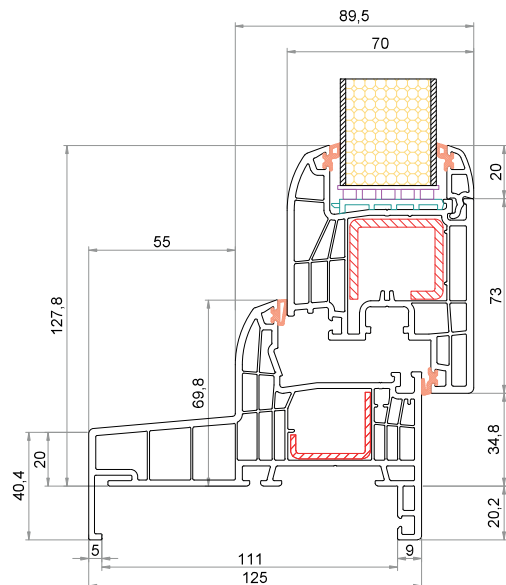

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026
Anta CK-Z041

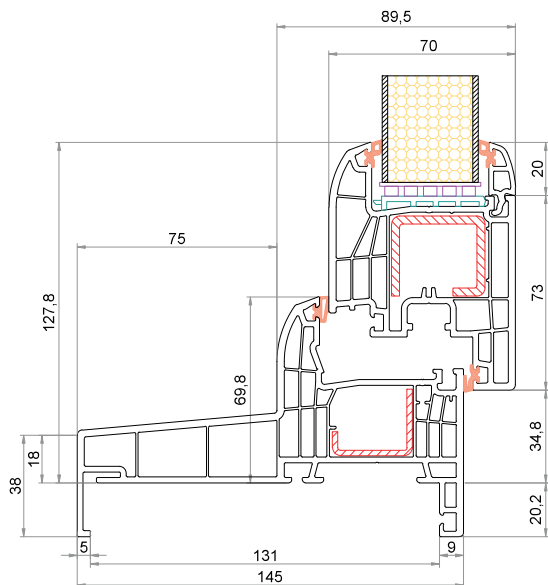


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027
Anta CK-Z041

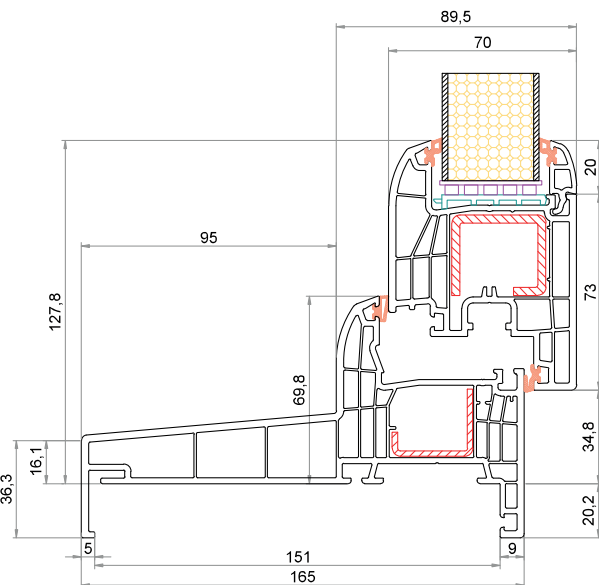


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028
Anta CK-Z041

Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT IN | Porta tecnica

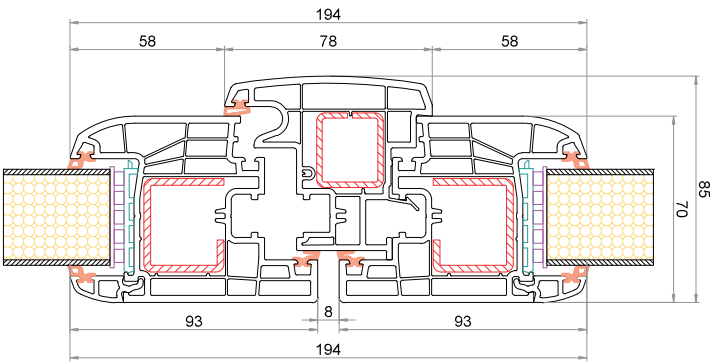


Anta CK-Z041
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z041

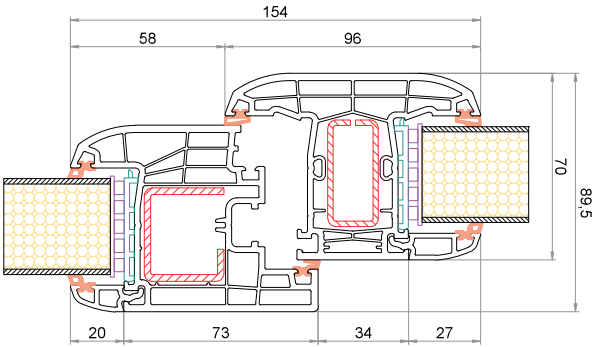


Anta CK-Z041
Montante fisso da 96 mm CK-T004


Sezioni T-CLASSIC DOOR LIGHT OUT | Porta tecnica

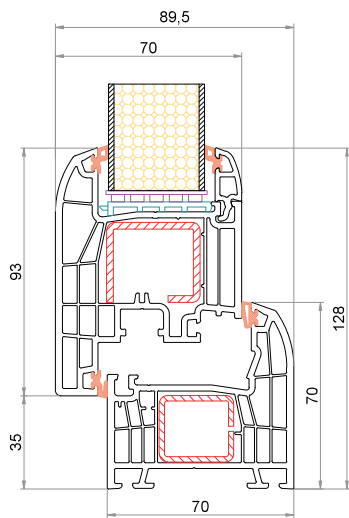

Telaio CK-L001
Anta CK-Z040

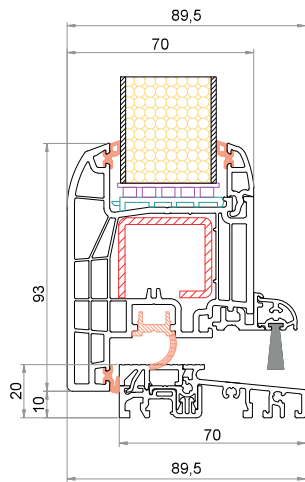


Anta CK-Z040
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

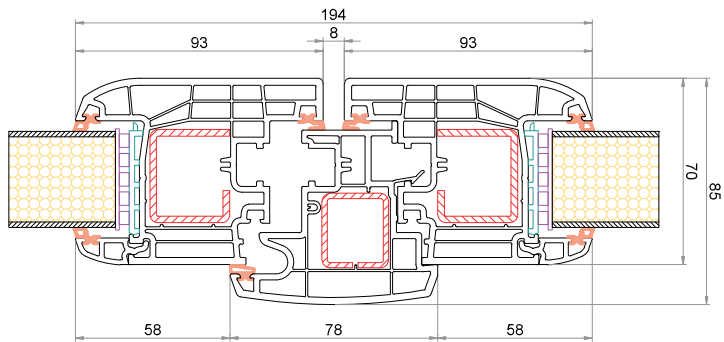

Anta CK-Z040
Battente mobile 78 mm CK-T045
Anta CK-Z040

Fermavetri T-CLASSIC DOOR / T-CLASSIC DOOR LIGHT


STANDARD

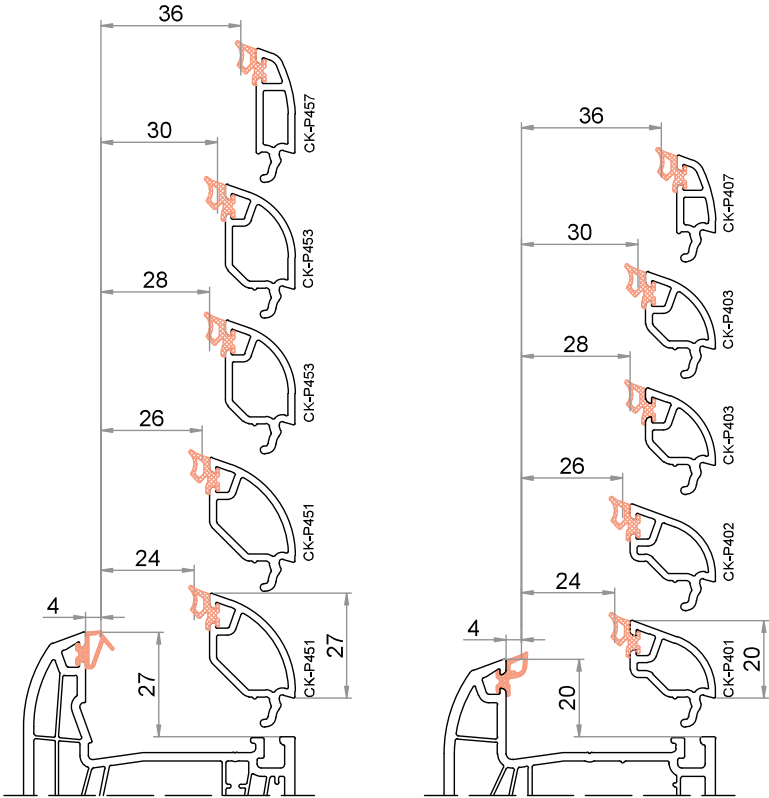

Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm


OPZIONE

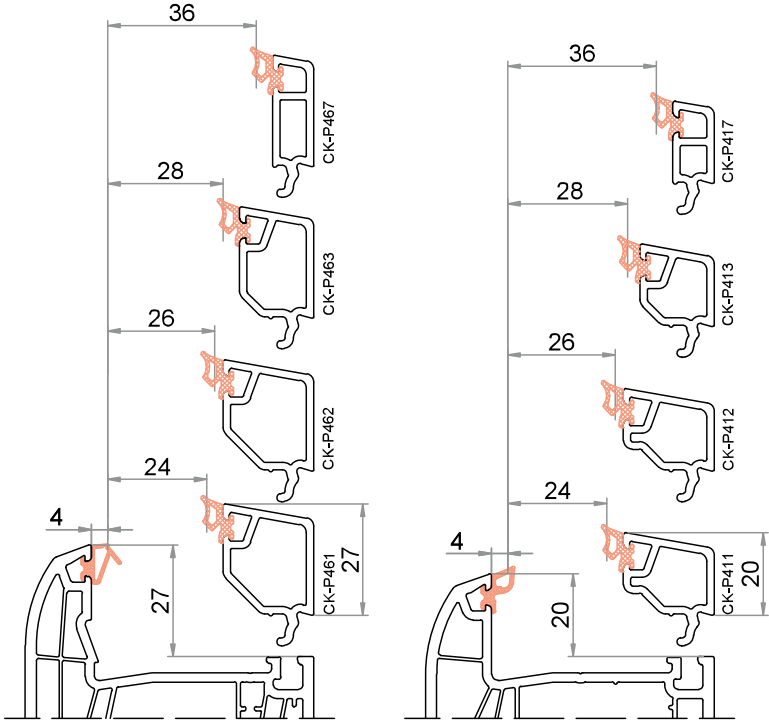

Telaio / Montante
altezza della battuta 27 mm / altezza del fermavetro 27 mm

Anta / Traverso
altezza della battuta 20 mm / altezza del fermavetro 20 mm


PROFILI AGGIUNTIVI

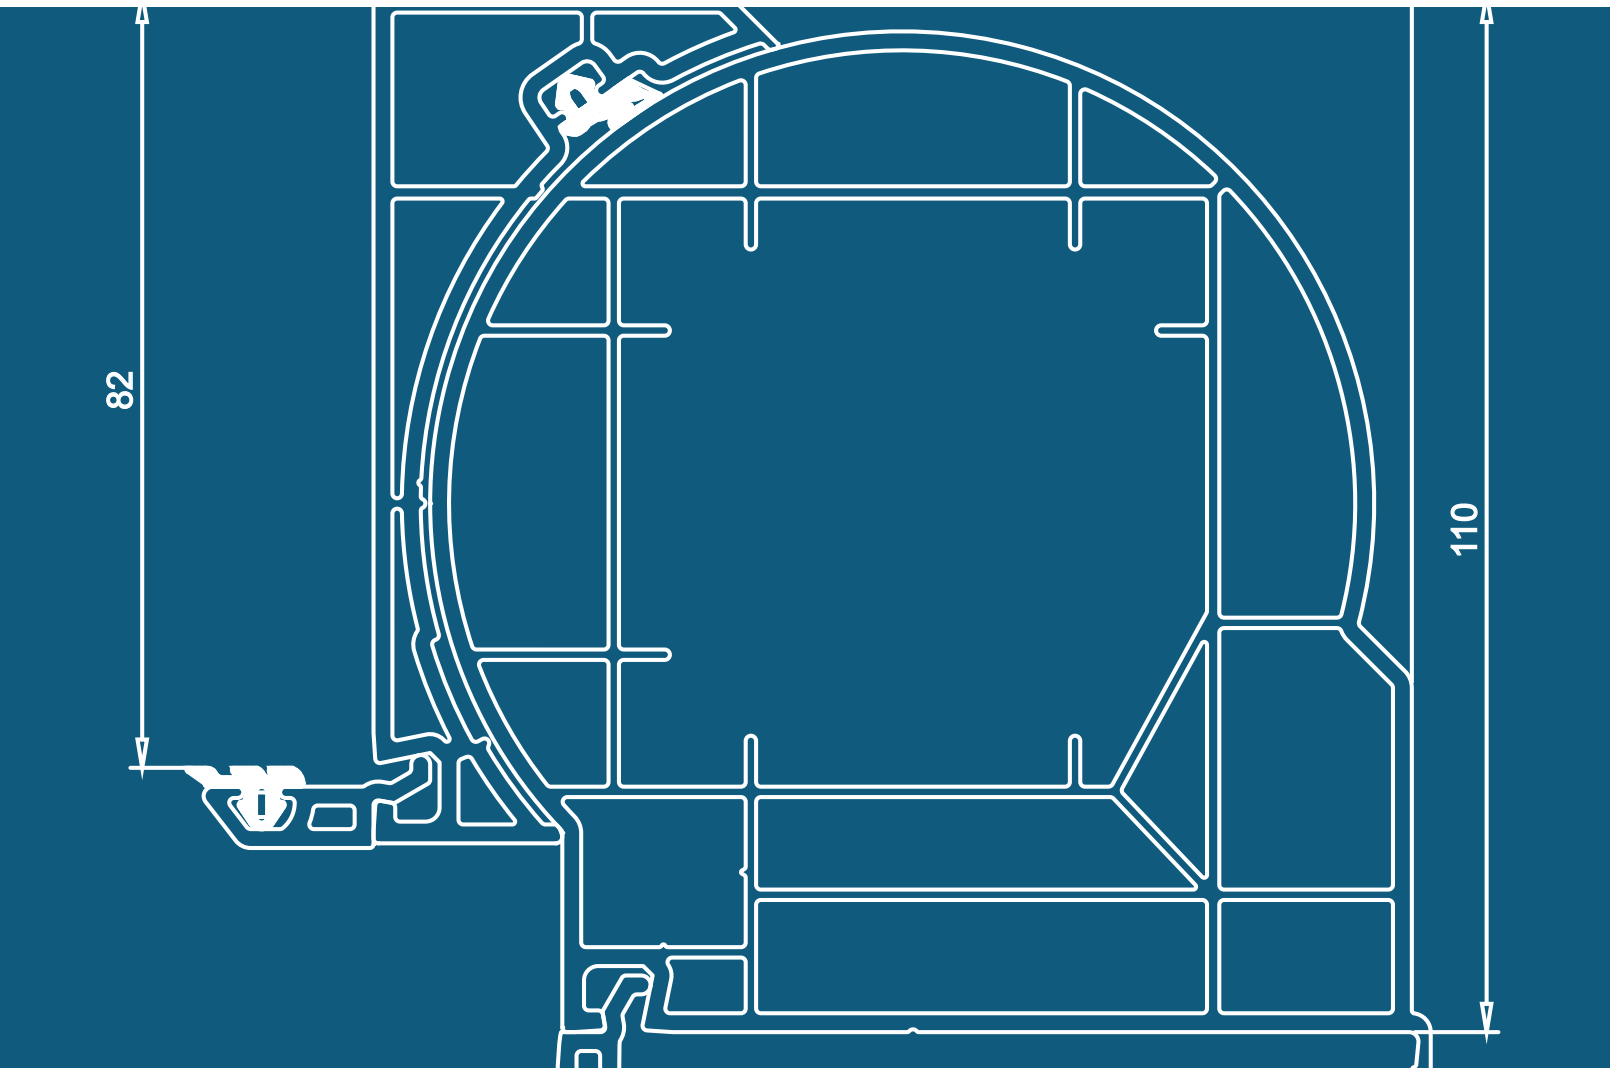



USB
0,6
w/m²k

CASSONETTO E CELINO

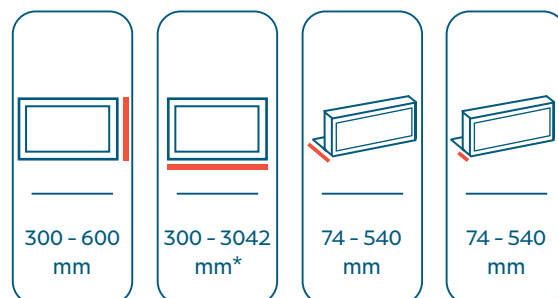

*sono possibili larghezze del cassonetto superiori a 3042 mm, previa consultazione con l'ufficio tecnico.

VARIANTI DEL PANNELLO FRONTALE



pannello 24 mm pannello 36 mm

PARAMETRI TERMICI

USB
0,67
w/m²K


Cassonetto con il pannello anteriore 24 mm

USB
0,6
w/m²K


Cassonetto con il pannello anteriore 36 mm

Cassonetto da restauro

Dimensioni del cassonetto

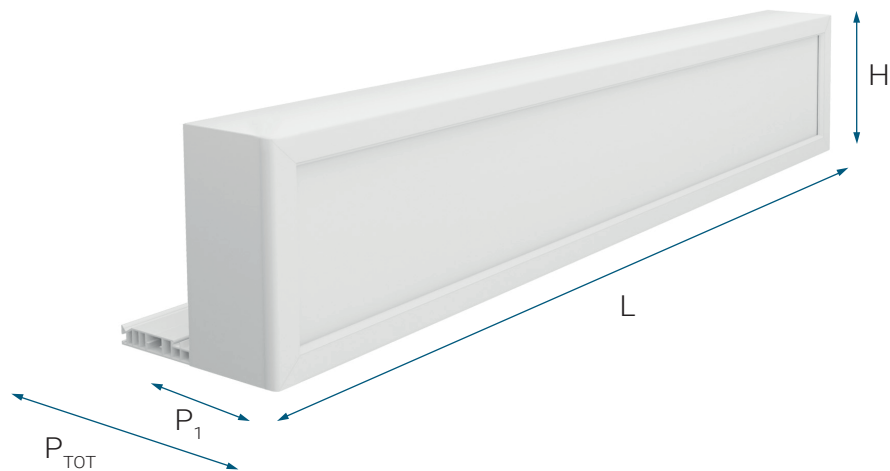

Dimensioni standard del cassonetto

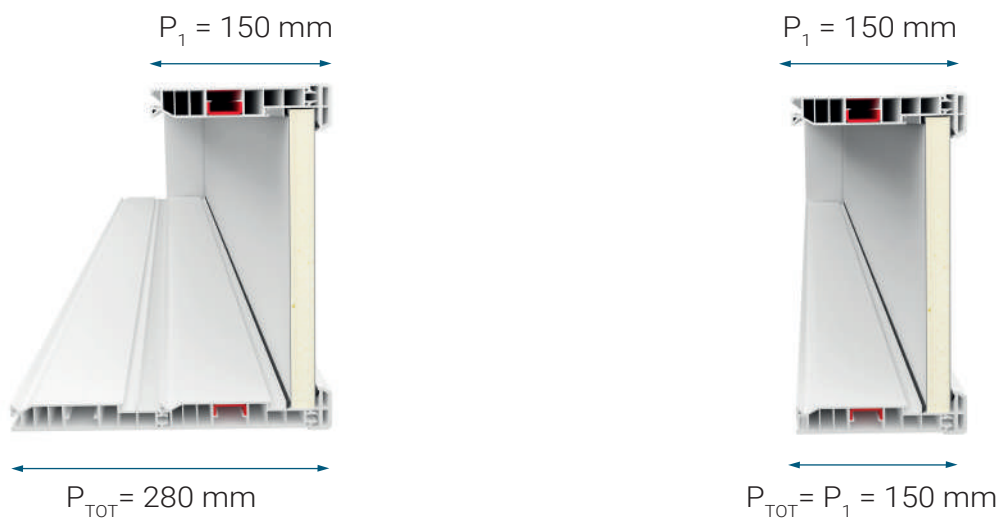


Per ottenere il miglior adattamento possibile, è possibile rifilare il cassonetto in una misura diversa per inserirlo nei limiti costruttivi presentati nella tabella seguente.

FATTIBILITÀ	PANNELLO FRONTALE DA 24 MM		PANNELLO FRONTALE DA 36 MM	
	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
altezza H	300	600	300	600
larghezza L	300	3042*	300	3042*
profondità P _{TOT}	74	540	105	540
profondità P ₁	74	540	105	540

*sono possibili larghezze di cassonetto superiori a 3042 mm, previa consultazione con l'ufficio tecnico.


Dimensioni del Celino

celino variante 1

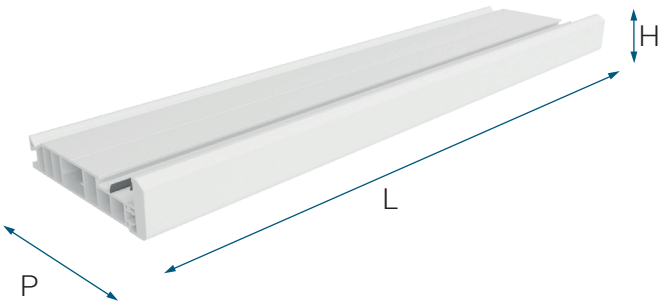


FATTIBILITÀ	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
altezza H	dimensione fissa: 40	
larghezza L	100	6000
profondità P	41	540

celino variante 2

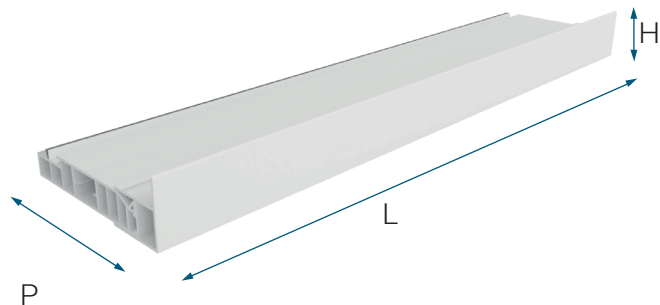


FATTIBILITÀ	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
altezza H	dimensione fissa: 50	
larghezza L	100	6000
profondità P	69	542

Sezioni trasversali del Celino

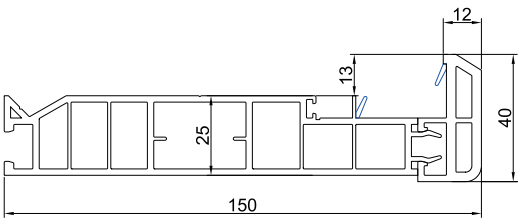


opzione 1

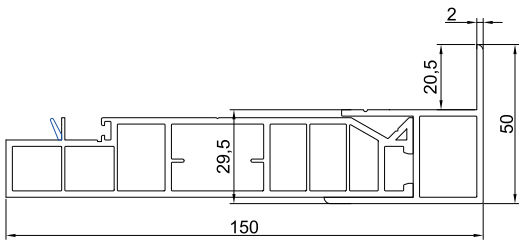


opzione 2


Sezioni trasversali di elementi

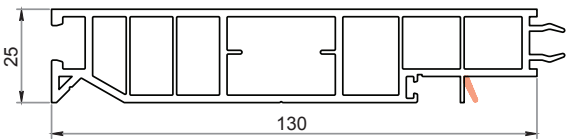

Parete del cassonetto/celino CK-E303




Cornice di chiusura CK-E305




Angolare di chiusura CK-E304


Profili aggiuntivi | Sistema da 70 mm

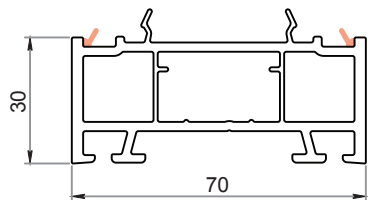


Allargatore da 30 mm CK-E081

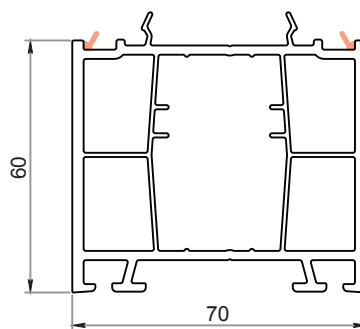


Allargatore da 60 mm CK-E082

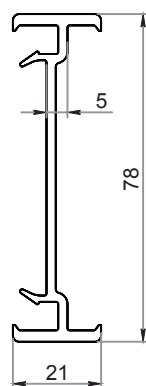


Connettore H 5 mm 350

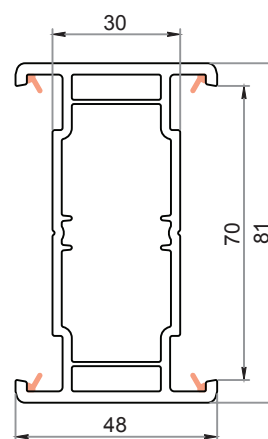

Connettore statico 30 mm CK-E080

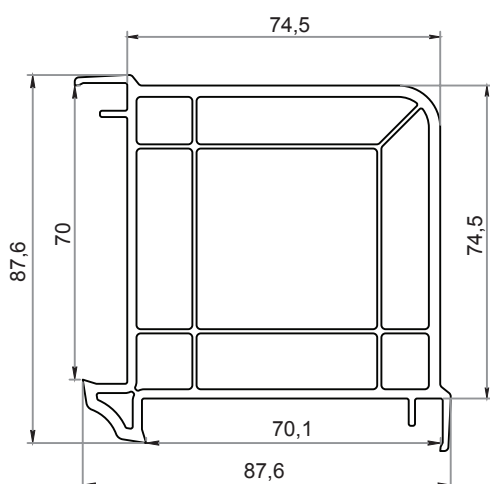


Connettore 90° 355

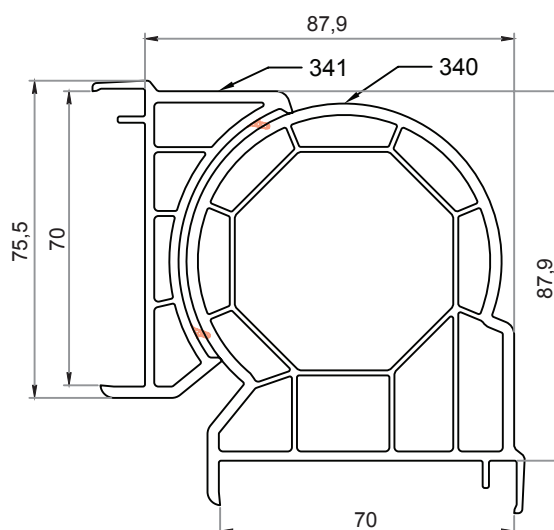


Connettore tubolare 340 + 341


Profili aggiuntivi | Sistema da 82 mm

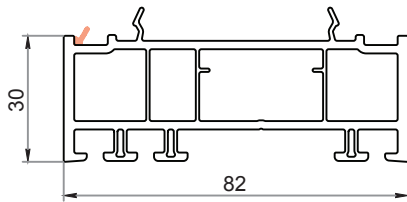


Allargatore da 30 mm CK-E881

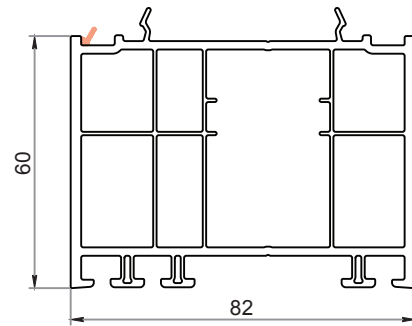


Allargatore da 60 mm CK-E882

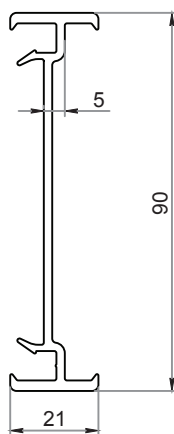


Connettore MINI 5 mm CK-E805

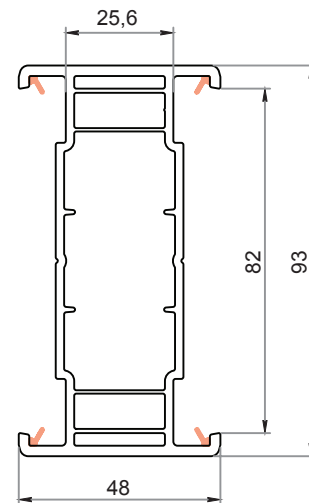

Connettore statico 30 mm CK-E880

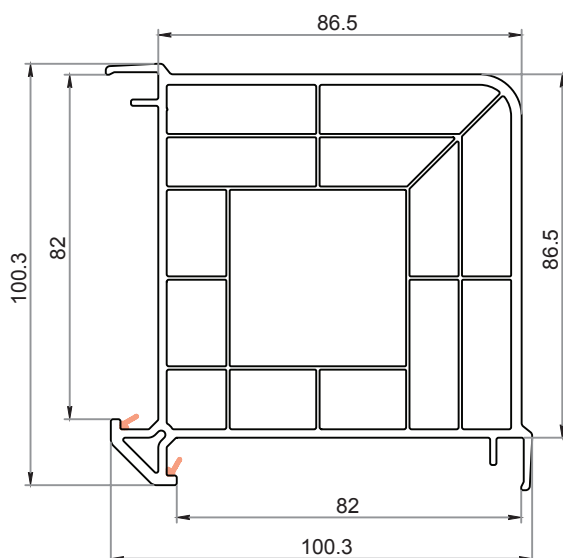


Connettore 90° CK-E890

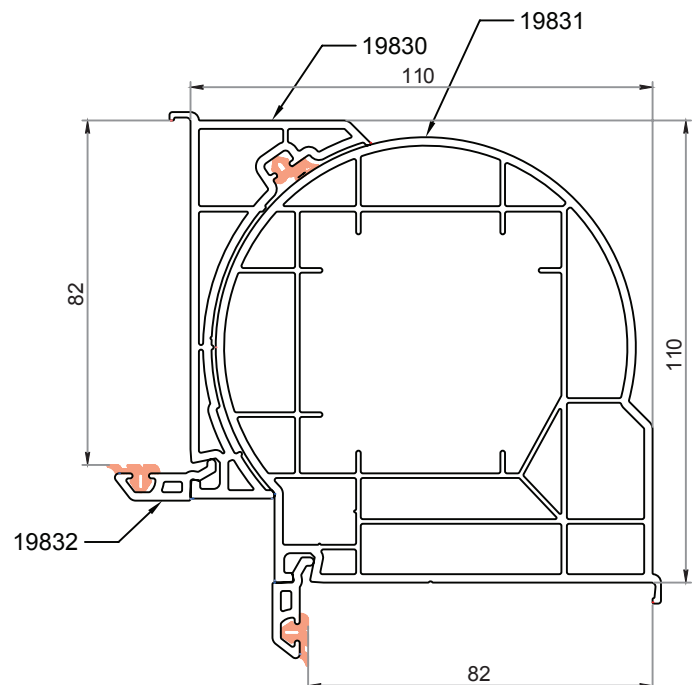


Connettore tubolare 19830 + 19831 + 19832


Profili aggiuntivi | Sistema da 88 mm

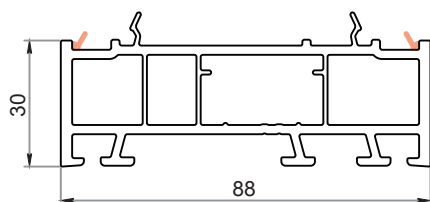


Allargatore da 30 mm CK-E105

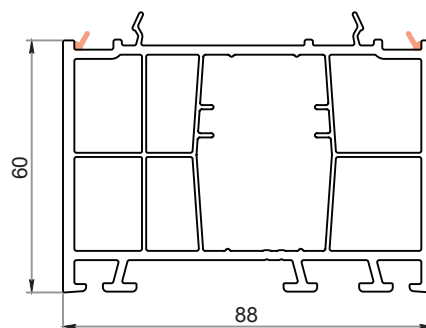


Allargatore da 60 mm CK-E106

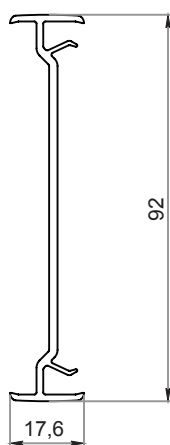


Connettore MINI 5 mm 8350

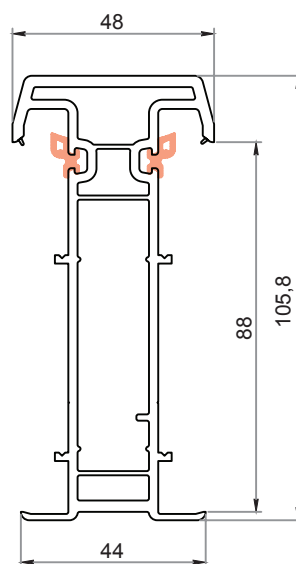

Connettore statico 28 mm 88605

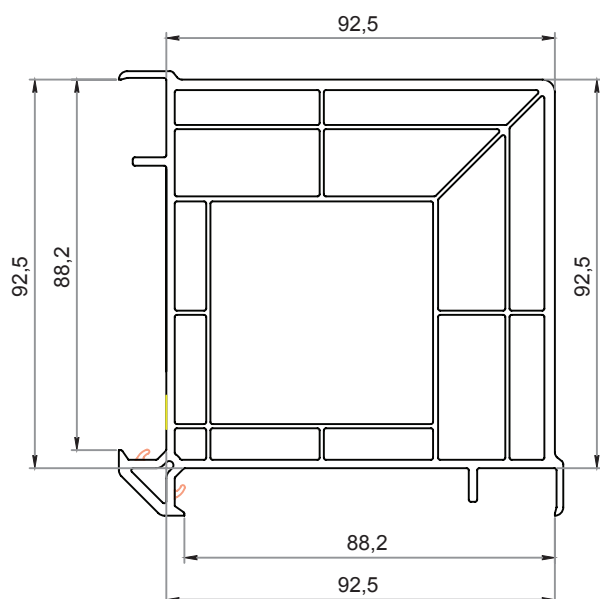


Connettore 90° 8355

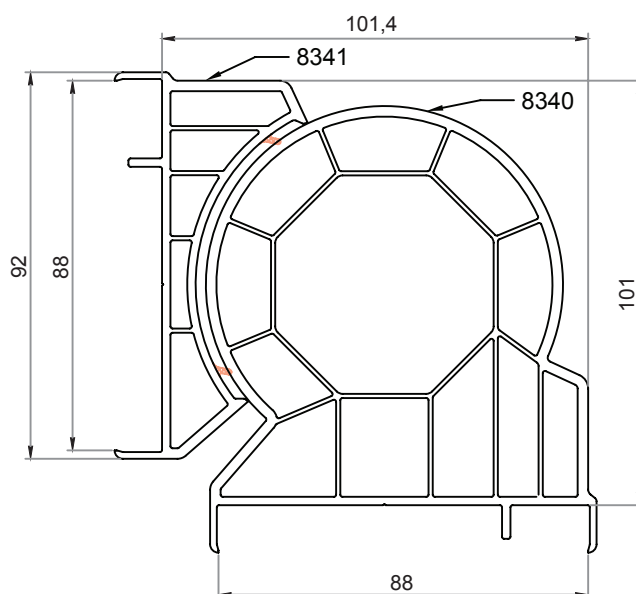


Connettore tubolare 8340 + 8341


Profili aggiuntivi | T-SLIDE HST

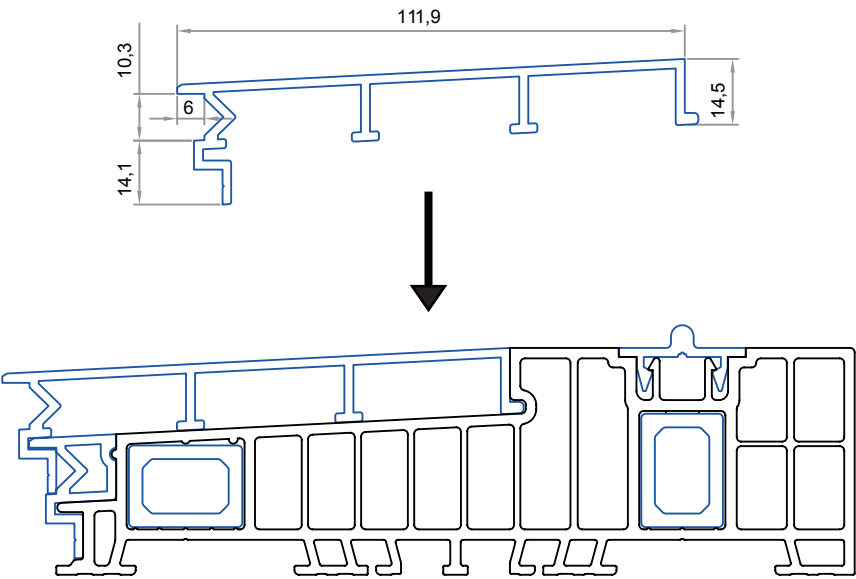


Profilo di comfort / Profilo supplementare
CK-ALHS003

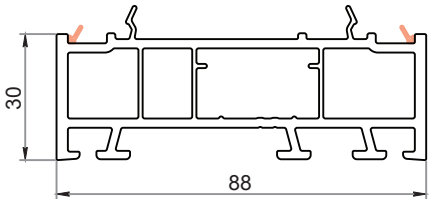


Allargatore da 30 mm CK-E105

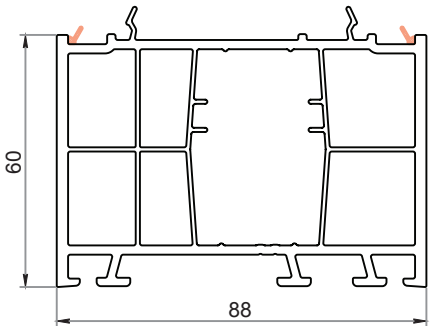

Allargatore da 60 mm CK-E106

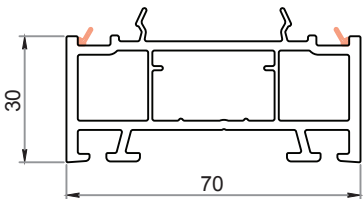


Allargatore da 30 mm CK-E081

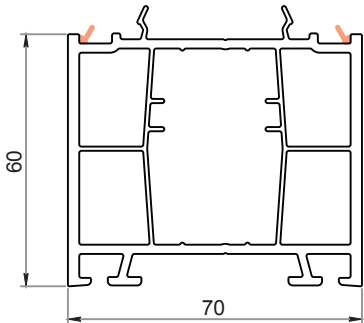


Allargatore da 60 mm CK-E082


Altri profili aggiuntivi




Connettore mini
1248 + 1248




Listello sotto davanzale / da
trasporto 30 mm CK-E100

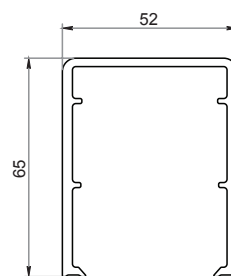


Profilo esterno di supporto 154




Profilo Fench CK-E066




Allargatore da 30 mm 346




Allargatore da 15 mm 0204




Allargatore da 30 mm 144

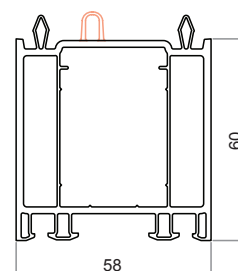


Allargatore da 60 mm 546

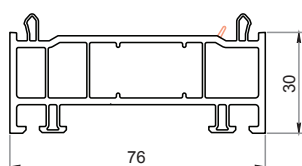

Allargatore da 30 mm 76701

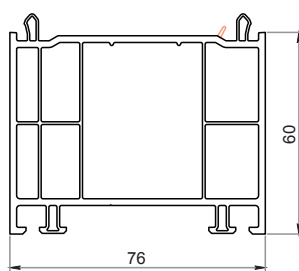


Allargatore da 60 mm 76702

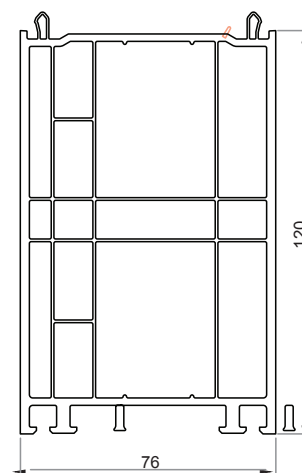


Allargatore da 120 mm 76703

Altri profili aggiuntivi


Davanzali | Sistema da 70 / 82 / 88 mm



Davanzale 39.5 mm 76759

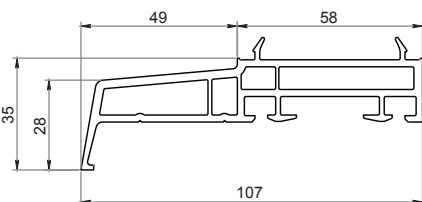


Davanzale 49 mm FB49

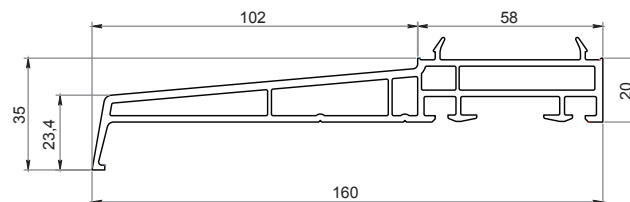


Davanzale 102 mm FB102

Davanzali | Sistema da 70 / 82 mm

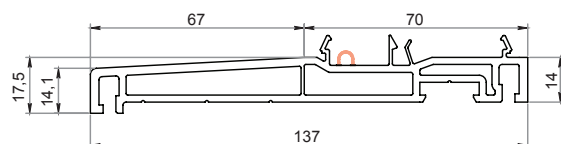


Davanzale 67 mm 6134

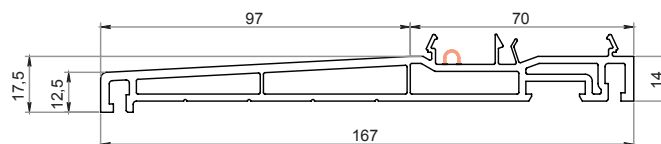


Davanzale 97 mm 6135

Davanzali | Sistema da 70 / 82 mm Reno

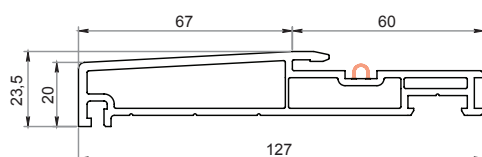


Davanzale 67 mm 6136

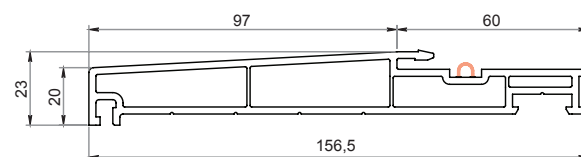


Davanzale 97 mm 6137


Profili camerati




Coprifilo camerato 20x7 mm
KAF 2007




Coprifilo camerato 30x7 mm
KAF 3007




Coprifilo camerato 40x7 mm
KAF 4007



Coprifilo camerato 50x7 mm
KAF 5007




Coprifilo camerato 60x7 mm
KAF 6007




Coprifilo camerato 80x7 mm
KAF 8007


Piatte




Coprifilo piatto 20 mm PL 2020




Coprifilo piatto 30 mm PL 3020




Coprifilo piatto 40 mm PL 4020




Coprifilo piatto 50 mm PL 5020



Coprifilo piatto 60 mm PL 6020




Coprifilo piatto 80 mm PL 8020




Coprifilo piatto 100 mm PL 10020

Altri profili aggiuntivi


Angolari




Barra angolare 20x20 mm
30C2020




Barra angolare 20x40 mm
30C2040




Barra angolare 30x50 mm
30C3050

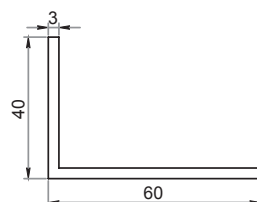


Barra angolare 40x60 mm
30C4060

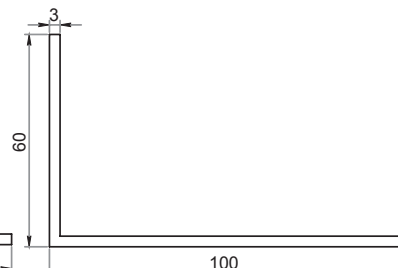


Barra angolare 60x100 mm
30C60100

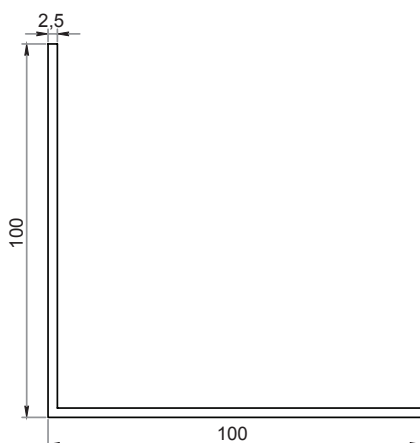

Barra angolare 100x100 mm
25CR100100

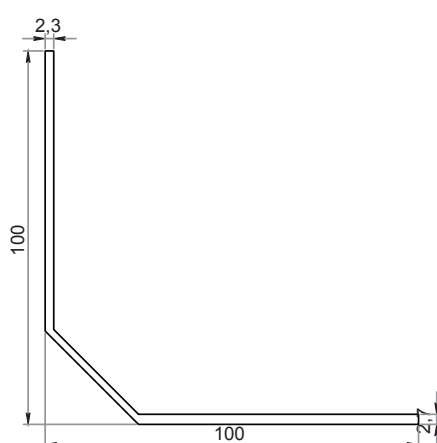


Barra angolare con angolo
smussato 75x25x75 mm C752575

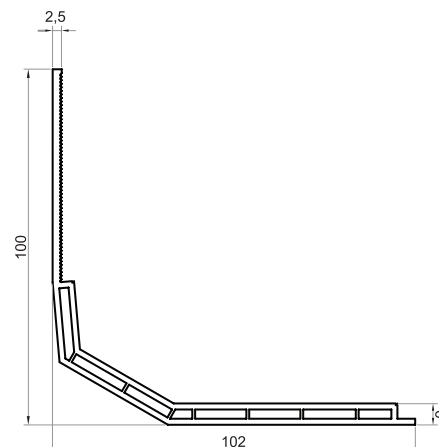


Barra angolare scatolato 100x100 mm
PA10010025


Tapee



Tapee 37.5 mm 27TA3730

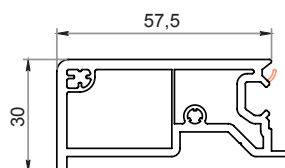


Tapee 57.5 mm 27TA5730

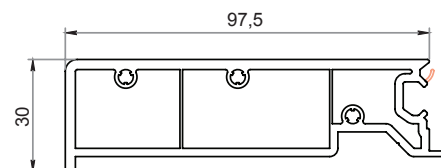


Tapee 97.5 mm 27TA9730


Inglesine biadesive



Inglesina biadesiva 26 mm 92001T




Inglesina biadesiva 35 mm 92003T




Inglesina biadesiva 50 mm 92004T


Soglie basse



Soglia bassa per sistemi da 70 mm
PL 6-37852-60-0-1



Soglia bassa per sistemi da 82 mm
PL 6-37479-60-0-1



Soglia bassa per sistemi da 88 mm
PL 6-338967-99-0-00



tel. (+39) 0 694 804 699
e-mail: finestra@budvar.it

www.budvar.it



SCANERIZZAMI



PPS_IT_19022026